ピボットヒンジ 持出吊り

12A・12B

溶接可能

①トップピボット(上枠側)

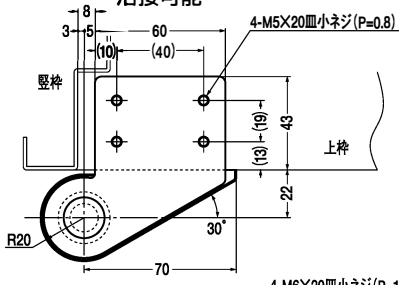

②トップピボット(ドア側)

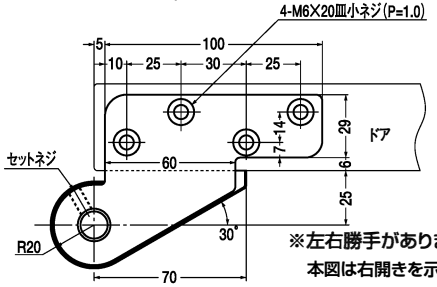

※左右勝手があります。
本図は右開きを示す。

セットネジは軸の抜止めです。
必ず締込んで下さい。

左右勝手

③アーム

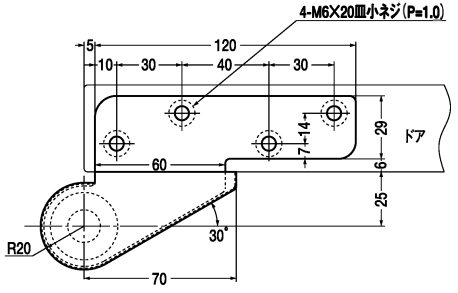

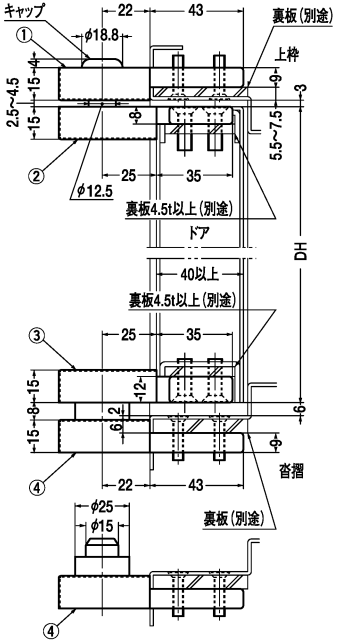

12A

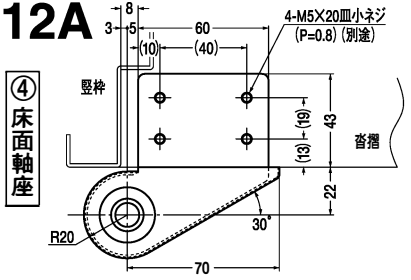

④床面軸座

■タップ型(①④タップ穴加工付)は品番の後にTAPを付けて下さい。(オプション)
発注例:12A TAP
タップ穴は( )内寸法をご参照下さい。
■①カバー3mm伸ばしは品番の後に①Tを付けて下さい。(オプション)
発注例:12A ①T

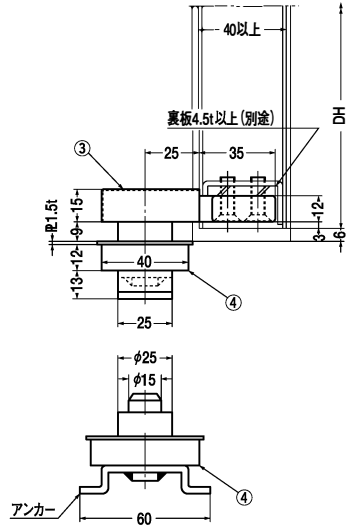

12B



④床面軸座

床面軸座は埋め込んで確実にモルタル固定して下さい。

■タップ型(①タップ穴加工付)は品番の後にTAPを付けて下さい。(オプション)
発注例:12B TAP
タップ穴は( )内寸法をご参照下さい。
■①カバー3mm伸ばしは品番の後に①Tを付けて下さい。(オプション)
発注例:12B ①T