

(HH-5K-17771)

このたびは、YKK AP商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

お願い

- 取り付けは所定のねじを使用して最後まで締め付けてください。締め付け不良は事故の原因になります。

施工の前に...

商品を正しく施工していただくために、説明書の内容をご確認ください。
商品の施工については、必ず本説明書に従ってください。

●ご用意いただくもの：プラスドライバー

同梱包部品一覧

姿図					
品名	オペレーター本体	ハンドル	カバー	取り付けねじ (M4×8)	取り付けねじ (M5×12)
個数	1	1	2	1	2
備考				連結軸用	本体用

オペレーター交換手順

■オペレーターハンドルの取り外し方

- ①オペレーター本体からカバー2個を取り外してください。(図1)
- ②ガラスルーバーが閉じた状態で、連結軸のねじを取り外し、オペレーター本体の取り付けねじ2本を緩めます。(図1)
- ③ねじを取り外したら、オペレーター本体をサッシから外してください※。

取り外し時のお願い

※ガラスルーバーが開いた状態で、オペレーター本体を外すと、ルーバーが閉じ、指などはさむおそれがありますので、閉じた状態で本体を外してください。

■オペレーターハンドルの取り付け方

- ①オペレーター本体の軸にハンドルを取り付け、止めねじを締め込んでください。(図2)
- ②オペレーターをサッシに取り付けるときに、ハンドルを回して連結軸を上向きにした状態(図3)で、サッシの切り欠き穴に挿入します。
- ③オペレーターの連結軸とサッシの連結棒を下記の手順で連結し、本体を取り付けてください(図1)。
 - (1) 連結棒の穴と連結軸のねじ部(図3)をはめ合わせてください。位置が合わない場合は、ハンドルを回して位置合わせをしてください。
 - (2) 連結軸のねじ部に取り付けねじ(M4×8)を締め込んでください。
 - (3) オペレーター本体裏の2箇所(図3)の凸部(図3)をサッシの穴にはめ込みます。位置が合わない場合は、ハンドルを回して位置合わせをし、取り付けねじ2本(M5×12)を締め込んでください。
- ④カバー2個をオペレーター本体に取り付けてください。(図1)

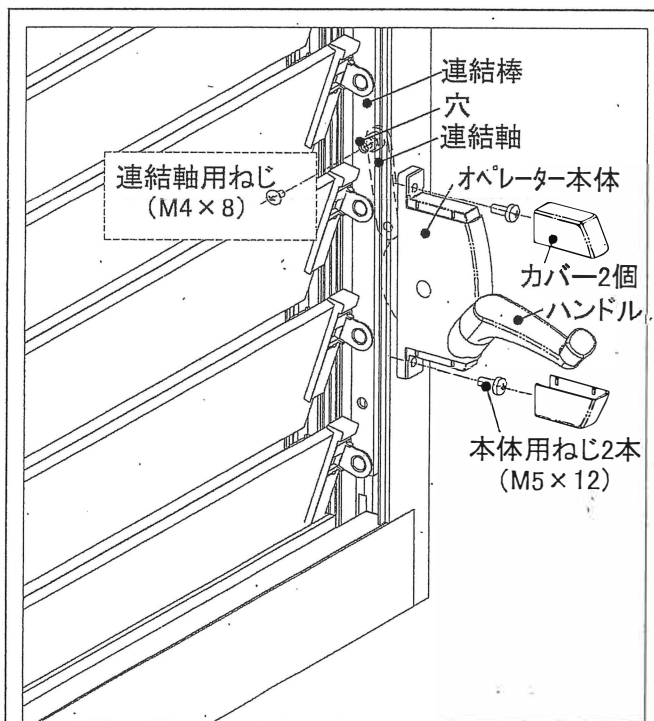


図1

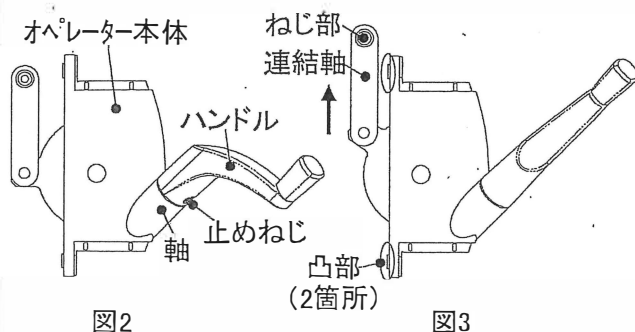


図2

図3

