
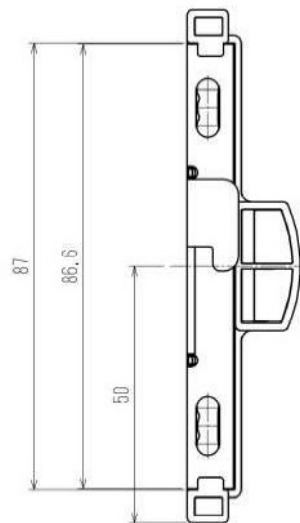
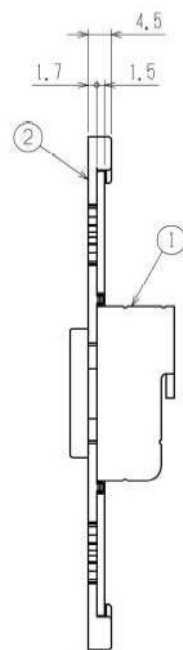
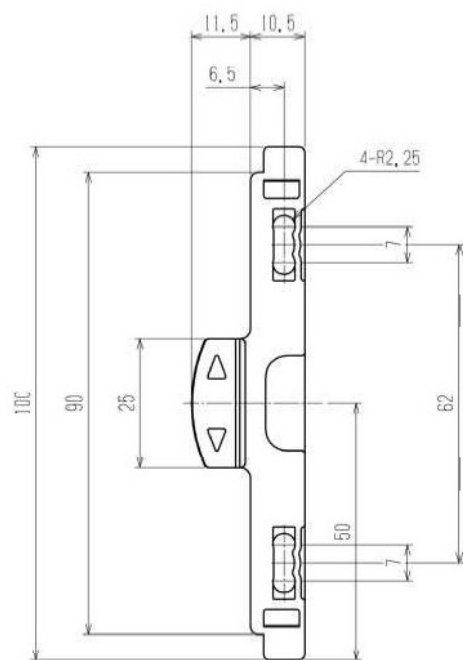





厚肉形材用

商品マニュアル

可動網戸WS10型・WS10E型 強風対策部品

【改訂】2018年1月30日

2013年12月27日

開発本部

ビル商品企画部


□商品仕様

○自走防止ストッパー(手動式) 概要

ストッパー本体(枠側)と受け(網戸側)で構成する部品です。

手動による切替え式でツマミを上げると解除、下げるとロックがかかります。

受けにスライダーがかかると、
網戸がロックされ自走を防ぎます。

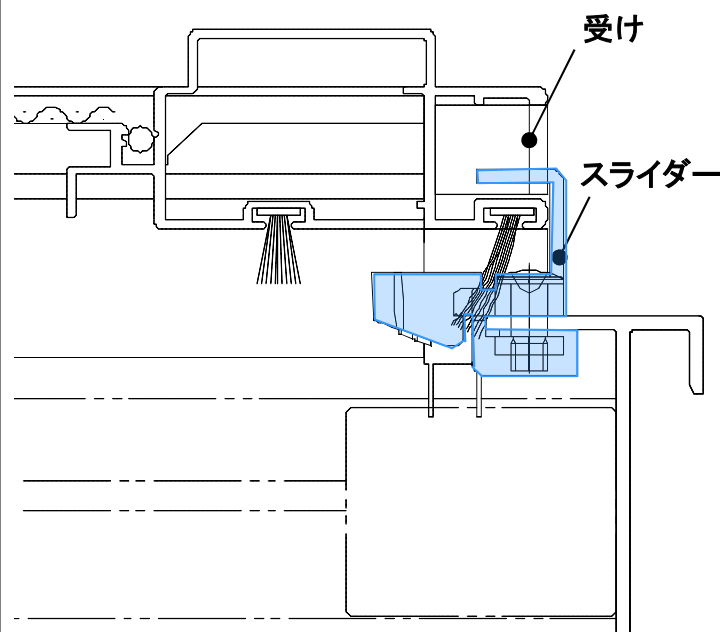

■ 裏板無し仕様

R' s70Tbf、R' s70FL、YBS-100、
YDBS-100、YDS-100は裏板なしの仕様
自走防止ストッパーを枠に直接取付けます



手動操作によりロック・解除の切替えを行えます
日常的にロック・解除の切替えが必要な部位でお使いください

□商品仕様

○自走防止ストッパー(手動式) バリエーション一覧

	EXIMA31、51、32 [GRAF工法]・[フラット下枠]含む	EXIMA31Wb [沖縄向け]含む	R' s100Wb	R' s70Tbf 28mm溝幅	R' s70FL
断面					
	厚肉形材用ストッパー： 5K-19071(R)、5K-19072(L) 薄肉形材用ストッパー： 5K-19073(R)、5K-19074(L) 裏板： 5K-19077(R)、5K-19078(L) 受け：5K-19079			ストッパー： 5K-19075(R)、5K-19076(L) 裏板： — スパーサー：K-36789(枠側へ取付、引違い外障子側、外動片引きのみ)	
				受け： 5K-19080	

	YBS-100、YDBS-100 YDS-100	R' s70Tbf 36mm溝幅	R' s Aro125V	YAT-100 大型引戸
断面				
	ストッパー： 5K-19075(R)、5K-19076(L) 裏板： — スパーサー：K-36789(枠側へ取付、引違い外障子側、外動片引きのみ) 受け： 5K-19080	ストッパー：5K-19075(R)/76(L) 裏板：5K-19077(R)/78(L) アタッチ外止：6K-10047(R)/8(L) 受け： 5K-19080	ストッパー：5K-19071(R)/72(L) 裏板：5K-19077(R)/78(L) 受け： 5K-19080	ストッパー：5K-19071(R)/72(L) 裏板：5K-19077(R)/78(L) スパーサー：6K-10583 受け： 5K-19080


□商品仕様

○網戸自走防止ストッパー（手動式） WS10E型


■部品取付要領

ストッパー部品は網戸同送、現場取付です

部品取付ねじは、縦枠が厚肉形材と薄肉形材の場合で異なります
必ずストッパー部品と同梱されているねじを使用してください

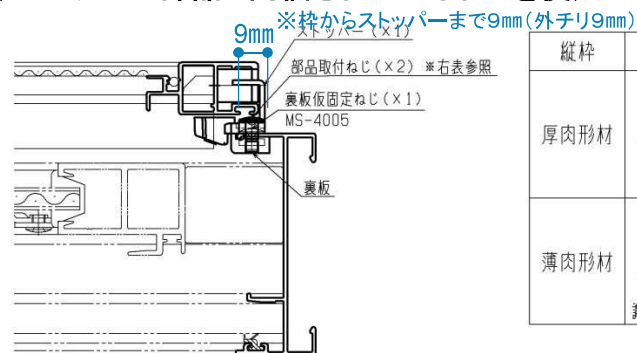

縦枠	取付ねじ
厚肉形材	5K-18803 6 識別用窪み
薄肉形材	5K-18804 5.3 識別用窪みなし

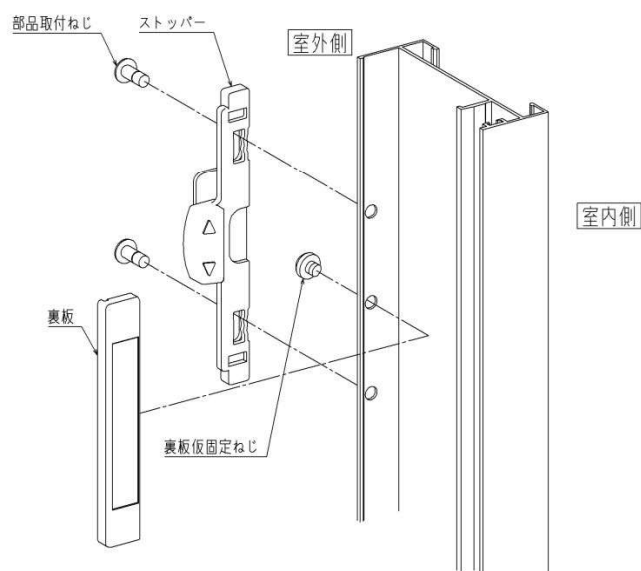

■部品一覧

部品色 E5、CH、DG 3色対応

部品名称	部品図番	個数	備考
ストッパー	5K-19071	1	右縦枠用（厚肉形材用）
	5K-19072		左縦枠用（厚肉形材用）
	5K-19073		右縦枠用（薄肉形材用）
	5K-19074		左縦枠用（薄肉形材用）
裏板	5K-19077	1	右縦枠用
	5K-19078		左縦枠用
裏板仮固定ねじ	MS-4005	1	

※注意：取付部品は網戸と同送部品になります。

取付ねじはストッパーに同梱されています。


4枚建・両袖片引きの場合は、ストッパー2個になります。

■取付位置

引違い窓(2枚建) 標準取付位置は 内観右側

■施工現場取付部品

■：取付位置

部 品			窓 種		取付位置			
			2枚建	4枚建	3枚建 (網戸1枚設定)	3枚建 (網戸2枚設定)	正・逆片引き (内動・外動)	両袖片引き (内動・外動)
								
			または		または		内動	内動
							外動	外動
ストッパー	右縦枠用	縦枠厚肉	5K-19071	1	1	1	1	1
		縦枠薄肉	5K-19073					
	左縦枠用	縦枠厚肉	5K-19072	1	1	1	1	1
縦枠薄肉		5K-19074						
裏板	右縦枠用	5K-19077	1	1	1	1	1	
	左縦枠用	5K-19078	1	1	1	1	1	
裏板仮固定ねじ		MS-4005	1	2	1	1	1	2

■取付高さ

サッシ H/2（取付高さ寸法のオーダー指示は不可）

※設計指針にて自走防止力の基準値(400N以上)が規定されています。




取付位置が自走防止力に影響するため、H/2に制限しています。

□商品仕様

○網戸自走防止ストッパー（手動式） WS10E型

■施工時注意事項

縦枠が厚肉形材・薄肉形材の場合で現場付け部品が異なりますので、ご注意ください。

■厚肉形材用 内観右縦枠 5K-19071、内観左縦枠 5K-19072		■薄肉形材用 内観右縦枠 5K-19073、内観左縦枠 5K-19074	
●対象商品 ・EXIMA31 [GRAF工法]、EXIMA32、EXIMA51 ・EXIMA31 防火設備 ・EXIMA31 一般仕様(非防火) 以下いずれかに該当する場合 条件1) 引違い(2枚建)、枠種つらいち枠・自立枠・鉄骨枠 条件2) 引違い(2枚建)、枠種RC枠・ALC枠、遮音T-2、14mm・23mm溝幅 条件3) 引違い(2枚建)、遮音T-3 条件4) 引違い(3枚建) 条件5) 引違い(4枚建) 条件6) 各種 片引き【外動タイプ】 条件7) 各種 片引き【内動タイプ】		●対象商品 EXIMA31 一般仕様(非防火) 以下条件をすべて満たす場合 ・引違い(2枚建) ・枠種 RC枠、ALC枠 ・遮音性 T-2以下 ・30mm・35mm溝幅 ※条件通りでも厚肉形材を使用するケースもありますので、 縦枠形状をご確認の上で、ご判断ください。	
●縦枠形状 フラット 	●取付ねじ 5K-18803 窪みあり 	●縦枠形状 突起あり 	●取付ねじ 5K-18804 窪みなし 

●梱包内容

・5K-19071～19074 ストッパーに取付ねじは同梱

・裏板(5K-19077:右縦枠用、5K-19078:左縦枠用)
 及び 裏板仮固定ねじ MS-4005 はストッパーとは別梱包