

調整説明書

APW331 引違い窓
ライナーセット BS-SHT-3

'12.8月発行

YKK
ap

このたびは、YKK AP商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

ライナーは建付調整時に使用します。

大切に保管し本説明書とともに必ず施工業者様またはアフターメンテナンス業者様にお渡しください。

本説明書は専門知識を有する業者様向けの内容となっております。誤った方法で作業を行うと、不具合につながるおそれがあります。作業には危険が伴いますので、専門知識を有する業者様が行ってください。

お願い

- 商品の取付けについては必ずAPW330共通説明書【施工編】の内容をご確認ください。
- 建付調整については併用してAPW330共通説明書【調整編】の内容もご確認ください。

同梱部品一覧

姿図	
品名	ライナー
品番	2K-38025
個数	平板状態にて20枚


建付調整

■戸先錠受の調整


戸先錠がかかりにくい、またはかかるない場合は、取付ねじをゆるめ、ライナーを追加して調整してください。(初期状態で2mm厚のライナーが入っています。)
調整後、取付ねじをしっかりと締めなおしてください。

ポイント

追加するライナーは、折り曲げ線に沿って切り、1mm厚のライナーとしても使用できます。



折り曲げ線で切り離す 1mm厚
折り曲げた状態 2mm厚

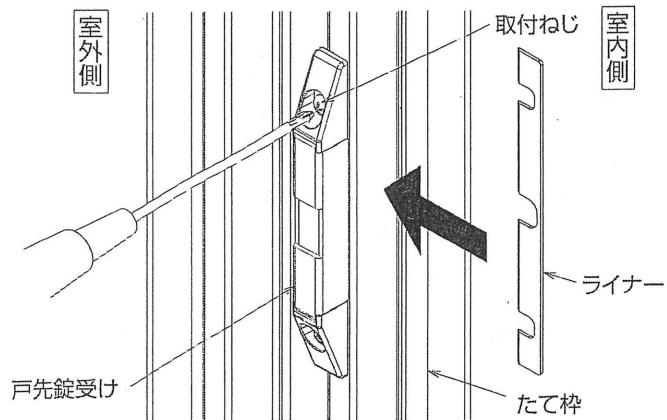

注意

- 取付ねじは完全にはずさないでください。
裏板がズレて、再度取付けにくくなる可能性があります。
- 戸先錠仕様はクレセント仕様に比べて召合せ部のガタつきが大きくなりますが、性能・機能への影響はありません。