押しボタン付平面ハンドル

EL-4V(鍵付)/EL-5V(鍵無)

●止め金の回転は止め金の付け替えにて、右回転・左回転の変更が可能です。

材　質	ケース	亜鉛ダイキャスト(ZDC)
	ハンドル	亜鉛ダイキャスト(ZDC)
	止め金	スチール(SPHC)
仕　上	ケース	焼付塗装(シルバー)
	ハンドル	焼付塗装(シルバー)
	止め金	有色クロメート
付属品	本体固定ビス	M4×8ナベ小ネジ⊕ Fe：2本(平座金+バネ座金組込み)
	止め金固定ビス	M4×8ナベ小ネジ⊕ Fe：2本(平座金+バネ座金組込み)
		子鍵1本(2本以上は別途ご注文ください。)
用　途	分電盤・配電盤、建築設備など	

※適用板厚：1.2㎜～3.2㎜まで

EL-4V-1

EL-5V-2

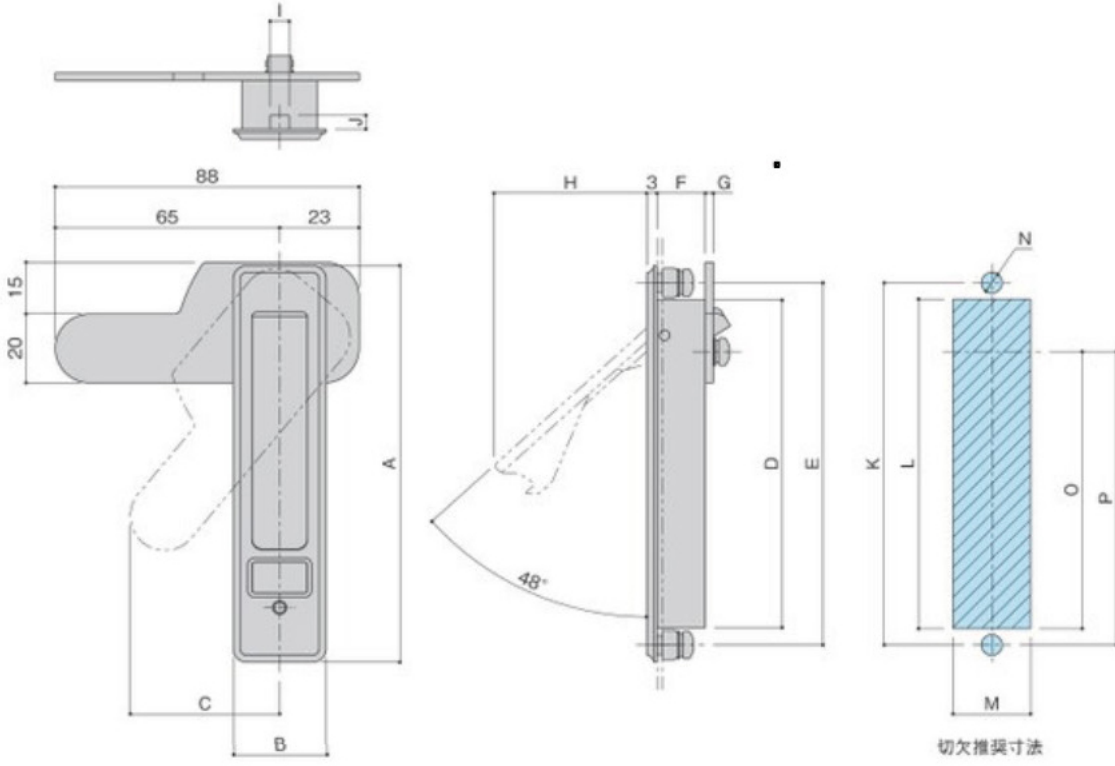

切欠推奨寸法

品番	キー	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	製品質量(g)
EL-4V-1	有り	85	27	43.3	65	75	14	2.3	22	φ5.5	4	75	65.5	22.5	φ6	(50)	55	174
EL-5V-1	無し																	165
EL-4V-2	有り	115			95	105			44			105	95.5			(80)	85	226
EL-5V-2	無し																	215