

使用条件

一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)

◇引戸の総質量:40kg以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用) ◇対応戸厚:24mm以上


◇適用レール:DW-131、CVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、NYレール、ウイングレール(164~166ページ参照)

- 戸を外さずにセットしたままの状態、ドライバー1本で戸の上下・前後調整ができます。
上下方向の調整=出荷時より上方向に5mm、前後方向の調整=出荷時より前後方向にそれぞれ1.5mm
- V型車輪の他、レールから脱輪しにくいY型車輪も用意してあります。用途に合わせてお選びください。



FA-100-K(キャップ)

FA-1000(本体)

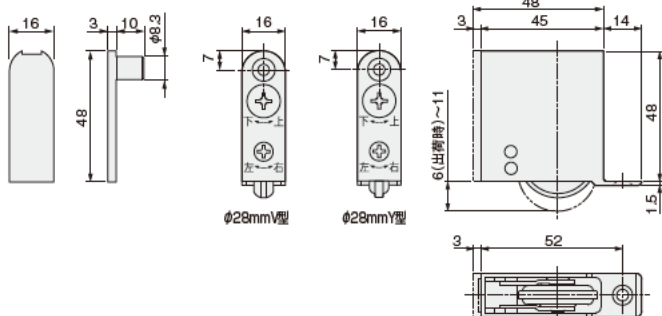

FA-1000

[ベアリング] 金属ベアリング

[材質] 車輪: POM ケース: PA66

[添付品] +皿タッピンねじ3.5×20 1本 +ナベタッピンねじ4×50 1本


品番	FA-1000-BV	FA-1000-BY
サイズ・車輪形状	ベアリング入り・ $\phi 28\text{mm V型}$	ベアリング入り・ $\phi 28\text{mm Y型}$
仕上	車輪: 白	ケース: 黒
注文コード	006100	006103
小箱入数	20ヶ	20ヶ
梱入数	200ヶ	200ヶ

FA-100-K(FA調整戸車用キャップ)

[材質] PA66複合材

DG色 (ティーフグレー)	注文コード	096007
MG色 (マイルドグレー)	注文コード	096009
SB色 (サンドブラウン)	注文コード	096008
白	注文コード	116060
小箱入数		100ヶ
梱入数		1000ヶ

設計ガイド



戸車・レールの組合せと床部すきま寸法(単位:mm)

FA-1000-BV($\phi 28\text{mm V型}$)


使用レール	レールサイズ	すきま寸法
CVレール	9×9	3.9~8.9
AVEDレール	12×12	3.5~8.4
AVYDレール	9×6	4~8.9
ツバ無しVレール	9×9	
ウイングレール35S	9×6	4.4~9.4
ウイングレール35SC	9×6	

※AVYDレールのすきま寸法は、レールのツバ上面からの寸法(ツバ厚さ=1.2)

FA-1000-BY($\phi 28\text{mm Y型}$)

使用レール	レールサイズ	すきま寸法
NYレール(ツバ付き)	9×6	3.1~8
DW-131	9×6	4.1~9

※NYレール(ツバ付き)のすきま寸法は、レールのツバ上面からの寸法(ツバ厚さ=1)



引違いの場合のレール間隔寸法(P寸法)(単位:mm)



X \ W	30	33	36	40
3	33	36	39	43
4	34	37	40	44
5	35	38	41	45
6	36	39	42	46

施工ガイド

〈戸の加工寸法・調整方法〉

戸の位置が上がり過ぎたり、下がり過ぎたり、傾いたりしている場合

キャップを外し、戸の木口面から、戸車の調整ねじをドライバーで右あるいは左に、所定の位置まで回してください。

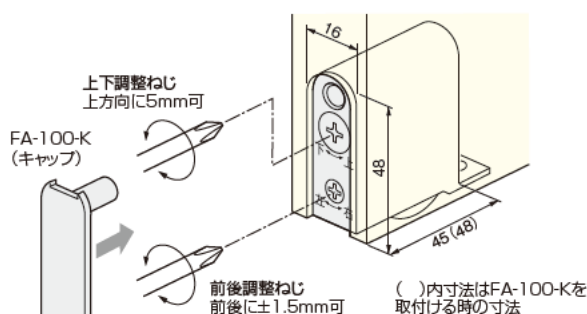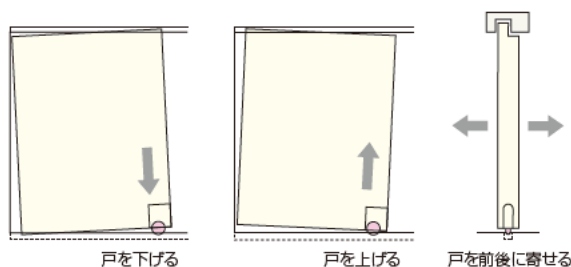

調整後、キャップを嵌めます。

ドア錠

1

丁番

2

スリッパ

3

開き戸金具

4

引戸錠
南京錠

5

引戸金具

6

上吊式
引戸金具

7

折戸金具

8

室内用
アルミ金具

9

取手
引手

10

スリッパ
ワイヤー
バスケット

11

収納・
吊金具

12

その他の
家具金具

13

物干金具
式吊金具

14

諸金具

15

真鍮
アタッチ

16

設計
施工
ガイド

会社案内