


● Dタイプガススプリング

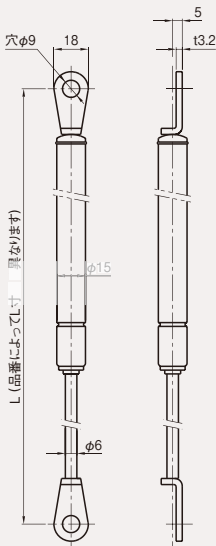

●Dタイプ(コンパクトタイプ)(外径φ15mm)

品番	ストローク (mm)	反発力 (ロッド突出力) (kg)	最大長 Lmax(mm)	最小長 Lmin(mm)	ブロンズ仕上	備考
GS05-10D	50	10	200	150	—	
GS07-10D	70	10	240	170	○	
GS07-25D		25			—	
GS09-10D	90	10	280	190	○	
GS09-25D		25			—	
GS10-10D	100	13	300	200	○	
GS10-25D		25			—	
GS11-25D	110	25	335	235	—	
GS13-10D		14			○	
GS13-10D2	130	14	359	229	—	制動力大
GS13-25D		25			—	
GS13-25D2	150	25	400	250	—	制動力大
GS15-10D		14			○	
GS15-25D	170	25	470	300	—	
GS17-13D		13			○	制動力大
GS26-13D	260	13	650	390	○	制動力大

(注) 排煙窓用ガススプリングは製造メーカー
生産終了の為、販売終了となりました。

(注) 1. ガススプリングはMSLシステム用と共通です。なお、施工例図に関しましては次ページをご参照ください。

2. *印のものは特殊仕様となりますので、納期など必ずお問い合わせください。

3. 仕上は、標準仕様でシルバー色です。

4. ガススプリング取付用のブラケットに関しましてはP.672をご参照ください。

( ガススプリングの廃棄処理上の注意はP.668をご参照ください。)