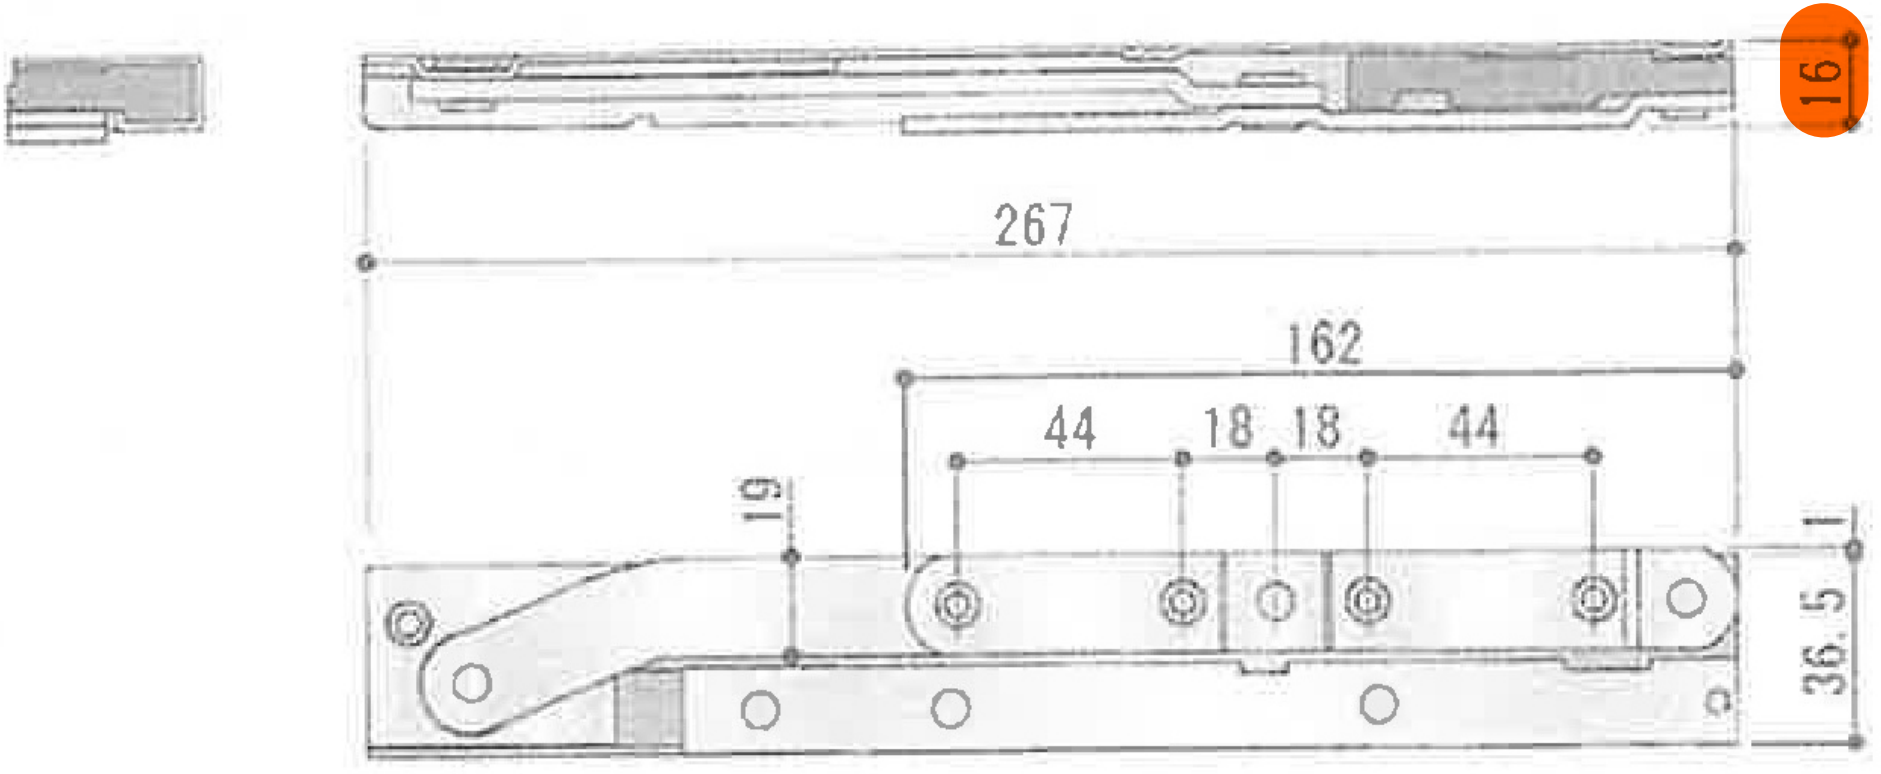
16
267
162
44
18
18
44
19
36.5
1

中・低層ビル用アルミサッシ&ドア

FR-70

不二サッシ

高級ビル用出窓

●耐風圧性/280kgf/m² ●気密性/2等級 ●水密性/50kgf/m² ●遮音性/Ts-25等級

個性的なビルの外観をつくり出すビル用出窓。引違い出窓・両袖竪辷り出し出窓・三角開き出窓の3タイプ用意しました。それぞれの開口部には防音サッシを使用していますので、防音製品としてもご利用できます。窓まわりのゆとりのスペースが、室内に豊かな開放感を生み出すビル用出窓3タイプ。建築工法(RC・ALC)・取付け場所・用途に合わせてお選び下さい。

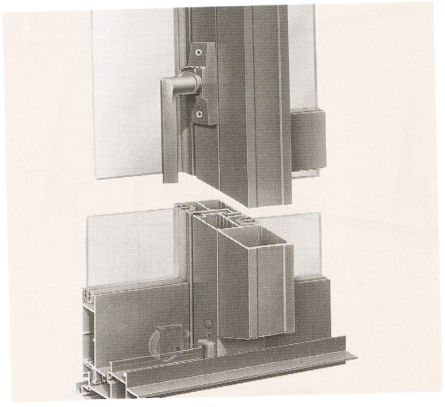

■引違い部は信頼性のFRS-AT70S

引違い出窓の引違い窓部は、FRシステム・安全型サッシ(FRS-AT70S)を使用。内はずし式ですので、障子が室内から取りはずせます。また、脱落防止機構を装備してありますので安全に使用できます。

■内押縁式の開き部

両袖竪辷り出し出窓・三角開き出窓の開き部は、フリクションスティを使用した内押縁式、竪辷り出し窓を使用していますので、ガラス外面の清掃が楽にできます。

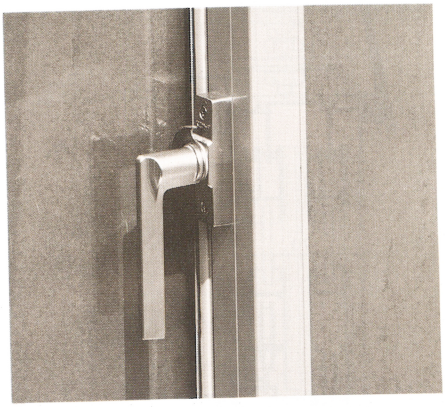

■ガッチリした締りハンドル式クレセント

引違い出窓のクレセントは締りハンドル式を採用。高い水密性・気密性が得られます。

■規格寸法表

●RC用

品種	引違い型出窓				両袖竪辷り出し型出窓				三角型出窓
姿図									
W / H	1600	1400	1300	1200	1600	1400	1300	1200	650
1100	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1300	○	○	○	—	○	○	○	○	○
1500	○	○	—	—	○	○	○	○	○

※色調は、ビルブロンズ色のみ設定してあります。

●ALC用

品種	引違い型出窓	両袖竪辷り出し型出窓	
姿図			
W / H	1600	1600	1000
900	○	○	○
1100	○	○	○
1300	○	○	○
1500	○	○	○

※色調は、ビルブロンズ色のみ設定してあります。

■ガラス溝幅

形式	ガラス溝巾	対応ガラス厚
引違い部	14mm	3 ～ 8 mm
開き部	15mm	4 ～ 8 mm
嵌殺し部	18mm	4 ～ 8 mm