


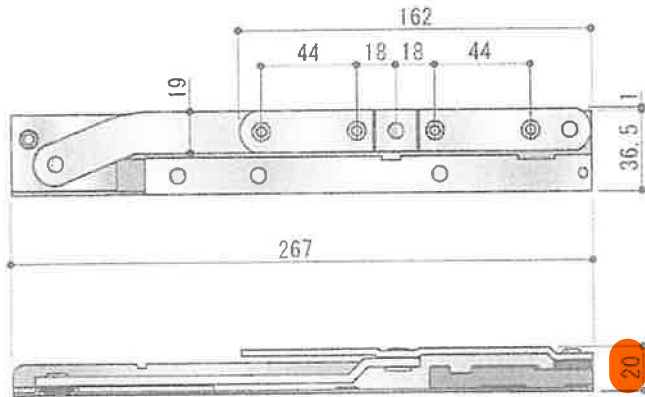

A series of vertical bars in green, yellow, blue, and purple at the top of the page.

中・低層ビル用アルミサッシ&ドア

FR-70


A series of vertical bars in green, yellow, blue, and purple, similar to the top ones, arranged in a slightly different pattern below the main title.

不二サッシ

高級ビル用出窓 ●耐風圧性/280kgf/m² ●気密性/2等級 ●水密性/50kgf/m² ●遮音性/Ts-25等級

個性的なビルの外観をつくり出すビル用出窓。引違い出窓・両袖縦り出し出窓・三角開き出窓の3タイプ用意しました。それぞれの開口部には防音サッシを使用していますので、防音製品とし

てもご利用できます。窓まわりのゆとりのスペースが、室内に豊かな開放感を生み出すビル用出窓3タイプ。建築工法(RC・ALC)・取付け場所・用途に合わせてお選び下さい。

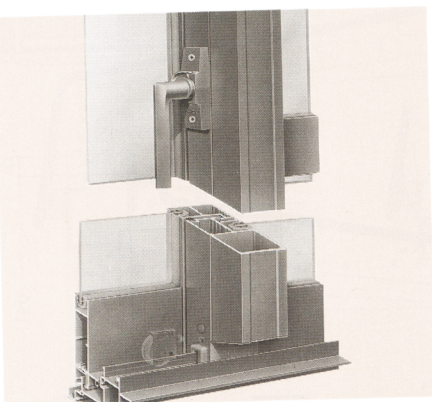


■引違い部は信頼性のFRS-AT70S

引違い出窓の引違い窓部は、FRシステム・安全型サッシ(FRS-AT70S)を使用。内はずし式ですので、障子が室内から取りはずせます。また、脱落防止機構を装備してありますので安全に使用できます。



■内押縁式の開き部

両袖縦り出し出窓・三角開き出窓の開き部は、フリクションスティを使用した内押縁式、縦り出し窓を使用していますので、ガラス外面の清掃が楽にできます。

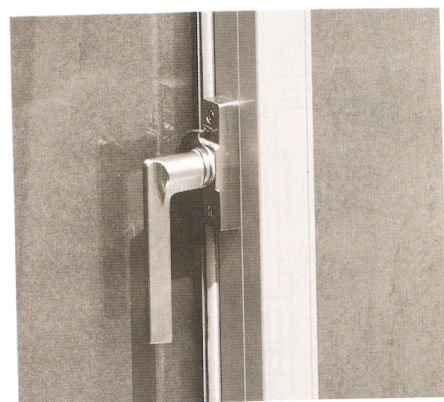

■ガッチリした締りハンドル式クレセント

引違い出窓のクレセントは締りハンドル式を採用。高い水密性・気密性が得られます。

■規格寸法表

●RC用

品 種	引違い型出窓				両袖縦り出し型出窓				三角型出窓
姿 図									
W H	1600	1400	1300	1200	1600	1400	1300	1200	650
1100	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1300	●	●	●	—	●	●	●	●	●
1500	●	●	—	—	●	●	●	●	●

※色調は、ビルブロンズ色のみ設定してあります。

■ガラス溝幅

形 式	ガラス溝巾	対応ガラス厚
引違い部	14mm	3～8mm
開き部	15mm	4～8mm
嵌殺し部	18mm	4～8mm

●ALC用

品 種	引違い型出窓	両袖縦り出し型出窓	
姿 図			
W H	1600	1600	1000
900	●	●	●
1100	●	●	●
1300	●	●	●
1500	●	●	●

※色調は、ビルブロンズ色のみ設定してあります。