MIWA

「冴Ⅱ」・「ジュオン」樹音（D3仕様）引戸錠（戸先錠）取付説明書

3K-17023（シリンダー付）
3K-17024（シリンダー無、ダミーキャップ付）

取説番号 838R7472

注意	○取り付け作業時は、スベリ止め付手袋をご使用ください。金具で手を切ることもあります。 ○取付ねじは、この取付説明書に従って正確に締め付けてください。締め付け不良の場合、故障の原因になります。 ○すべての部品を取り付けた後、錠前が正常に作動するか確認してください。

■ケースの取り付け

1．ケース本体①を図の方向に合せ障子切欠部に挿入します。
このとき、フロント②とフロント裏板部③の間で形材を挟み込むように挿入してください。(図-1)

2．ケースが障子切欠部に正しく納まっていることを確認のうえ、取付ねじ（M4×12皿）④を締め込み、ケースを固定してください。

《お願い》・ケース本体①は、カマが引き込んだ状態で取り付けを行なってください。

■室内外化粧板の取り付け

※シリンダー付戸先錠は左右どちらの戸先框にも取り付け可能です。

1．室内側化粧板⑤の取付ねじ⑥をいっぱいまでゆるめてください。

2．室内側化粧板⑤上側のストッパー部を障子切欠部に入れ込み、ツマミ裏側の連結軸をケース側面の連結穴に挿入し、室内側化粧板⑤全体を切欠部へはめ込みます。(図-2)

《お願い》・室内側化粧板⑤取り付けの際は、ツマミ部に添付の型紙は外さずに取り付けてください。（連結軸挿入のガイドとして添付しています。）また、取り付け後は不要ですので取り除いてください。

3．室内側化粧板⑤が障子切欠部に正しく納まっていることを確認のうえ、取付ねじ⑥を締め込み、室内側化粧板⑤を固定してください。

《お願い》・連結軸の挿入が不完全なまま取付ねじ⑥を締め込まないでください。部品破損の原因となります。
・障子を閉めた状態でツマミの上下操作によって、施錠 ←→ 解錠が正しく動作することを確認してください。


4．室内側化粧板⑤へビスカクシ⑦を図の方向に合せ確実にはめ込んでください。
（上下2ヶ所）


5．障子室外側より、シリンダー座⑧を図の方向に合せ確実にはめ込んでください。
（カギ穴付化粧板には封印シール付のシリンダー座⑧を、カギ穴なしの化粧板には穴なしのシリンダー座⑧を組み合せる。）

工事用キー（コンスキー）は戸先錠では使用できません。

4枚建の場合

取り付け方法は上記と同じですが、シリンダー座⑧の取り付けは不要となります。

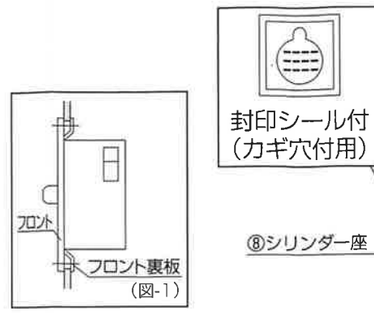

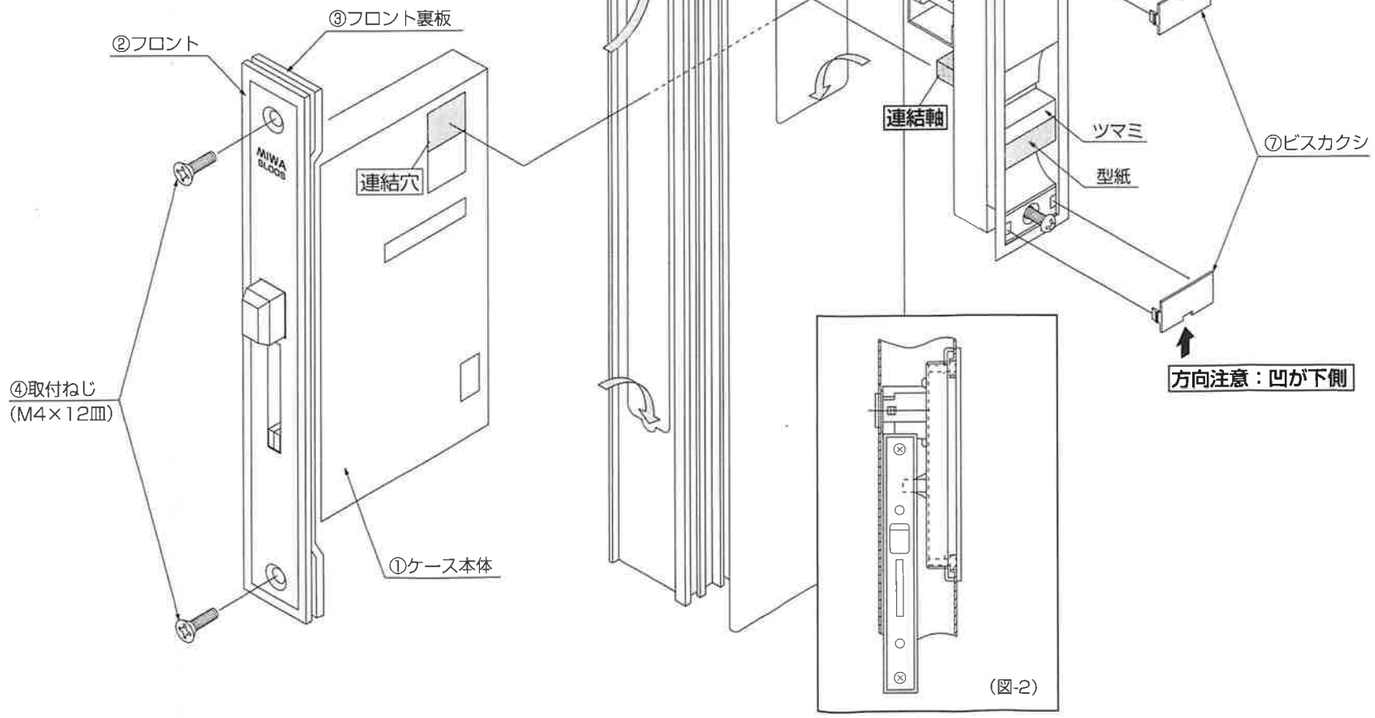

美和ロック株式会社
〒105-8510　東京都港区芝3丁目1番12号

「冴Ⅱ」・「ジュオン」樹音（D3仕様）引戸錠（召合錠）取付説明書

取説番号 838R7482

注意
- ○取付作業時は、スベリどめ付き手袋を御使用ください。金具で手を切ることもあります。
- ○取付ねじは、この取付説明書に従って正確に締め付けてください。締付不良の場合、故障の原因になります。
- ○全ての部品を取付けた後、錠前が正常に作動するか確認してください。

■外障子側:外錠本体の取付

1．召合せ外障子内側より外錠本体①を図の方向に合わせ切欠部に挿入します。この時、ストライク②とストライク裏板部③の間で形材を挟み込むように挿入してください。

2．外錠本体①が切欠部に正しく納まっている事を確認のうえ、取付ねじ④を締込み、外錠本体を固定してください。

3．障子外側よりシリンダー座⑤を図の方向に合わせ確実にはめ込んでください。

■内障子側:内錠本体の取付

1．内障子外側より添付のハサミナット⑥を切欠上下にセットします。（方向注意：平面側が手前、凸側が枠内になるように形材へはさみ込んでください。手を切らないよう御注意ください。）（図-1）

2．内錠本体⑦を図の方向に合わせ切欠部へ挿入し、切欠内に正しく納まっている事を確認のうえ、取付ねじ⑧（上下2ヶ所）を締込み、内錠本体を固定してください。

3-1．内側化粧板⑨を図の方向に合わせ切欠部に挿入します。
この時、連結軸・ガイド部・取付柱をそれぞれ内錠本体の穴に差し込みます。

3-2．内側化粧板全体を下方へスライドさせて切欠部へ完全に収めます。
この時、溝部へ形材をはさみこむようにします。（図-2）


《お願い》・内側化粧板取付の際は、ツマミ部に添付の型紙ははずさずに取付けてください。（連結軸挿入のガイドとして添付しています。）
また、取付後は不要ですので取り除いてください。


4．内側化粧板⑨が切欠部に正しく納まっている事を確認のうえ、内側化粧板を手でおさえながら、取付ねじ⑩を締込み、内側化粧板を固定してください。※推奨締付トルク：1.2～1.5KNm(12～15kgf･cm)

《お願い》・連結軸の挿入が不完全なまま、取付ねじを締め込まないでください。
部品破損の原因となります。

4枚建の場合

取付方法は上記と同じですが各ユニットの取付位置を確認してください。

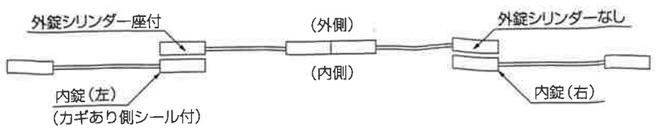



美和ロック株式会社
〒105-8510　東京都港区芝3丁目1番12号