


# 新タイプダイヤル錠 (KEY-02) の交換方法

品番: KEY-02

対応機種: KAM, AM-B, DA-1(新), DH-1(新), DMK-1, DMK-52(※)

※DMK-52用KEY-02と指定が必要

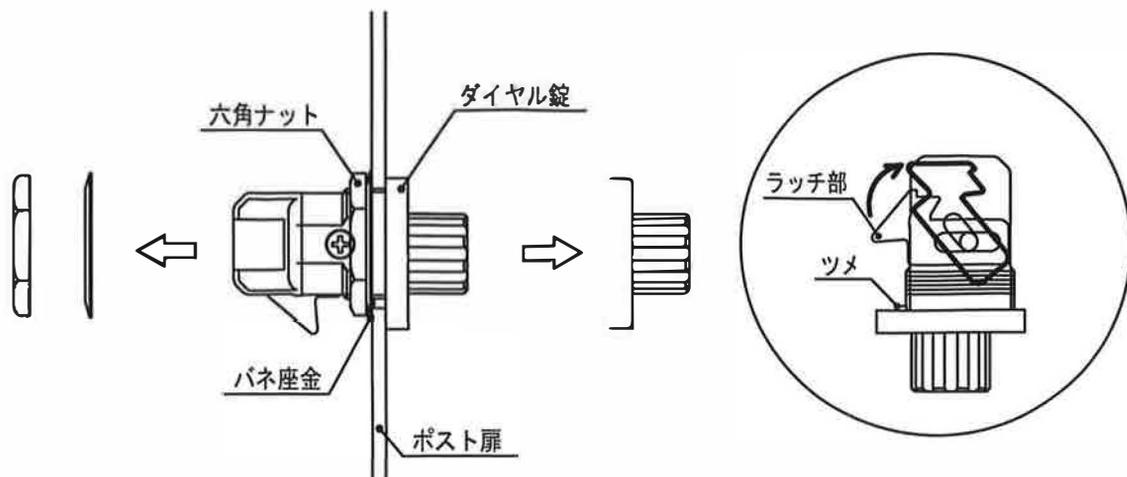

## 【 手順 】

- ① ダイヤル解錠番号を合わせ、錠を解錠してください。
- ② 扉内側からバネ座金と六角ナットをスパナー等で外して下さい。  
(ナットを左に回せば外れます)  
※この時ダイヤル錠のラッチ部を上図の様に後ろ側へ倒してください。
- ③ ダイヤル錠を手前側へ引き抜けば、取外し完了です。
- ④ 取付けは取外しの逆手順で取付けてください。  
(取付けの際、付属の解錠番号シールは大切に保管してください)

※ダイヤル錠を交換した場合、付属の錠記号シールを投入口内側面の現在貼ってあるシールの上に必ず貼ってください。

