



レバーハンドル空錠

■用途:間仕切/戸襖等 ■納期:標準納期品●/受注生産品○(P4参照)



写真はLO33型(CB)



写真はLOF22型(SV)

LO

操作が容易なレバーハンドル空錠です。

■間仕切錠として最適

操作が容易なレバーハンドル錠なので、間仕切錠として最適です。

■豊富なレバーハンドルの種類

レバーハンドルはLAシリーズのハンドルがすべて使用できます。(LOFは18・19・40・41・59・63・64・65・66・67・68・69・74・391型が装着できません。)

■戸襖錠もご用意

片面が戸襖用ハンドルの戸襖錠もあります。(LOFシリーズ)

(注) ご発注の際はLOFシリーズの左右勝手をご指示ください。

フロント(戸先)側から見て、レバーハンドルが右側…右勝手
フロント(戸先)側から見て、レバーハンドルが左側…左勝手
(左右勝手の見方の詳細はP57参照)

■固定ハンドル LO*Z型

長座付のものは除く。

樹脂製のレバーハンドル40・41型はご使用になれません。

■片面ハンドル LO*-H型

片面のみハンドルを取付ける場合に使われます。左右勝手があります。鋼製扉専用です。(左右勝手の見方は戸襖と同様)



戸襖ハンドル



バックセット31mm

■機能

型式	外側	略図	内側	用途例	JLMA規格
LO*	レバーハンドル		レバーハンドル	間仕切等	C010
LOF*	レバーハンドル		戸襖ハンドル	戸襖	C010

●シリーズ名の次にある*は、レバーハンドル形状を示します(装着可能レバーハンドル・納期の詳細はP102、103を参照ください)。LOF型は、18・19・40・41・59・63・64・65・66・67・68・69・74・391・420型が装着できません。(63・65・67・391型は枠に当たる場合がありますので、バックセット51mm以上、29・411型は64mm以上のケースでご使用ください。)

●LO型にはLAシリーズおよびLPシリーズ40型のエスカチオンが使用できます。(ハンドル形状および切欠はLAシリーズに準じます。)

●公共住宅用としてLO*40-Y、LO*-Yもあります。(仕上・装着可能レバーハンドルはお問い合わせください。)

■材質・仕上


フロント、ストライク : 18-8ステンレス(SUS304)
ヘヤーライン仕上

戸襖ハンドル(LOF型) : 亜鉛ダイカスト
ジンカート仕上

■仕様

バックセット(mm) : 31・38・51・64・76 (LOF型は51・64)



扉厚可能範囲(mm以上~mm未満) : 25~33・33~42・42~50・50~58・58~66 (LOF型は29~33・33~42)

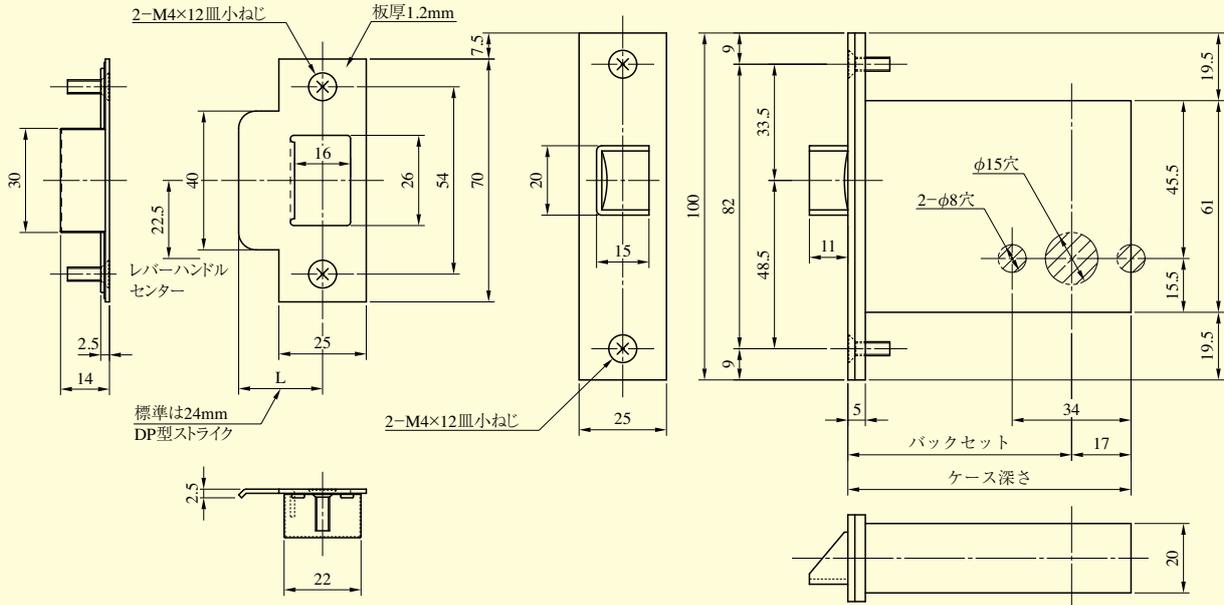

上図のストライクは木製枠、鋼製枠兼用のストライクです。ご注文時に鋼製枠のご指示がある場合のみ下図ストライクとなります。

バックセット31mmのレバーハンドル部の切欠

バックセット31mm用ハンドル座

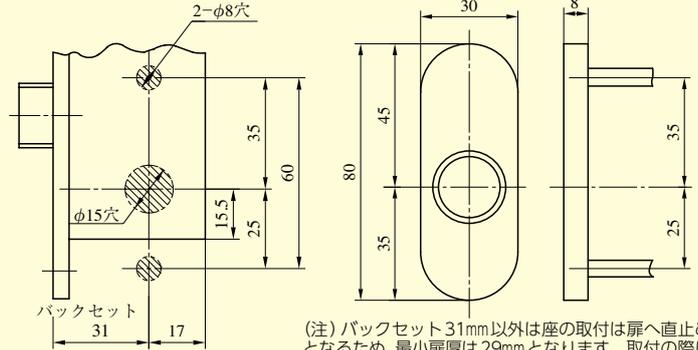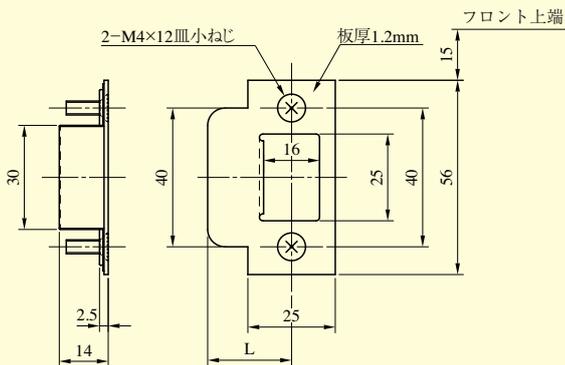


(注) バックセット31mm以外は座の取付は扉へ直止めとなるため、最小扉厚は29mmとなります。取付の際にはφ8穴をM3タップ穴にて、取付ねじはM3をご使用ください。木扉の場合は、ねじ用穴加工は不要です。

●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(㎜～)	記号	L寸法	扉厚(㎜～)	記号	L寸法
25～33	CM	20	25～29	J	14
33～42	DP	24	29～33	K	16
42～50	ER	28	33～37	L	18
50～58	FT	32	37～42	CM	20
58～66	G	36	42～46	N	22
			46～50	DP	24
			50～54	Q	26
			54～58	ER	28
			58～62	S	30
			62～66	FT	32


(注) LO*Zハンドル部、LO*Z-Hハンドル部の切欠図はP176をご参照ください。

ブランクローズ

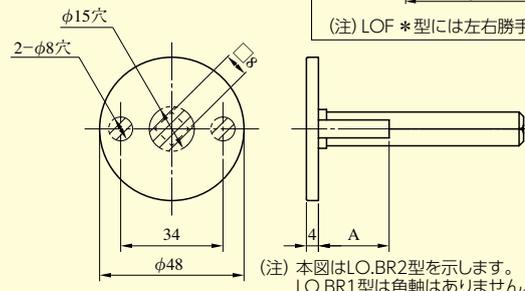

(注) 本図はLO.BR2型を示します。LO.BR1型は角軸はありません。

戸襖錠の外形寸法図

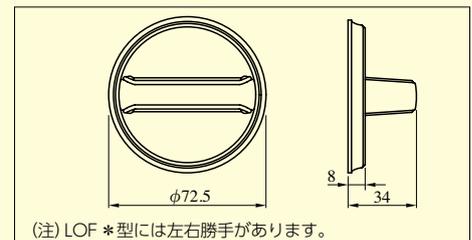

(注) LOF *型には左右勝手があります。


●扉厚による取付柱のA寸法(単位mm)

扉厚(㎜以上～未滿)	A寸法
25～33	23.6
33～42	30.6
42～50	38.6
50～58	46.6
58～66	54.6

型式	レバーハンドル形状	バックセット(mm) / ケース深さ(mm)	扉厚(mm以上～mm未滿)
LO	18,19,20,21,22,23,29,31,32,33,34,35,40,41,50,51,52,53,55,56,57,59,63,64,65,66,67,68,69,74,342,346,356,373,391,411,414,420,421,430,431,432,472	31 / 48 38 / 55 51 / 68 64 / 81 76 / 93	25～33 33～42 42～50 50～58 58～66

(注)レバーハンドル形状63・65・67・391型は枠に当たる場合がありますので、バックセット51mm以上、29・41型は64mm以上のケースでご使用ください。

50型

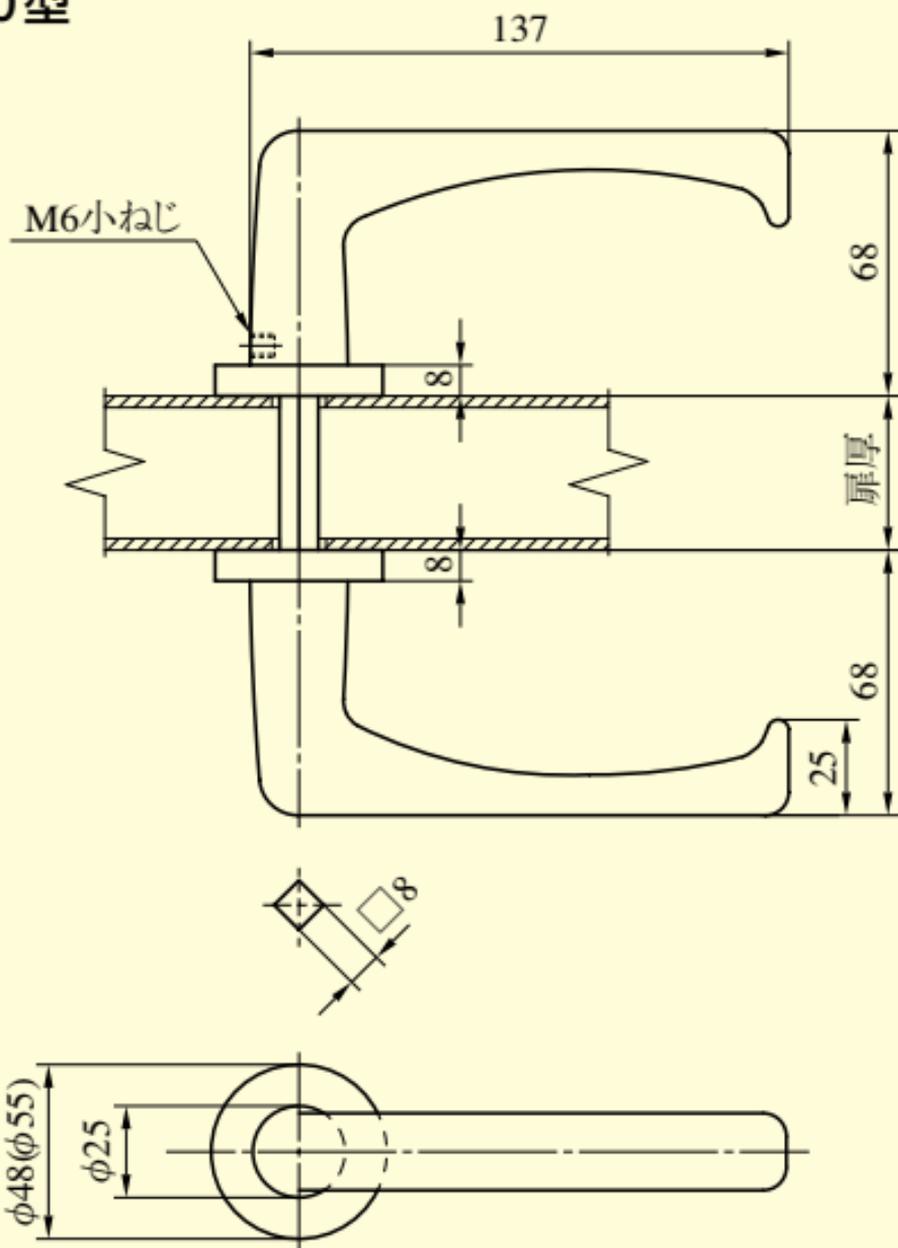

注) ($\phi 55$)はLHSシリーズの場合を示す。