

バックセット	取付可能扉厚 (表記以上はお問い合わせください。)
(注1) 32,51,64mm	27~33-33~43-43~53mm


■外形図・切欠図 (単位:mm)

扉厚表記は ○○mm以上~○○mm未満

●空錠 LY-AU(R4U) (バックセット51,64mm) (本図はAU型レバー、R4U丸座を示します。)

※レバーハンドルは本図のAU型以外に各種あります。(P.204,205参照)なお、座は本図のR4U丸座(標準型)以外に各種あります。(P.226参照)

※フロントは標準フロントとルーター加工用No.1フロント(角R付)とがありますので、どちらかを指定してください。

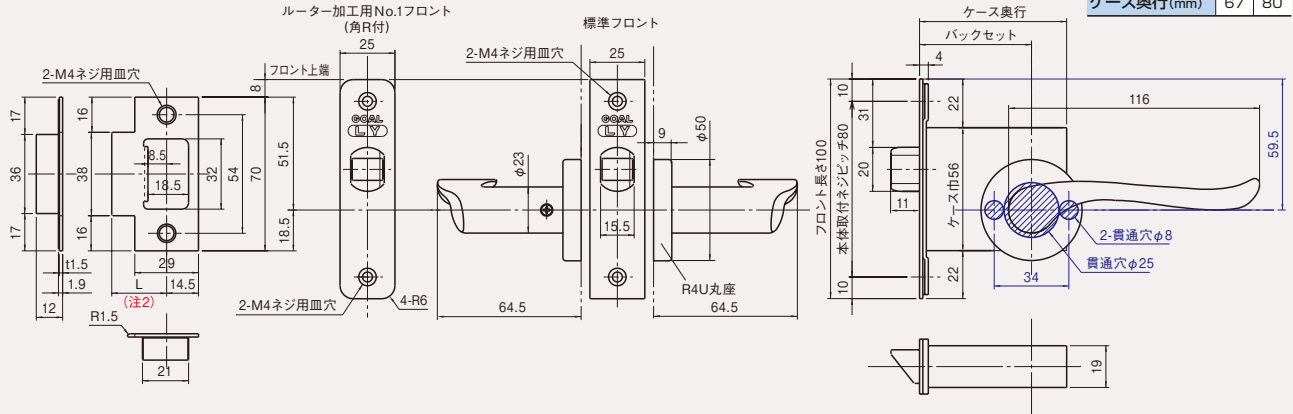

(注2)

■扉厚による受座のリップ(L)寸法

片開き用		
扉厚(以上~未満)mm	名称	L寸法(mm)
27~33	20Lウケザ	20
33~43	25Lウケザ	25
43~53	30Lウケザ	30

※表記以外の扉厚に関しては、お問い合わせください。


両開き用		
扉厚(以上~未満)mm	名称	L寸法(mm)
29~33	16Lウケザ	16
33~37	18Lウケザ	18
37~42	20Lウケザ	20
43~47	23Lウケザ	23
47~51	25Lウケザ	25
53~57	28Lウケザ	28

⚠受座選定時の注意


扉厚に応じて上記表の受座が標準セットされますが、片開き扉の場合、扉と枠の状況によっては受座が大きく突出することがあります。扉と枠の状況をご確認のうえ、受座の突出寸法が大きにならないように、表の中から最適のリップ(L)寸法の受座をお選びください。

●LY-AU(K1U) (バックセット32mm)

(注1) バックセット32mmの場合K1U座となります。



●可動受座(オプション) (※可動受座の名称はPY可動ウケです。)

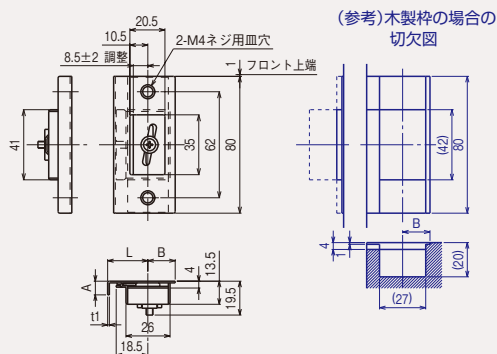

リップ(L)寸法	20	22.5	23.5
A寸法	8	6	6
B寸法	16	15	15