

SD事業／ND2Sシリーズ

勝手口に補助錠を取り付けたい。

ND2Sシリーズ

勝手口ドア（狭框ドア）専用の面付補助錠です。

1. 本体幅がわずかに31ミリと小さいため、勝手口のような狭框扉にも取り付け可能です。
（化粧座ライナー取り付け時は35ミリとなります。）
2. 主錠にU9シリンダーが付いている場合には同一キーが可能です。
3. 本体は両側面からねじ止めする方式を採用。扉を開けた状態でなければ取り外すことができません。扉にガラスが入っている場合でも、ガラスを割って手を入れて本体を取り外そうとしても外すことはできません。
4. 外出時にはサムターンを外すことができる脱着式サムターンを採用しています。サムターン回し対策として有効です。
5. シリンダーのないND2S-3型もあります。




取り外し方法
白いボタンを押し
ながらサムターン
を引くと外れます



取り外し後



**サムターン保管
例**

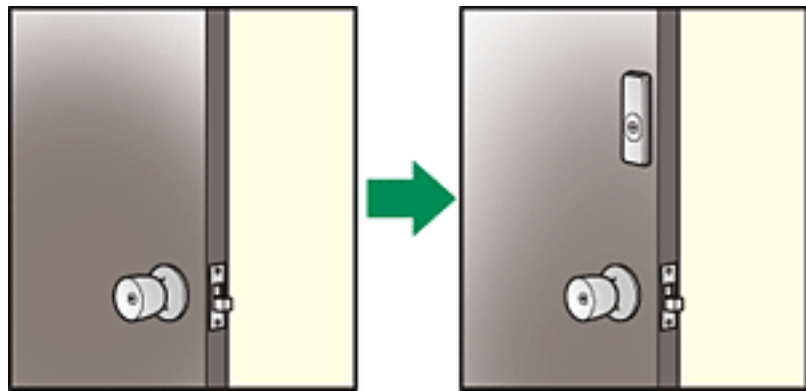

U9ND2S-1型（ST）

仕様

型式：U9ND2S-1／ND2S-3

装着可能シリンダー：U9

扉厚可能範囲（mm以上～mm未満）：26～37

（26～30は室外側に化粧座ライナーを使用）

仕上：シルバー色塗装（ST）/ブロンズ色塗装（CB）

◀ SD事業製品紹介TOPへ戻る

▶ 製品情報

- ▶ シリンダーの種類
- ▶ 合鍵をご希望のお客様へ
- ▶ スマートロックシステム
- ▶ インテリジェント電気錠『iEL』
- ▶ 一体型インテリジェント電気錠『iEL Zero』
- ▶ カギの閉め忘れ防止グッズ『CheckKEY II』
- ▶ マジカルテンキーユニット『TKU-003』
- ▶ ID照合ユニット『MIU-301』
- ▶ ホテルカードロックシステム
- ▶ ベルサアクセスコントローラ（制御器）
- ▶ オフィス向け出入管理システム『PicoA』
- ▶ インテリジェント本締電気錠『IEDM』
- ▶ 面付本締錠『ND3F/ND3R』
- ▶ 開力軽減プッシュプル空錠『POMR』
- ▶ レバーハンドル電池錠『FKL』
- ▶ 自動施錠型レバーハンドル電池錠『FKALT』
- ▶ 建物別製品の使用例
- ▶ グッドデザイン賞受賞製品
- ▶ 防犯建物部品（CP認定錠）
- ▶ 指定建物錠の性能表示

▶ WEBカタログ

- ▶ WEBカタログ一覧
- ▶ 総合カタログ
- ▶ 集合住宅カタログ
- ▶ 製品データ集

▶ サポート情報

- ▶ よくあるご質問(FAQ)
- ▶ 製品のご注意・お手入れ方法
- ▶ 錠と防犯の用語集
- ▶ 廃止シリンダー/廃止製品一覧
- ▶ 錠の耐用年数と保守点検制度について
- ▶ 電気錠に関するご注意
- ▶ バランサーをご使用いただく上でのご注意
- ▶ レバーストッパー取付位置計算式
- ▶ 錠前の発注記号による各部品の仕上一覧

▶ ダウンロード

- ▶ 製品データ集（DXFデータ）
- ▶ 説明書/機能仕様書/設計図面用外観図
- ▶ アップデートファイル
- ▶ キーシステムプラン入力シート
- ▶ 合鍵ご注文用紙（セキュリティ認証ID付）
- ▶ マスターキーご注文用紙（念書）

▶ 会社情報

- ▶ 企業理念
- ▶ 会社概要
- ▶ 沿革
- ▶ 事業案内
- ▶ 美和のチーム力
- ▶ ネットワーク
- ▶ 生産工場
- ▶ 環境への取り組み
- ▶ 女性活躍推進法への取り組み
- ▶ 東京ショールーム
- ▶ アクセス

▶ 広報・CSR

- ▶ TVCM
- ▶ 防犯CSR活動

▶ 採用情報

