

OM SERIES

空錠

■用途：間仕切等 ■納期：標準納期品● / 受注生産品● (P4参照)




写真はOMU型 (ST)

すぐれた耐久性と操作性を備えたケースロックタイプの室内錠です。

■ケースハンドル付OMC*型

ノブの突出がなく、開口部が広くとれますので防火扉に適しています。

■ノブ形状

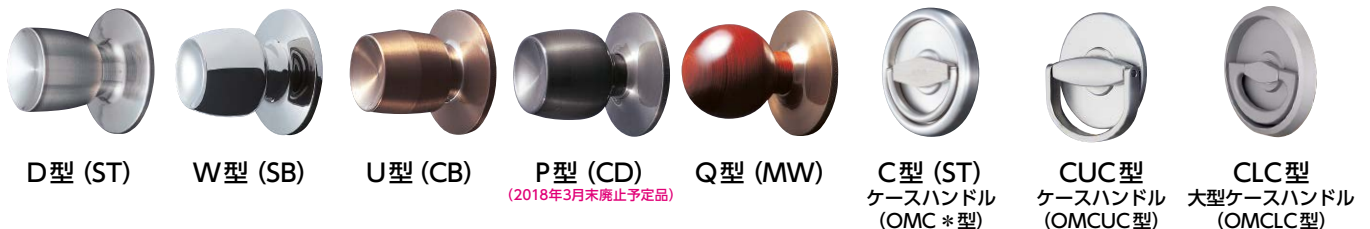

D型 (ST)

W型 (SB)

U型 (CB)

P型 (CD)

(2018年3月末廃止予定品)

Q型 (MW)

C型 (ST)

ケースハンドル (OMC*型)

CUC型

ケースハンドル (OMCUC型)

CLC型

大型ケースハンドル (OMCLC型)

OM

■機能

型式	外側	略図	内側	用途例	JLMA規格
OM*	空ノブ		空ノブ	間仕切/病室/湯沸室/通路扉等(施錠の不要な扉)	C010
OMC*	ケースハンドル		空ノブ	防火扉/間仕切/通路扉等(空錠)	C010
OMCC	ケースハンドル		ケースハンドル	防火扉/間仕切/通路扉/点検口等(空錠)	C010
OMCUC	ケースハンドル		ケースハンドル	防火扉/間仕切等(空錠)	C010
OMCLC	大型 ケースハンドル		大型 ケースハンドル	防火扉/間仕切等(空錠)	C010
OM*Z	化粧ノブ (空転)		化粧ノブ (空転)	病室/間仕切等(取っ手のみ必要な扉)	—
OMCCZ	化粧 ケースハンドル		化粧 ケースハンドル	防火扉/点検口等(取っ手のみ必要な扉)	—

- シリーズ名の次にある*は、ノブ形状を示します。
- 片面ブラックローズ付はOM*-P型(内側ブラックローズ)、OM*-NP型(外側ブラックローズ)があります。
- 木製枠用にOM*70で高さ寸法70mmのストライクが付きます。
- OM*Zコティもあります。(固定化粧ノブ) (P260参照)

■材質・仕上・納期一覧

●：標準納期品 ●：受注生産品

形状	材質・仕上				
	ST	SB	CB	CD	MW
D	●	●	●	●	●
W	●	●	●	●	●
U	●	●	●	●	●
P	●	●	●	●	●
Q	●	●	●	●	●
OM*Zコティ(固定化粧ノブ)	●	●	●	●	●
OMC*(片面ケースハンドル)	●	●	●	●	●
OMCC(両面ケースハンドル)	●	●	●	●	●
OMCUC(両面ケースハンドル)	●	●	●	●	●
OMCLC(大型ケースハンドル)	●(注)				

色調はP216～218参照

■仕様

バックセット (mm)	51・64・76・100 (OMCLC型は76・100) 狭框用としてバックセット100の145OMシリーズ があります。(外形図・切欠図P258参照) OM*-Y型(公共住宅向け)：64(外側からねじ止め します。)
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	33～42・42～50・50～58・58～66 OM*-Y型(公共住宅向け)：33・40・50 (P,Q型ノブは除く) P,Q型ノブ、OMC*型：33～37・37～42・42～46 46～50・50～54・54～58 58～62・62～66 OMCUC型：29～33・33～42・42～50 50～58・58～66

(注1) OMCLCの仕上は1種のみです。(亜鉛ダイカスト：クロームメッキ)
(注2) P型ノブは2018年3月末廃止予定品です。