



# ドアクローザ | スタンダード型／パラレル型

## 5000series

### ■特長

- 本体薄型。
- 木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等  
色々なドアに幅広く適応。
- 本体は2本のネジで取付。
- 閉扉速度調整は2バルブ方式。
- ストップ角度はパラレル型が70°～180°、  
スタンダード型が70°～120°の任意の角度に  
設定可能。
- パラレル型は左右兼用タイプ。  
本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向  
けて使用して下さい。
- スタンダード型は左右勝手があります。

### ■閉扉速度調整

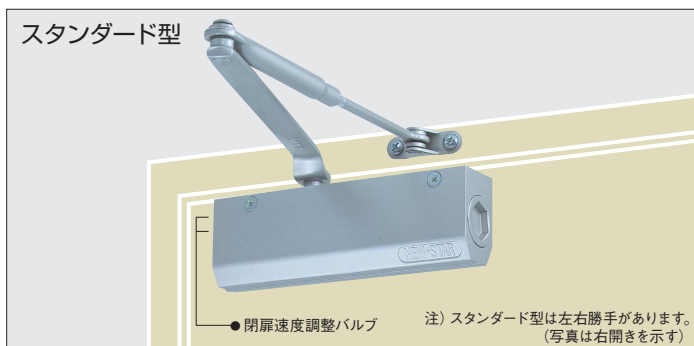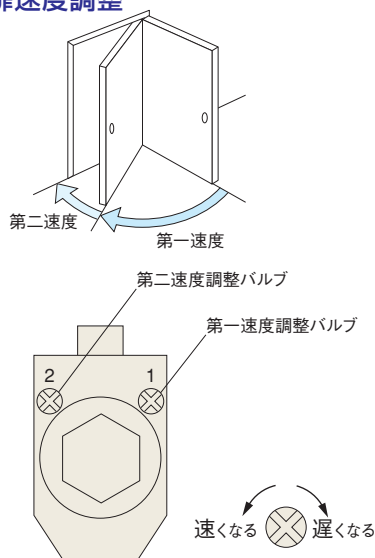

| 品番      |                              |            |         |          | 適用ドア寸法<br>DW×DH mm | ドア重量<br>kg 以下 |
|---------|------------------------------|------------|---------|----------|--------------------|---------------|
| スタンダード型 |                              |            | パラレル型   |          |                    |               |
| ストップなし  | ストップ付                        | H型(ストップなし) | ストップなし  | ストップ付    |                    |               |
| ※5002   | ※S-5002<br>ストップ角度<br>120° まで | ※5002-H    | ★P-5002 | ★PS-5002 | 900×2100           | 45            |

注) 1. ★印には、L・A・K・AKのバリエーションがあります。



L=アングルブラケット、A=段付ブラケット、K=段付アーム、AK=段付ブラケット段付アーム。

ご注文の際は、品番の後にL・A・K・AKを付けて下さい。発注例：P-5002L・PS-5002AK

2. ※には左右勝手があります。

納まり図は39～41ページ

# 段付ブラケット 段付アーム

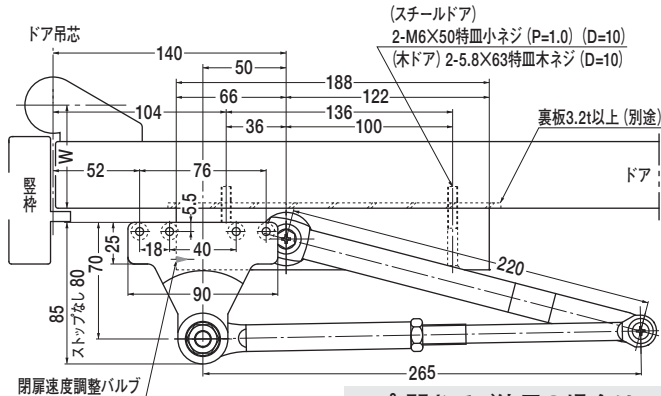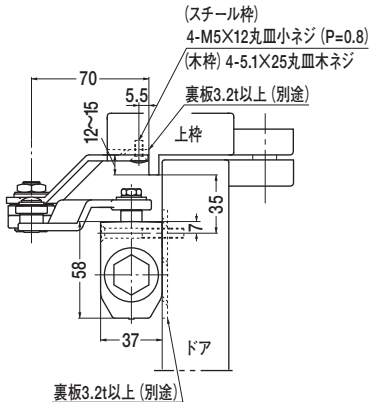

180° 開きでご使用の場合はW寸法 (55以内) を守って下さい。

| ストップなし          | ストップ付            |
|-----------------|------------------|
| <b>P-5002AK</b> | <b>PS-5002AK</b> |

本図はストップ付、左開きを示す。

ストップ付 } 取付位置は同じです。  
ストップなし }

注) 木製用取付ネジは木の種類によって  
緩み等が発生する場合があります。