


用途 玄関や勝手口のワンドアー・ツーロック用補助錠、点検口など

※この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP.707をご参照ください。


● V-MDU-5

(写真はV18シリンダーのMDUを示します。)

カラーは2種類あります。
(12mmカラー)

● S-MD-5

(写真はSPシリンダーのMDを示します。)

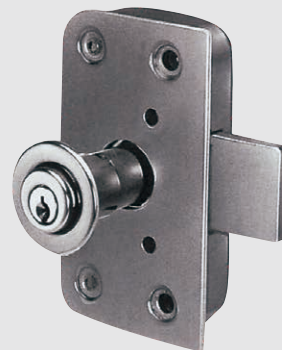

コンパクトで取付け易いので、ワンドアー・ツーロックの補助錠として最適の本締錠です。

特 長

■ 取付は簡単。

■ フラッシュ扉にも取付可能。

特製の取付補助板がセットされており、フラッシュ扉など戸先付近にしかネジ穴の加工ができない扉にでも取付けることができます。また、MDは受座も2種類(L型と平型)セットされていますので、扉と枠との状況に応じたものをご使用頂けます。

※MDUは1つの受座で様々な状況に応じた取付けが可能です。

■ 左右勝手共通。

■ 施錠錠確認スイッチ付のMDUVもあります。(P.576参照)

仕 様

品番	MDU	MD
取付可能扉厚 (mm以上～mm未満)	12mmカラーを使用	埋め込みカラーを使用
	24～27(木扉不可)・27～34・34～41mm (ライナーを使用) 30～36・36～43・43～50mm (ライナー無し)	35～38・38～45・45～52mm (ライナーを使用) 41～47・47～54・54～61mm (ライナー無し)
シリンダー【記号】(注1、2)	V18[V], GV[GV], GP[GP] 6本ピン[P], 7本ピン[Z]	MD-3 23mm以上(23～30mmは木扉不可) S-MD-5, S-MD-7 23～30(木扉不可)・30～40mm
キーシステム (オプション)	MK, GMK, GGMK, コンストラクション装置など各種キーシステム可能 (V18, GVシリンダーではキーチェンジシステムも可能) (GVのユニバーサルキーシステム(UKS2)は不可能)	MKなどキーシステムはできません。

(注) 1. GPシリンダーの耐ピッキング性能は10分以上ですが、耐カギ穴壊し性能は5分未満ですの
で、住宅玄関ではV18またはGVシリンダーをご使用ください。

2. 6本ピン、7本ピンシリンダーの新規マスターキーの受付は、2017年3月末で終了しました。

■ MDU, MDシリーズ品番および用途一覧表

装着可能な シリンダー	品番 (□はシリンダー記号)	略 図 (キーはV18キーを示します)	用 途
—	MD-3	室内側 室外側	内部間仕切 点検口 物置 など
S(SP5本ピン) V(V18) GV(GV) GP(GP) P(6本ピン) Z(7本ピン)	S-MD-5 □-MDU-5	室内側 室外側	住宅玄関 勝手口 点検口 物置 など
S(SP5本ピン) V(V18) GV(GV) GP(GP) P(6本ピン) Z(7本ピン)	S-MD-7 □-MDU-7	室内側 室外側	点検口 物置 など


MDU MDシリーズ 面付本締錠

めん つけ ほん じまり じょう

外形図・切欠図(単位mm)


機種	装着可能なシリンダー	品番	取付可能扉厚(mm以上~mm未満)
MDU	V18[V] GV[GV] GP[GP]	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	5, 7
MD	SP5本ピン[S]	3 5, 7	23mm以上(23~30mmは木扉不可) 23~30(木扉不可)・30~40mm

- **V-MDU-5** (本図はMDUでV18シリンダー、ライナー使用の場合を示します。) (品番7の切欠は本図の5と同じですが、3の切欠はサムターン取付穴の片側のみです。)

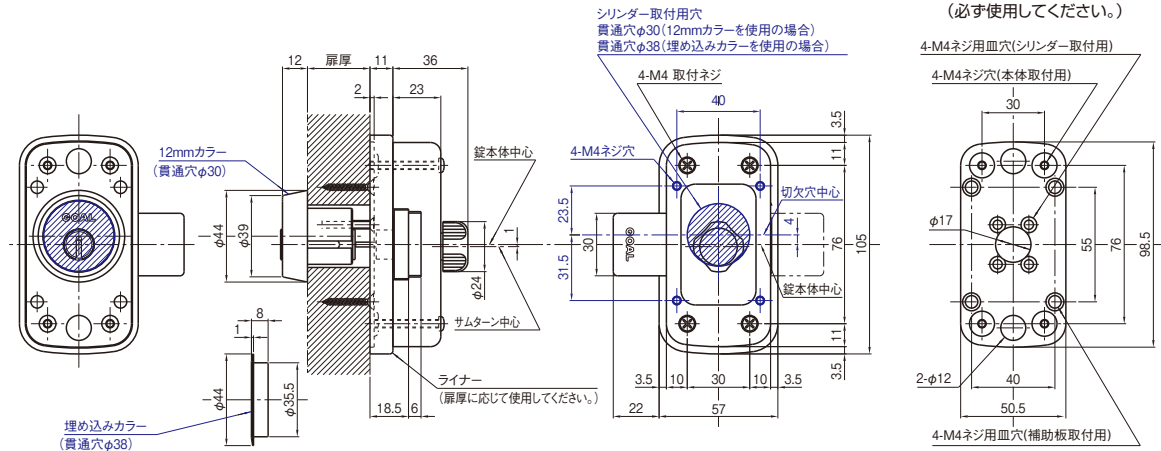


- **MDU用取付補助板(t2.0)**
(必ず使用してください。)


- **MDU用受座**




- **MDU用受座切欠**
(銅製扉の場合)




- **MD用平型受座(t2.0)**




- **MD用L型受座(t3.2)**




- **S-MD-5** (本図はMD、SP5本ピンシリンダーを示します。)
(MKなどキーステムはできません。)

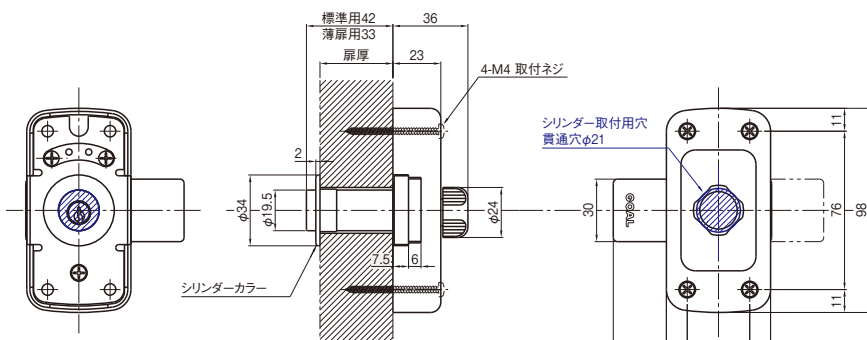

- **MD用取付補助板(t2.0)**
(扉の状況に応じて使用してください。)

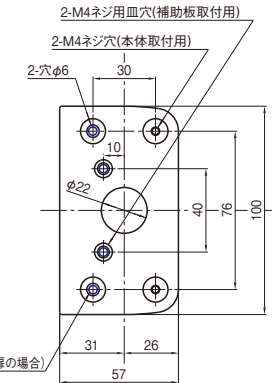

- **MDU用受座使用の場合**

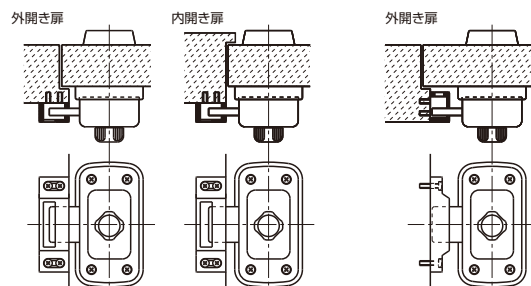

- **MD用受座使用の場合**

