

US

ユニロック (円筒錠) USシリーズ

外形図	P.315
価格表	P.32

用途 事務室、会議室、応接室、トイレなど

※この製品は内部専用のシリンダー錠です。指定建物錠ではありません。

【※ご注文の際は、品番の前に必ずシリンダー記号(P, Z, N)を付けてご指示ください。】

- **P-US-5Q11** (バックセット50mm, 57mm, 60mm, 64mm, 70mm, 89mm, 127mm)
(写真は6本ピンシリンダー、Q型ノブ、ステンレスヘアライン仕上を示します。)

- ⚠ 使用上のご注意：1. 室内側のボタンを押して施錠します。キーでは施錠できませんのでご注意ください。
ただし、品番6 (両シリンダー錠) および品番7 (片シリンダーの外締錠) では室外側からの施錠・解錠はキーで行います。
2. バックセット60mm以下では、ノブを回す時、枠の状況によっては指詰め危険がありますのでご注意ください。



操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。

特 長

- **豊富な機種で幅広い用途。** (P.311の品番および用途一覧表参照)
- **良好な操作性。自動施錠ができるので便利。**
施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができ、便利です。
⚠ 使用上のご注意: 品番により動作が異なります。詳細は次ページの表の品番と動作の項をご参照ください。
- **取付けが簡単。**
取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。
- **非常錠としても使用可能。**
非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
(詳細はP.401参照)

仕 様 (扉厚表記は ○○mm以上～○○mm以下)

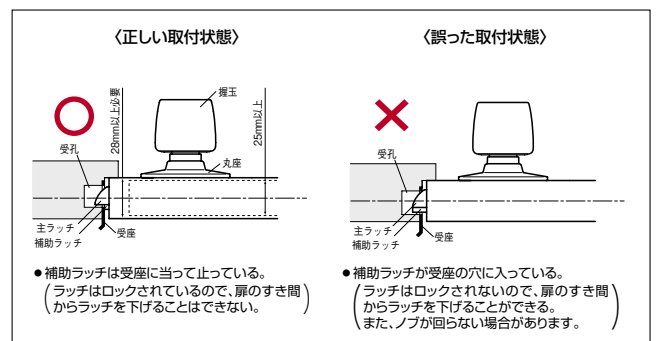
バックセット	50mm, 57mm, 60mm, 64mm, 70mm, 89mm, 127mm
取付可能扉厚	25～30・30～45・45～60mm
チリ	6mm以下
握玉(ノブ)デザイン	Q, Y, K, B型 (6, 7本ピンシリンダー) E, F型 (5本ピンシリンダー)
シリンダー[記号]	6本ピン[P], 7本ピン[Z] (握玉はQ, Y, K, B型) (GP, V18, GVはできません。) 5本ピンシリンダー[N] (握玉はE, F型)
キーシステム	MK, GMK, GGMK, コンストラクション装置など各種キーシステム可能
品番	US-1, 4, 5, 6, 7, 8 (Q, Y, K, B型ノブ) US-1, 4, 5, 6, 7, 8 (E, F型ノブ)

(注) 1. Q, Y, K型握玉の本体は共通ですが、B型握玉の本体はB型専用となります。
(ただし1タイプ(空錠)の本体はすべて共通です。)
2. 5本ピン, 6本ピン, 7本ピンシリンダーの新規マスターキーの受付は、2017年3月末で終了しました。

関連機種	●非常錠(非常カバー装着)(詳細はP.401参照) ●アンティーク錠 US-5CAP(詳細はP.459参照)
------	---







〈取付時の注意〉

取付時は補助ラッチが受孔に嵌まり込まないように取り付けてください。補助ラッチが受孔に嵌まり込むとラッチのロック機構が作用しなくなります。
また、扉厚は丸座の取付部は25mm以上で取付可能ですが、ラッチのフロント取付部は28mm以上必要ですのでご注意ください。



■円筒錠USシリーズ(Q,Y,K,B型ノブ…6本,7本ピンシリンダー)品番および用途一覧表







※シリンダーは、6本ピンシリンダーや7本ピンシリンダーがあります。ご注文の際は品番にシリンダー記号(P,Z)を付けて、例えばP-US-5Qなどをご指示ください。

装着可能な シリンダーと その記号	品 番 (注1) (□はシリンダー記号)	(室内側)	略 図	(室外側)	動 作	用 途
—	US-1*	ノブ		ノブ	● 施解機能はありません。 ● 内外のノブでラッチを作動。	間仕切 など
非常解錠装置 (エマーシル)	US-4*	ノブ (プッシュ ボタン)		ノブ (非常解錠装置 エマーシル)	● 内側のボタンを押すと施錠され、外側のノブが固定される。 ● 内側のノブは常に作動可能。 ● 内側のノブを回すとボタンは元に戻って解錠される。 ● 非常の際は外側からコインなどで解錠可能。 ● 施錠した状態で閉扉すると、ボタンは自動的に元に戻って解錠される。 (閉め出し防止機能付)	トイレ 化粧室 など
P(6本ピン)	□ - US-5*	ノブ (ユニバーサル ボタン)		ノブ (シリンダー)	● 内側のボタンを押すと施錠され、外側のノブは固定される。 ● 内側のノブは常に作動可能。 ● 内側のノブを回すとボタンは元に戻って解錠される。 ● 外側からはキーで解錠。(注:外側からキーで施錠できません。) ● ボタンを押した状態で閉扉するとそのまま自動的に施錠状態となる。 ● ボタンを押して90°回しておくと、内側のノブを回した時も ボタンは元に戻らず、施錠状態が保持される。	事務所 会議室 など
Z(7本ピン)						
P(6本ピン)	□ - US-6*	ノブ (シリンダー)		ノブ (シリンダー)	● 内外からキーで施解錠する。 ● 施錠すると、内外のノブは固定される。 ● 解錠すると、内外のノブは作動可能となる。	連絡扉 通路扉 など
Z(7本ピン)						
P(6本ピン)	□ - US-7*	ノブ		ノブ (シリンダー)	● 外側からキーで施解錠。(内側からは施錠不可能) ● 施錠すると外側のノブが固定される。 ● 内側のノブは常に作動可能。	機械室 設備室 点検口 倉庫 など
Z(7本ピン)						
P(6本ピン)	□ - US-8*	ノブ		固定ノブ (シリンダー)	● 外側は固定ノブなので、閉扉すると自動的に施錠状態となる。 ● 外側からキーでラッチを後退させて開扉する。 ● 内側のノブは常に作動可能。	倉庫 機械室 ホテル客室 など
Z(7本ピン)						

(注1) *はノブのデザイン記号(Q,Y,K,Bなど)を示します。(P.309参照)

■円筒錠USシリーズ(E,F型ノブ…5本ピンシリンダー)品番および用途一覧表

※ご注文の際は品番にシリンダー記号Nを付けて、N-US-5Eなどをご指示ください。

装着可能な シリンダーと その記号	品 番 (注2)	(室内側)	略 図	(室外側)	装着可能な シリンダーと その記号	品 番 (注2)	(室内側)	略 図	(室外側)
—	US-1*	ノブ		ノブ	N(5本ピン)	N-US-6*	ノブ (シリンダー)		ノブ (シリンダー)
非常解錠装置 (エマーシル)	US-4*	ノブ (プッシュ ボタン)		ノブ (非常解錠装置 エマーシル)	N(5本ピン)	N-US-7*	ノブ		ノブ (シリンダー)
N(5本ピン)	N-US-5*	ノブ (ユニバーサル ボタン)		ノブ (シリンダー)	N(5本ピン)	N-US-8*	ノブ		固定ノブ (シリンダー)

(注2) *はノブのデザイン記号(E型,F型)を示します。

■5本ピンシリンダーの場合の握玉 (※6本ピンシリンダーのQ,Y,K,B型ノブのデザイン一覧はP.309をご参照ください。)

E11 (E型、ステンレスヘアーライン)



F11 (F型、ステンレスヘアーライン)



※特殊仕様でステンレスブライト仕上(12)や強化木製(EW)もあります。
納期などを含め、必ずお問い合わせください。

索引 仕様一覧 建物別使用例 錠の基礎知識 シリンダー キーシステム
ゴールロックの特長 使用上の注意
▼ロック編
防犯建物部品 (CP製品) E11も認定品 新製品
プッシュ・ プル錠
レバーハンドル レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
自動施錠錠
室内間仕切錠 空錠・表示錠 木製建具錠
インテグラル錠 円筒錠
面付箱錠 ウォーターロック 面付本締錠
本締錠・ガード錠 グレモン錠 ガラス戸錠
非常錠 ケースハンドル錠
引戸錠 引違戸錠
アンティーク錠
▼電気錠編 出入管理システム
機器一覧・使用例 取扱い上の注意など
スマートリーダー 非接触キーリーダー FeliCaリーダー カードロック・テンキー
外出確認システム インターロック・ 非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠 システム
防犯スイッチ錠
各種電気錠
通電金具 制御盤 キースイッチなど
防災システム エア錠システム
資料編 錠の性能一覧表 シリンダー互換表 その他資料
価格表


ノブ	装着可能なシリンダー	品番	バックセット	取付可能扉厚	チリ
Q,Y,K,B	6本ピン[P] 7本ピン[Z]	1,4,5,6,7,8*	△△△ 50,57,60,64 70,89,127mm	△25~30mm(薄扉用) 30~45mm(標準) 45~60mm(厚扉用)	6mm以下
E,F	5本ピン[N]				

扉厚表記は ○○mm以上～○○mm以下

■外形図・切欠図(単位:mm) (品番すべての切欠は、本図の5と同じです。)

- **P-US-5Q** (本図は6本ピンシリンダー、Q型ノブ、バックセット60mmを示します。)


バックセット(mm)	50	57	60	64	70	89	127
ラッチケース奥行(mm)	24.9	31.9	35.3	39.3	45.3	64.1	102.1

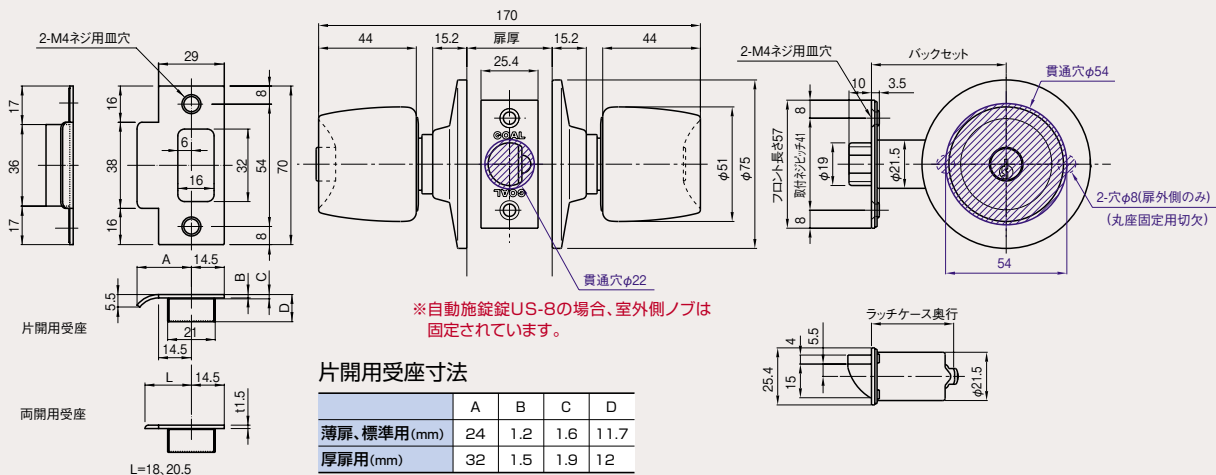


● USシリーズのノブ一覧

(6本ピン、7本ピンシリンダーで標準扉厚30~45mmの場合)

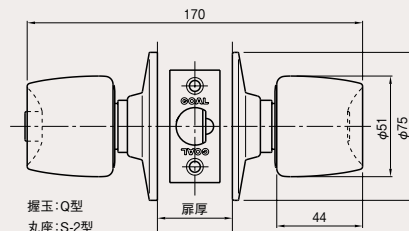
● US-5Q




(6本ピン、7本ピンで薄扉25~30mmの場合)

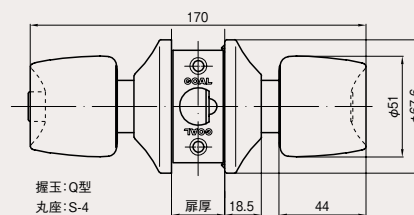


● US-5K

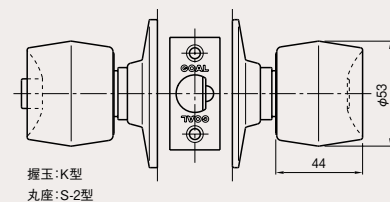


(6本ピン、7本ピンで厚扉45~60mmの場合)

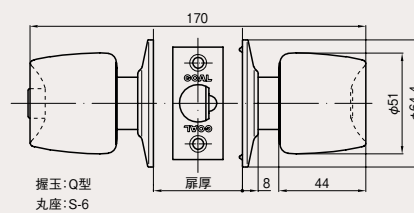

● US-5Y

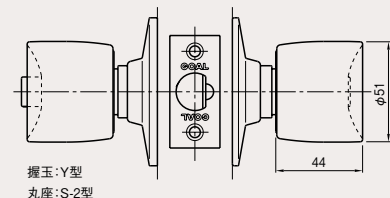


● US-5B

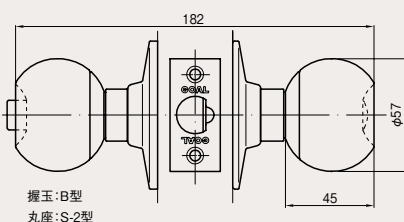


(注) 扉厚によって丸座の形状が異なります。
(25~30mm...S-4型, 30~45mm...S-2型, 45~60mm...S-6型)

● 5本ピンシリンダーの場合(E型、F型ノブとなります。)

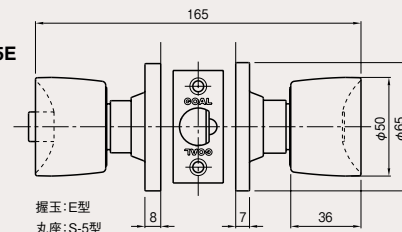● US-5E



● US-5F

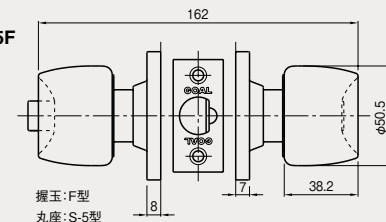

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーシステム

ゴールロックの特長
使用上の注意

▼ ロック編

防犯建物部品
(CP製品)
BL-bs 認定品
新製品

プッシュ・
プル錠

レバーハンドル
レバーハンドル錠

ケースロック

ホテルロック

自動施錠錠

室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠

インテグラル錠
円筒錠

面付箱錠
ウォーターロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠

非常錠
ケースハンドル錠

引戸錠
引違戸錠

アンティーク錠

▼ 電気錠編

出入管理システム

機器一覧・使用例
取扱い上の注意など

スマートリーダー
非接触キーリーダー
FeliCaリーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム

ホテルカードロック

住宅用電気錠
システム

防犯スイッチ錠

各種電気錠

通電金具
制御盤
キースイッチなど

防災システム
エア錠システム

資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料

価格表