


(仰視図)

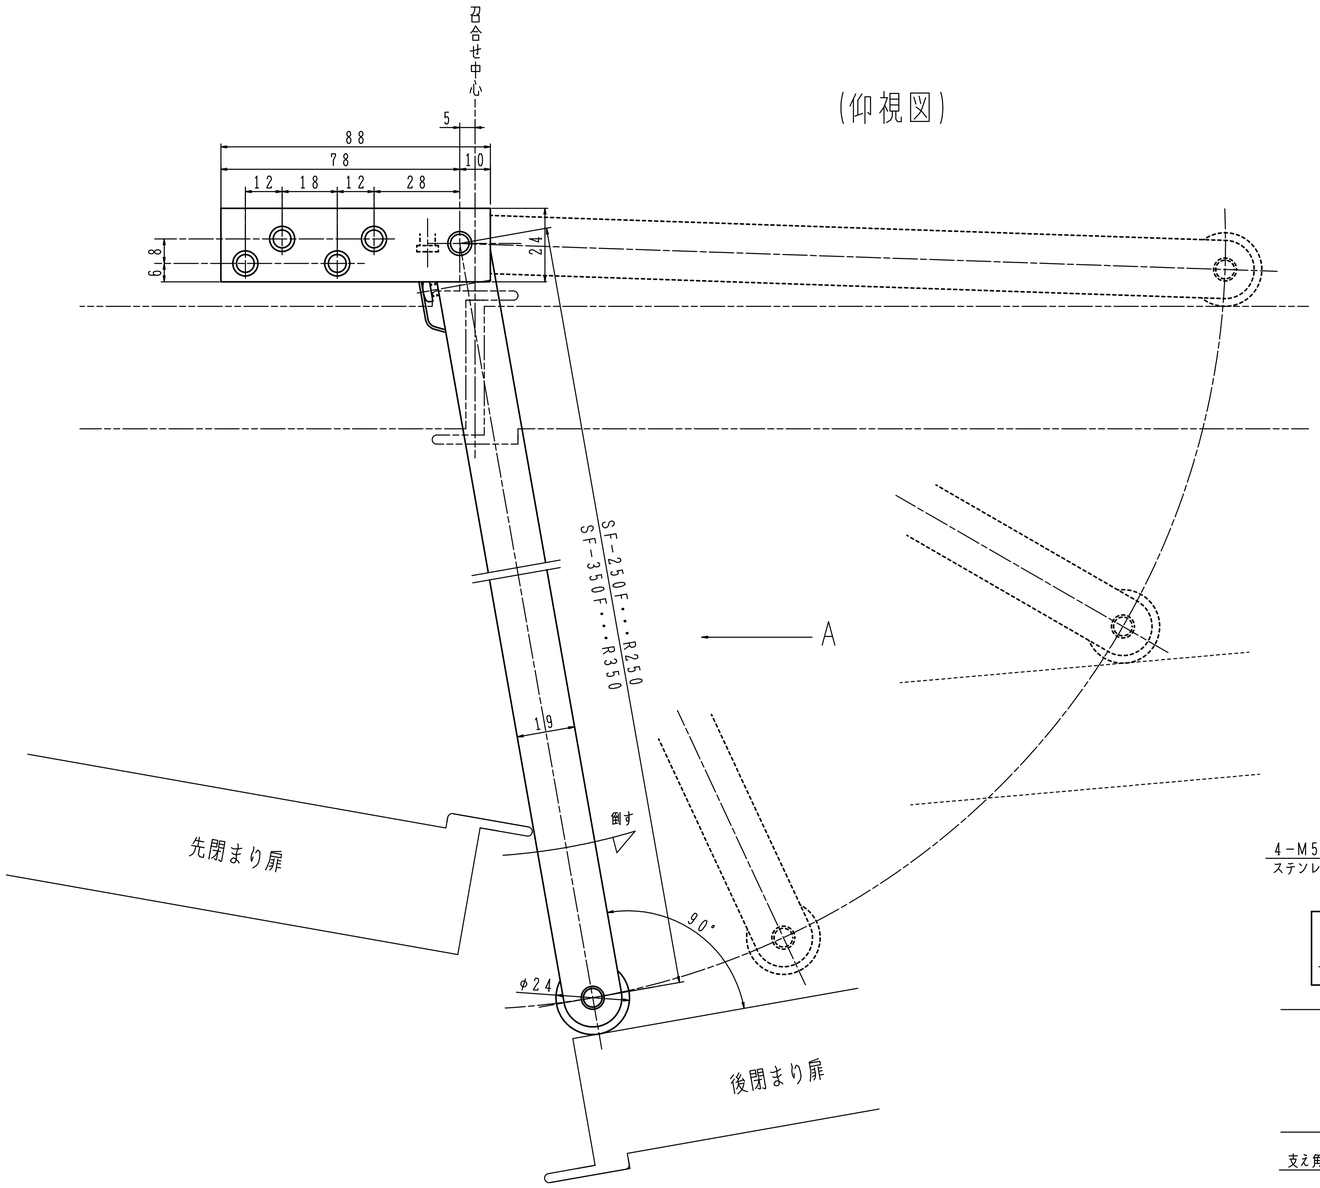

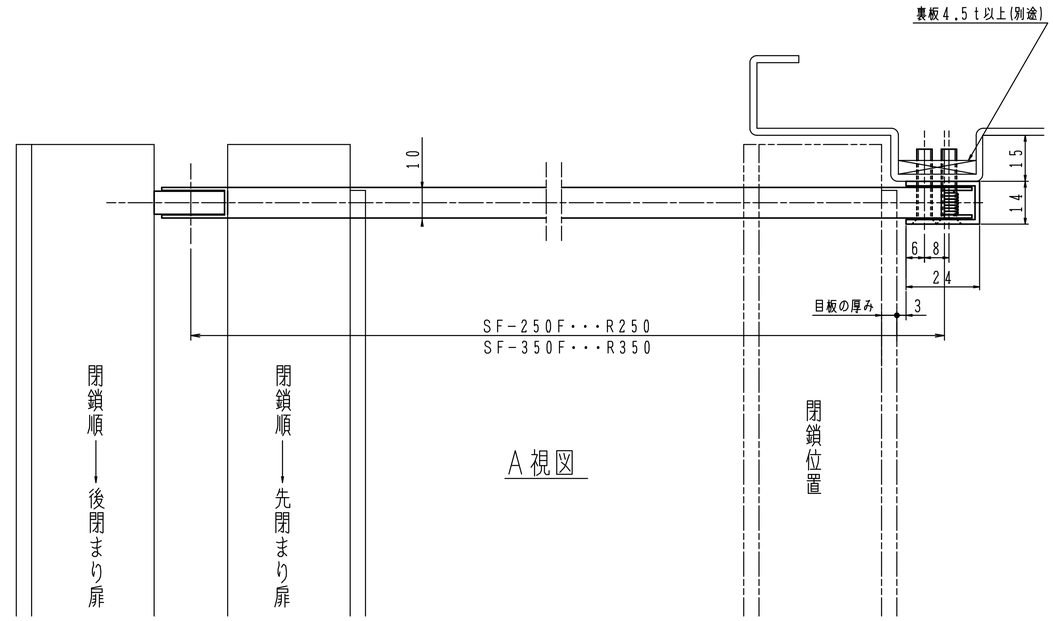

A視図

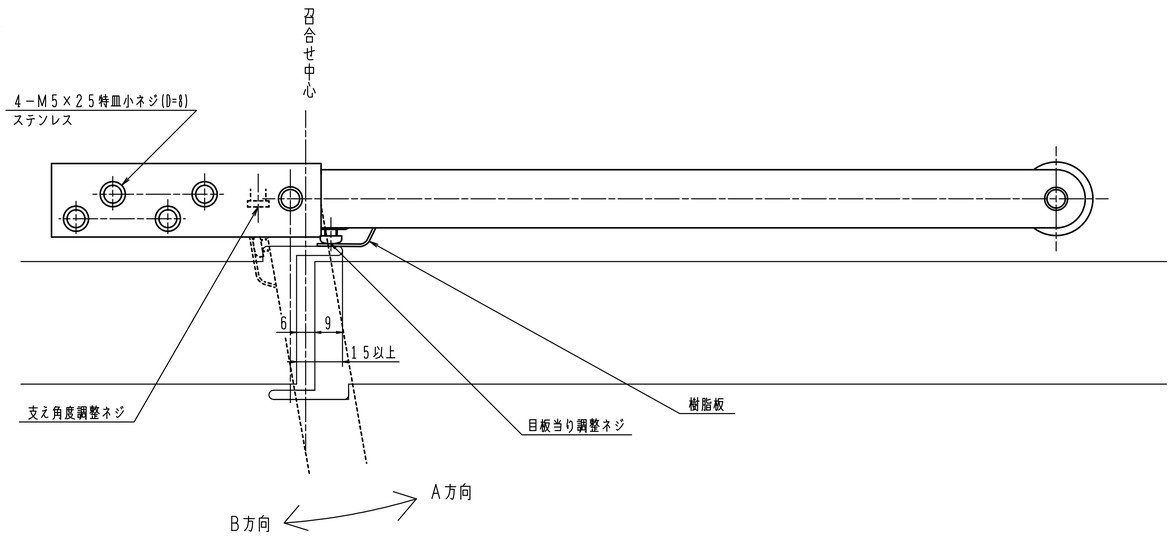



1．支え角度調整方法
支え角度調整ネジを右へ回せばB方向に
左へ回せばA方向に角度調整が出来ます。

2．目板当り調整方法
樹脂板をめくり目板当り調整ネジの
出を調整します。

日本ドアーチエック製造株式会社	図面名 扉閉鎖順位調整器　SF-250F/SF-350F　納まり図	改訂 2

(仰視図)

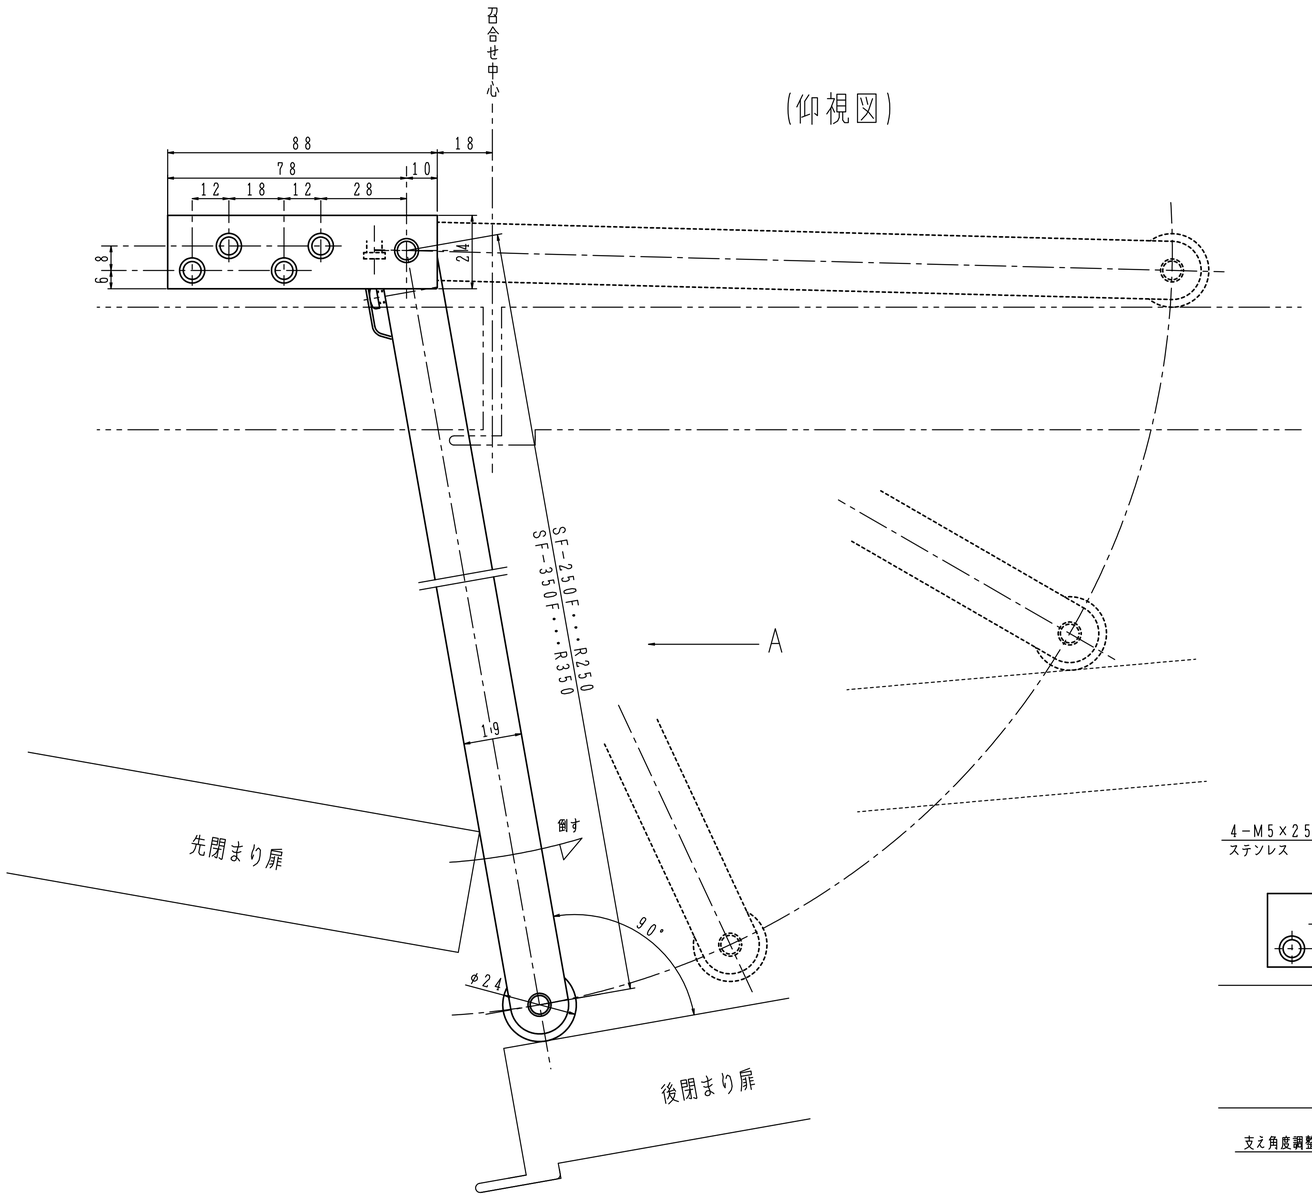

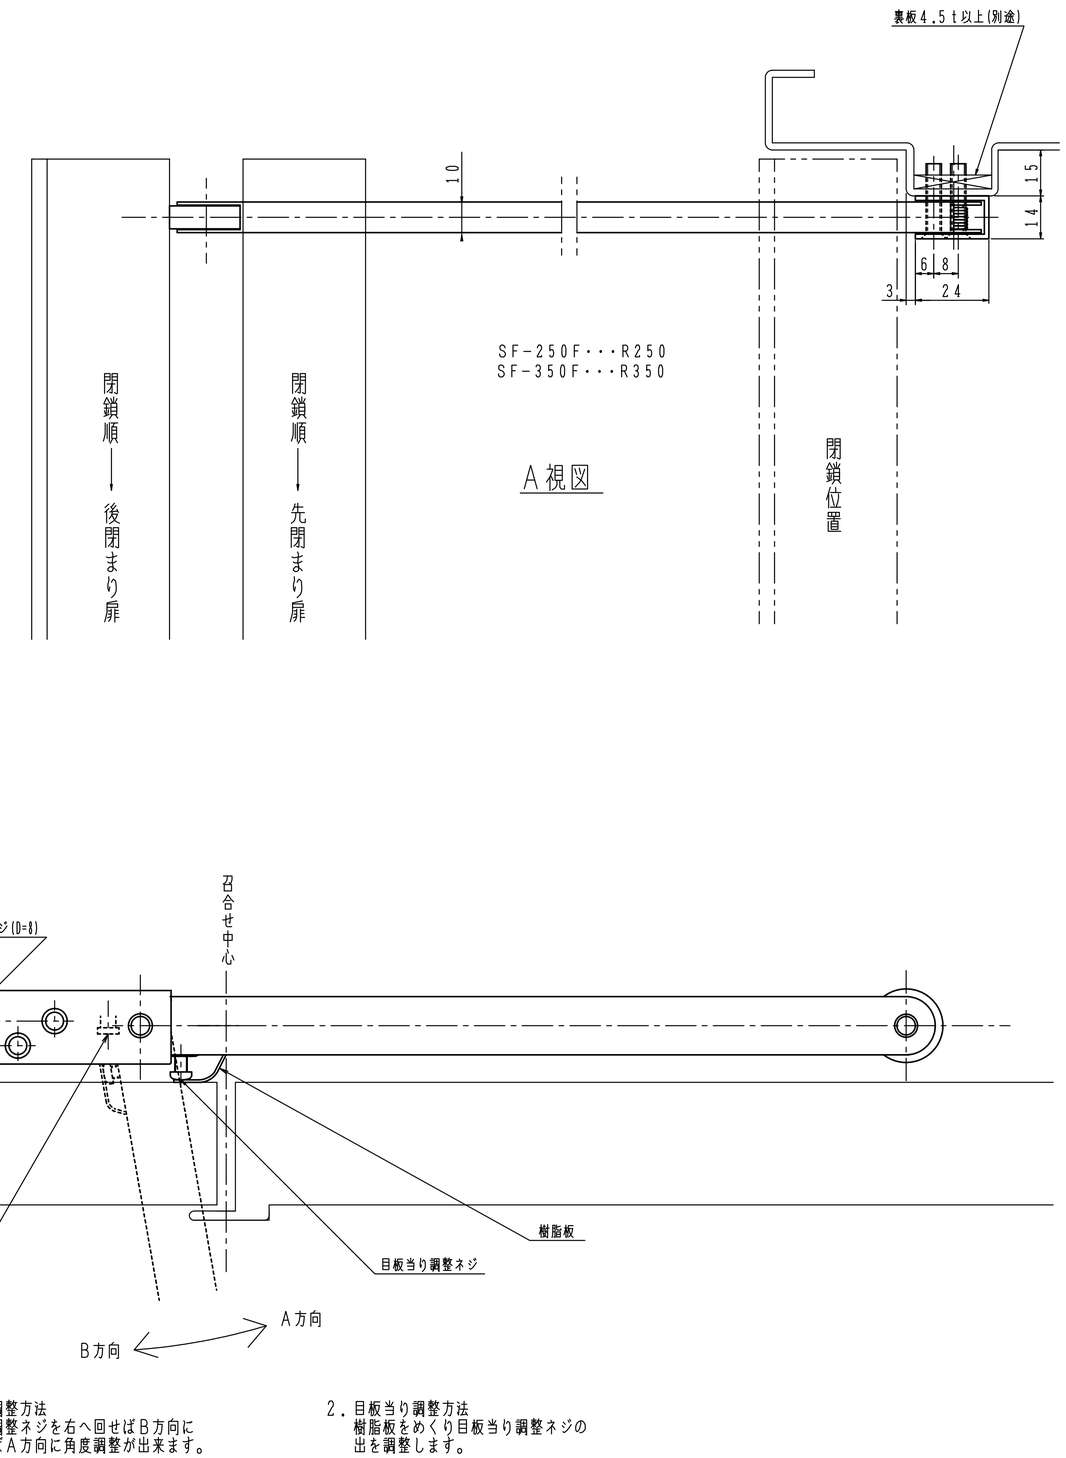


1．支え角度調整方法
　支え角度調整ネジを右へ回せばB方向に
　左へ回せばA方向に角度調整が出来ます。

2．目板当り調整方法
　樹脂板をめくり目板当り調整ネジの
　出を調整します。

日本ドアーチエック製造株式会社	図面名 扉閉鎖順位調整器　SF-250F/SF-350F　納まり図(先閉まりの扉の目板が無い場合)	改訂 2

召合せ目板の形状・最大適用扉幅寸法
(SF-250F・SF-350F)

標準型目板

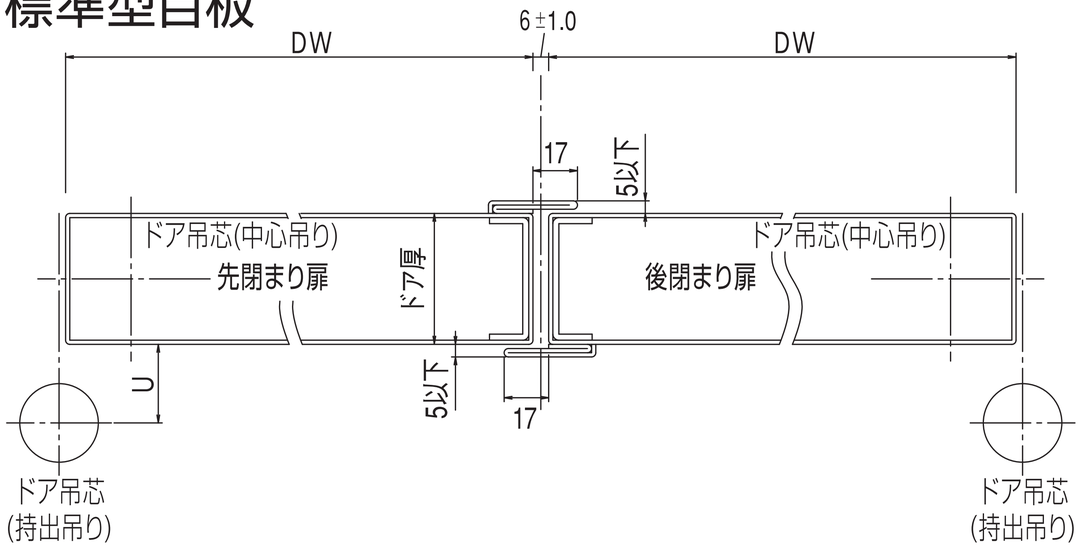


DW(mm以下)

U寸法 / 品番 / ドア厚	持出吊り								中心吊り	
	19以下		20～25		26～30		31～38			
	SF-250F	SF-350F	SF-250F	SF-350F	SF-250F	SF-350F	SF-250F	SF-350F	SF-250F	SF-350F
40	1260	2350	1180	2260	1120	2180	960	2050	1390	2550
45	1240		1120	2250	1020	2170	870	2040	1410	2580
50	1140	2340	1020	2240	930	2160	790	2030	1430	2620
55	1040	2330	930		840	2150	710	1970	1460	2650
60	940	2310	840	2160	760	2040	650	1850	1480	2680

※1. 上記寸法以外の場合はご相談下さい。
2. 後閉まり扉最小寸法は　SF-250Fの場合　500mm以上
SF-350Fの場合　650mm以上


AT型目板

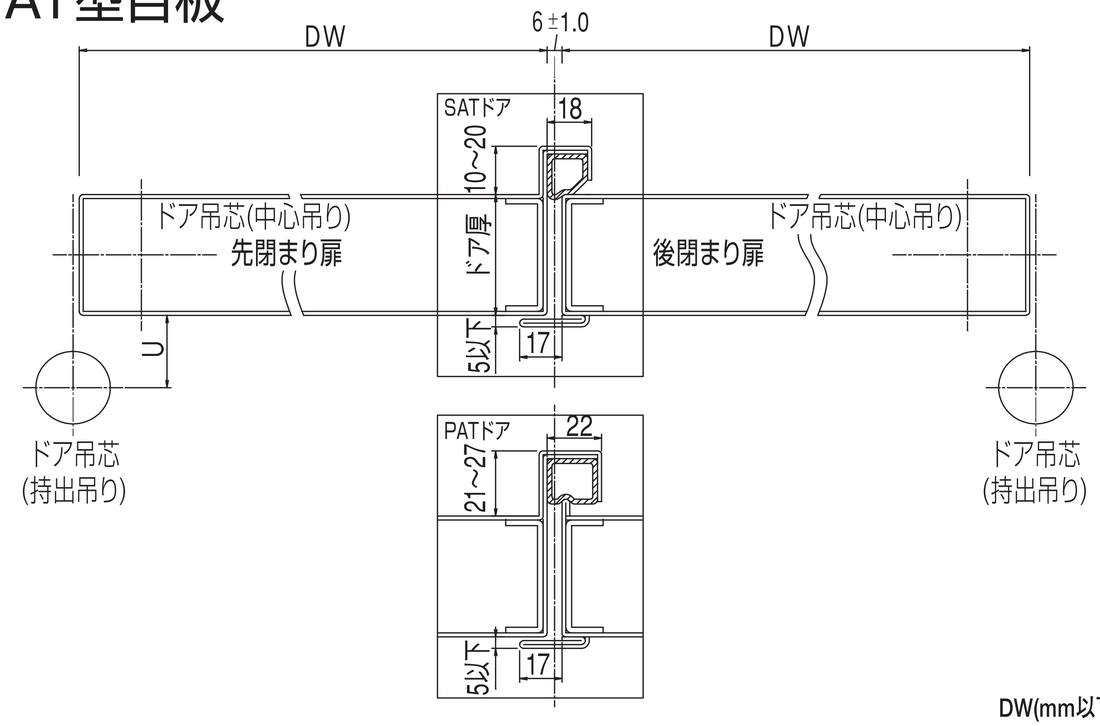



DW(mm以下)

U寸法 / 品番 / ドア厚		持出吊り								中心吊り	
		19以下		20～25		26～30		31～38			
		SF-250F	SF-350F	SF-250F	SF-350F	SF-250F	SF-350F	SF-250F	SF-350F	SF-250F	SF-350F
40	SAT	1020	2070	920	1980	830	1900	710	1780	1360	2530
	PAT	710	1810	640	1710	580	1620	510	1470	1150	2140
45	SAT	930	2060	830	1970	750	1890	640	1770	1380	2560
	PAT	650	1730	580	1620	530	1520		1370	1170	2170
50	SAT	850	2050	750	1960	680	1890	580	1710	1410	2590
	PAT	590	1640	530	1520		1430		1290	1190	2200
55	SAT	770	2030	680	1890	610	1780	530	1600	1430	2620
	PAT	540	1540		1430		1340		1200	1210	2220
60	SAT	690	1910	610	1780	560	1670		1490	1450	2650
	PAT	500	1450		1340		1250		1120	1170	2250

※1. 上記寸法以外の場合はご相談下さい。
2. 後閉まり扉最小寸法は　SF-250Fの場合　500mm以上
SF-350Fの場合　650mm以上

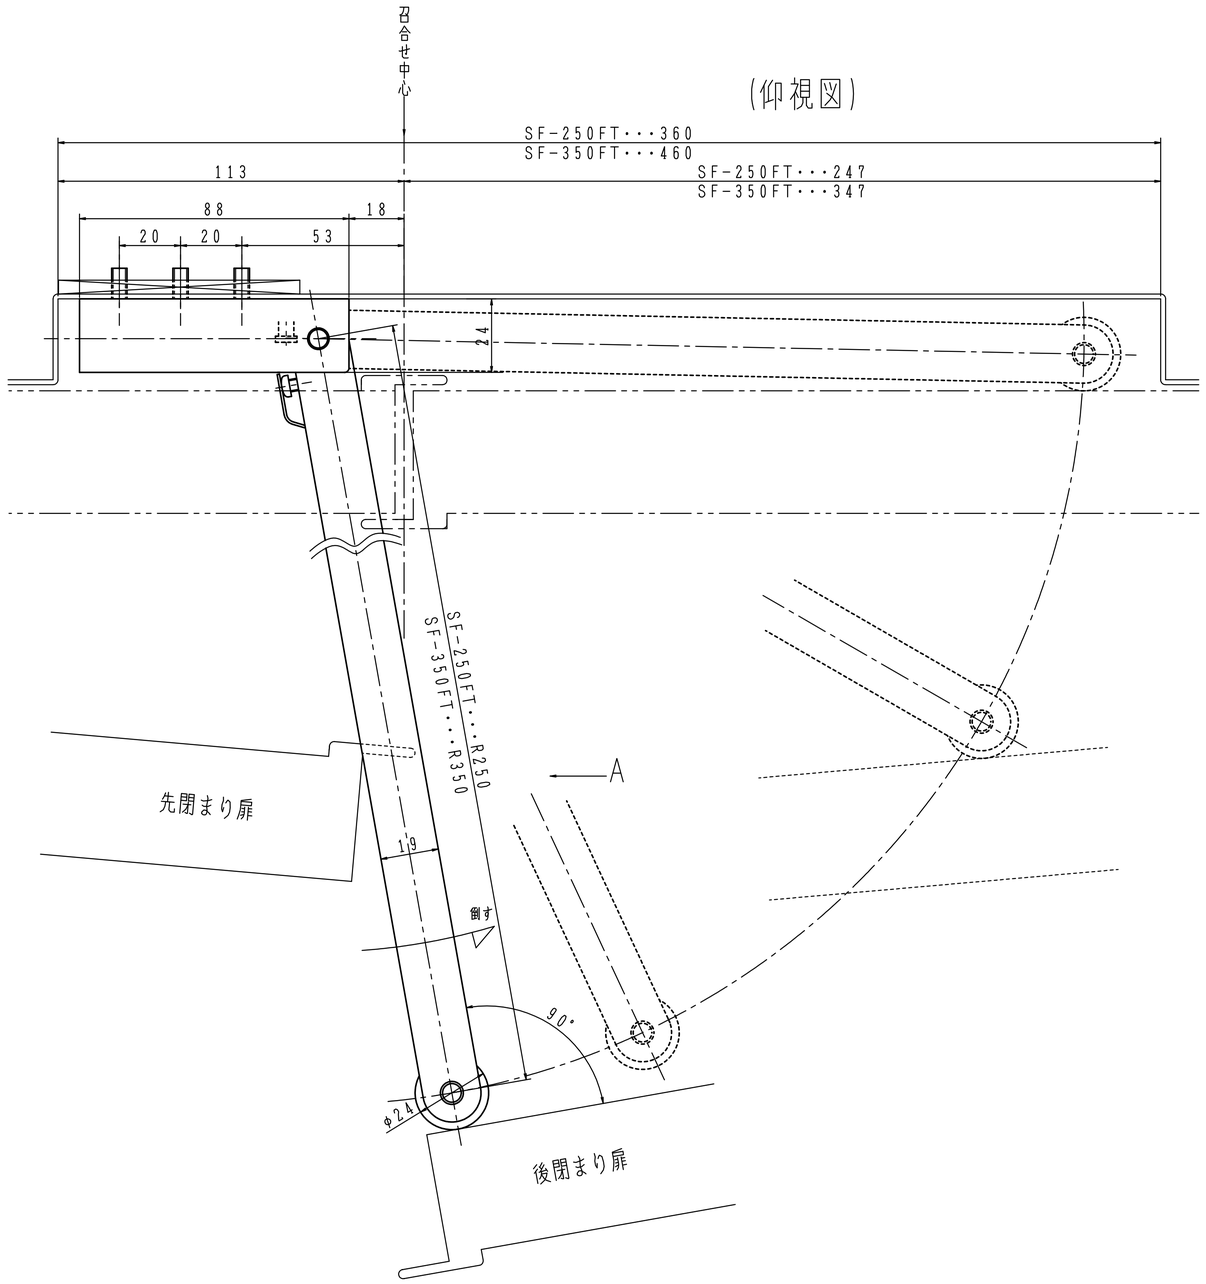

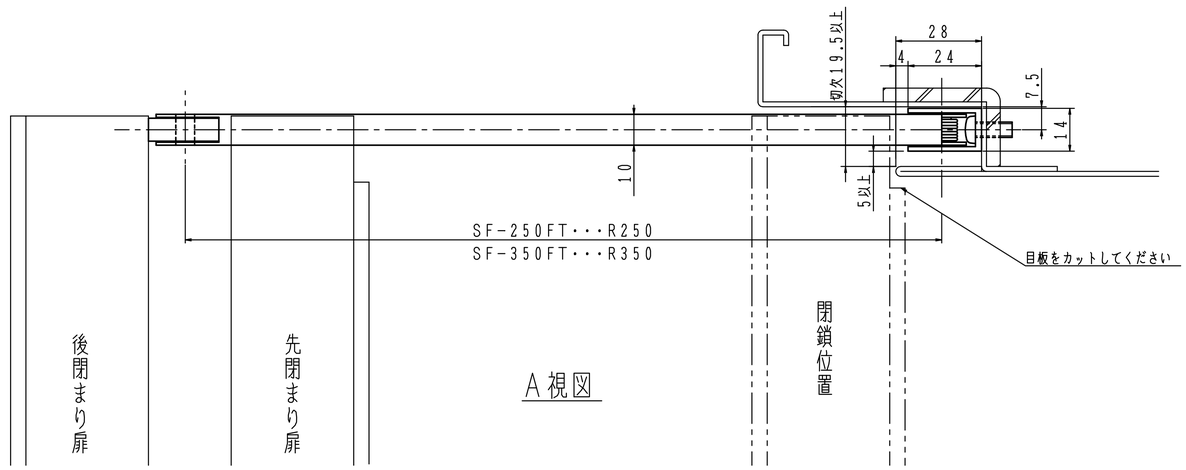

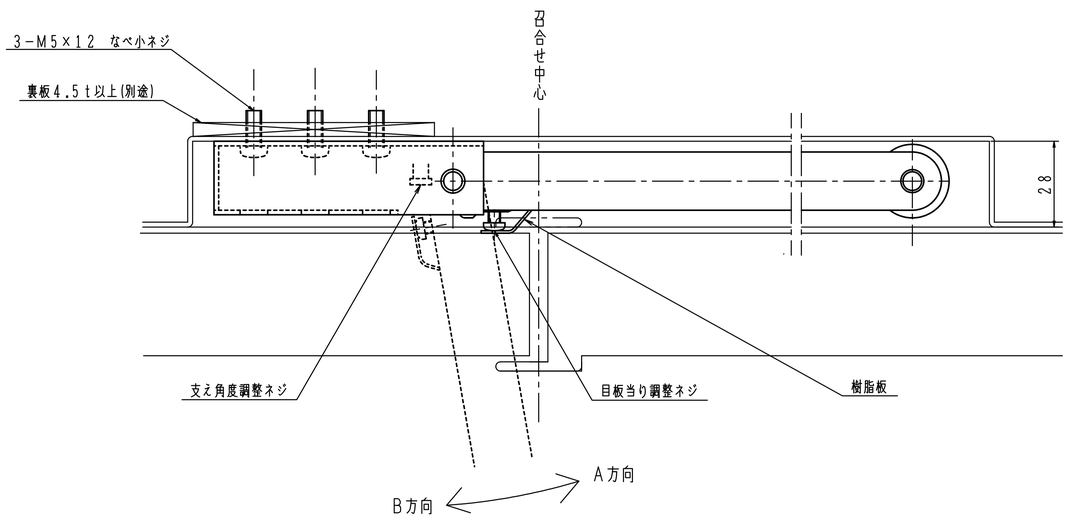


1．支え角度調整方法
支え角度調整ネジを右へ回せばB方向に
左へ回せばA方向に角度調整が出来ます。


2．目板当り調整方法
樹脂板をめくり目板当り調整ネジの
出を調整します。

日本ドアーチエック製造株式会社	図面名 扉閉鎖順位調整器　SF-250FT/SF-350FT　納まり図	改訂 3

注）調整器とアームがあたります。
　　上枠の戸じゃくりを３８㎜以上に設定して下さい。

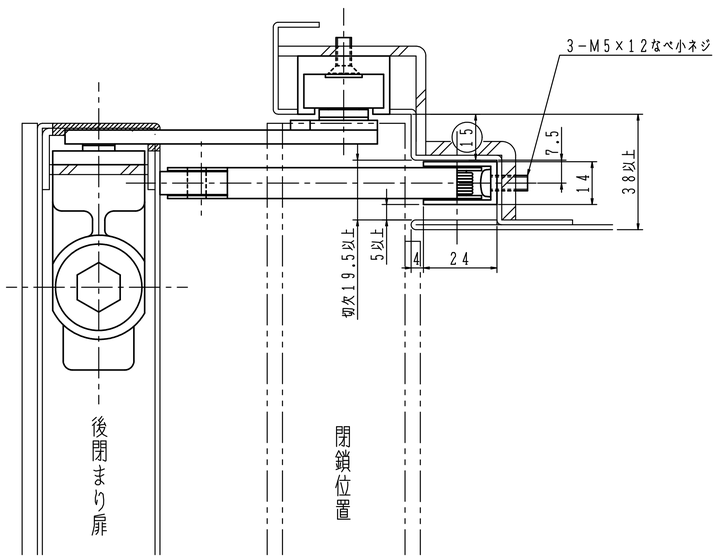

●標準取付

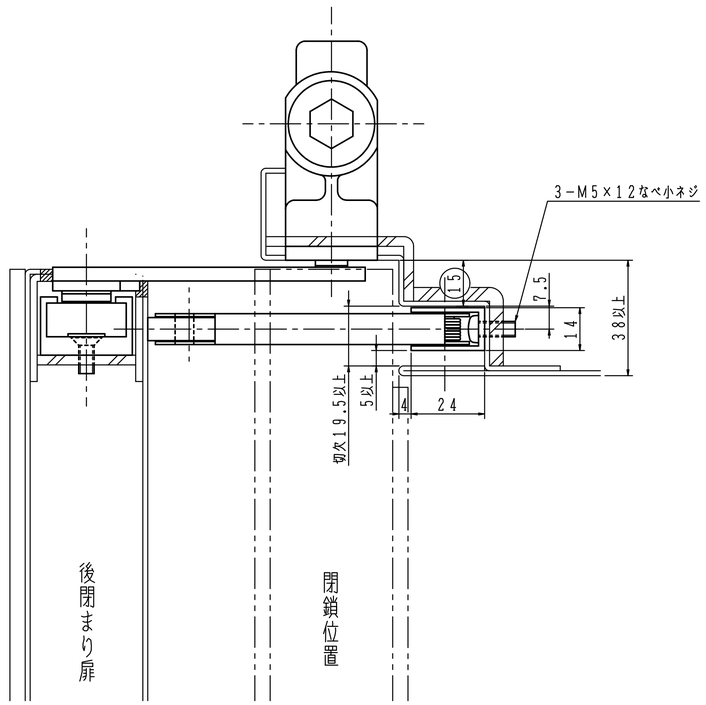

●逆取付

ドアクローザの取付寸法は、各品番の納まり図をご参照下さい。

日本ドアーチエック製造株式会社	図面名 扉閉鎖順位調整器　ＳＦ－２５０ＦＴ／ＳＦ－３５０ＦＴ　〈コンシールドタイプドアクローザを使用する場合〉	改訂 2