


ダイヤル錠 お取り扱い方法

解錠方法


解錠番号を確認し、以下の例にならって目印を右に2回、左に1回合わせると解錠します。

〈例〉解錠番号が“05”の場合

右まわしで2回
“0”に合わせる




左まわしで1回
“5”に合わせる

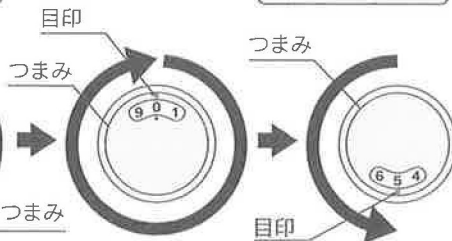

施錠方法

解錠時の数字から左へ360°以上廻しますと施錠されます。

左へ360°以上廻す

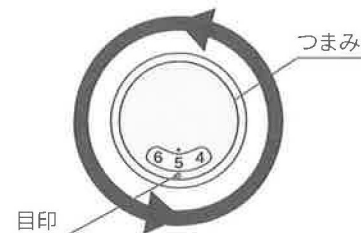

※解錠番号シールは、お客様で大切に保管して下さい。



株式会社 タマヤ

タテ型ポスト・後付けダイヤル錠の交換

※ TN5 * (タテ型) 各サイズ

- 1 内側のナットを外すとツマミ（ロック式）が外れます。座金（内側外側）も外してください。・・・座金はこじると外れます。
- 2 ダイヤル錠を楕円の穴に差込み、ワッシャー、ナットの順番で内側から締めて固定してください。ナットの左右は垂直な状態で固定してください。・・・図A この時、ダイヤル錠は必ず開錠された状態で作業を行なってください。開錠されていないとツメが動きません。
- 3 ダイヤル錠のかかり具合を必ず確認してください。不具合のある場合は一旦ナットを緩め、左右に調整してください。ナットはしっかりと締めてください。

※ 開錠番号（シール）はお客様ご自身で責任を持って管理してください。

※ アルファベット3文字のシールをポスト内部のどこかに貼っておいてください。

万が一、開錠番号がわからなくなった時にその3文字をご連絡いただけますと開錠番号をお知らせすることができます。

