

交換用面付錠 (ノブタイプ)

より便利なレバーハンドルタイプのPMK64-BL、
U9PMK64もあります。(P26参照)

ドリル攻撃に対処しています。シリンダー内部に高硬度部品を使用していますので、ドリル攻撃等の破壊攻撃に対して高い抵抗があります。

The image displays three views of a metal door lock assembly. The top-left view shows the front of the lock with a cylindrical handle and a keyhole. The top-right view shows the side of the lock, revealing the internal mechanism and a small rectangular component. The bottom view shows the back of the lock, featuring a large circular handle and a keyhole. A separate key is shown at the bottom right.

U9キ一

写真はU9PMK-HS型(右勝手を示す)



■仕様

型式	U9PMK-HS
装着可能シリンダー	U9
スパーシング(mm)	54
扉厚可能範囲(mm)	36・40
ノブ形状	標準型
材質/仕上	ノブ:ヘヤーライン仕上 ケース:ホーニング仕上

(注) 左右勝手がありますので、ご発注の際には左右勝手をご指示ください。

切込外観図
U9PMK-HS型

左右勝手あり
本図は右勝手を示す

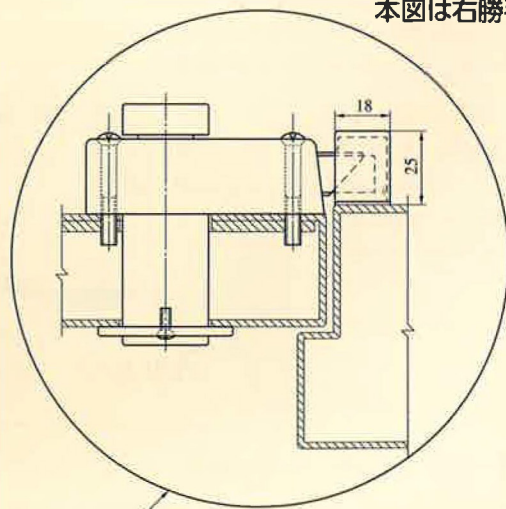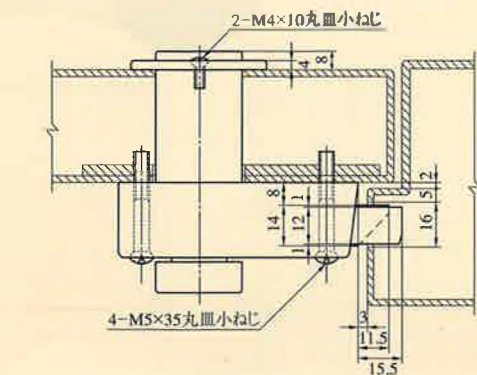

内開扉(PMK-N)の場合
(外側偏心ノブ)

