



キ-3本



GOAL D-GK GD

アルミ製ドア用
D-GKシリンドー,サムターン

取付説明書



※ スベリ止め付き手袋を御使用ください。金属で手を切ることもあります。

※ ネジは、添付の取り付け範囲内に使って、正確に締め付けてください。締め付け不良の場合、故障の原因になります。

※ 全ての部品を取り付け後、正常に作動しているか確認してください。

1. シリンダーには、コンストラクション調整付(以下「GKシリンダー」と)、調整なし(GKシリンダー)があります。
コンストラクション調整付シリンダーは、必ずGK本体に取付けてください。
2. サムターンには、初期調整付(以下「GKサムターン」と)、調整なし(以下「GKサムターン」)あります。
初期調整付サムターンは、必ずGK本体に取付けてください。

(注) GKシリンダー(左)、GKサムターンには、それぞれラベルが貼り付けてあります。

■ GKシリンダー

(正面)




■ GKサムターン

(裏面)




3. お取扱い上は、荷物運搬の安全を確保するため
工具等は、工具専用キーを使用しております。
工具等に、荷物運搬キーを使用して、一度
扉を開けますと、自動的に工具専用キーが
使用できなくなります。


(工具専用キー)



(室外側)

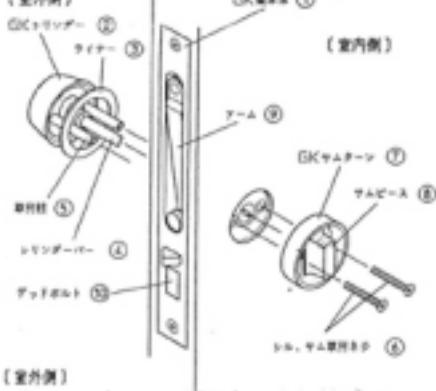

(室内側)



■ GKシル、サム取付け


- GKシリンダー(②)のシリンダーパー(④)、取付栓(⑤)
及びライナー(③)を、GK軸本体(①)に差し込んでください。
次に、GKサムターン(⑦)をシリンダーパー(④)に
合わせて差し込み、シル、サム取付けネジ(⑥)
で固定してください。

- アーム(⑨)及び、ドットボルト(⑩)が引っ込んだ状態で
サムビース(⑧)が締めきになる様に取付けてください。

■ GKシル、サム取付け

- 上記、GKシル、サムの取付けと同様にGKシリンダー(②)
ライナー(③)及び、GKサムターン(⑦)をGK軸本体(①)に
取付けてください。
- ドットボルト(⑩)が引っ込んだ状態で
サムビースが締めきになる様に取付けてください。

(室外側)

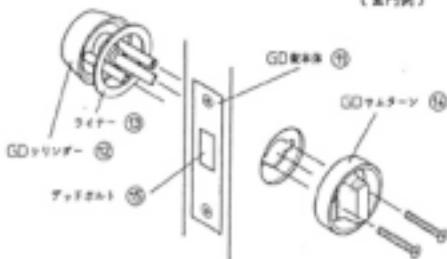

(室内側)

