
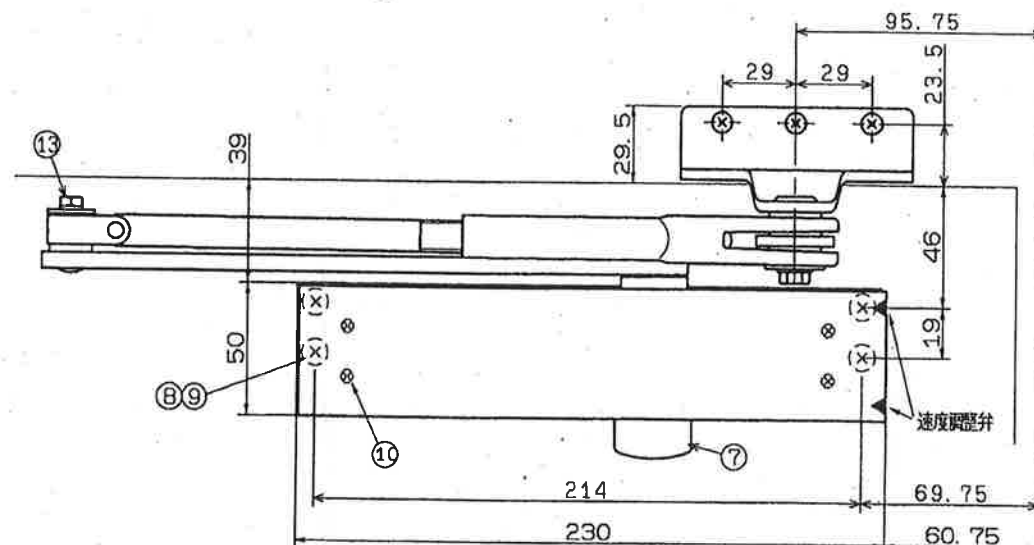
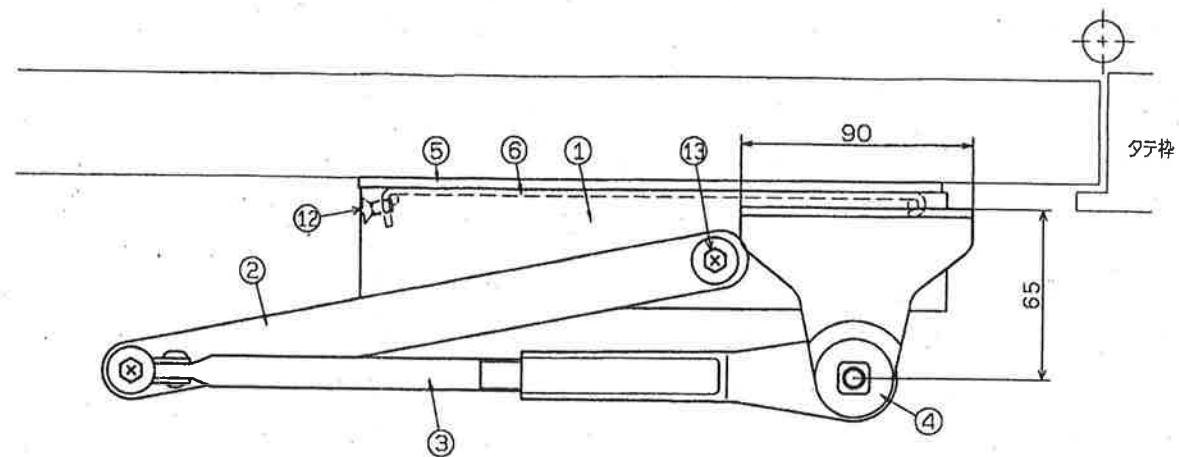


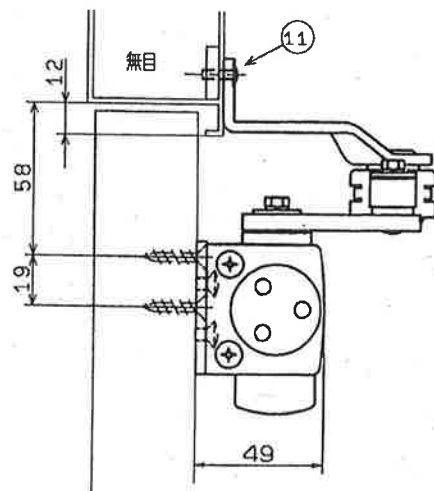

注記

1. 本品は左右勝手兼用。

2. 同梱部品

類似の取付説明書

13	●ボルト(3点4入) M5X0.8 L=12	2	クロメッキ
12	●丸皿小ネジ M5X0.8 L=12	2	クロメッキ
11	●丸皿小ネジ M4X0.7 L=10または12	3	クロメッキ
10	●丸皿小ネジ M5X0.8 L=8	4	クロメッキ
9	●タッピンネジ Ⅲ(1種) φ5 L=25	4	クロメッキ
8	●皿小ネジ M5X0.8 L=12	4	クロメッキ
7	ピニオン キャップ S22P	1	
6	取付板 S22P	1	
5	背板 SE80619	1	
4	ブラケット(14517)	1	
3	リンク(32230)	1	
2	アーム 15273	1	
1	本体	1	
品番	部品名	数量	備考

PKD8115(S12PLT)のメンテナンス仕様: 追加工はありません。

			CUSTOMER	立山アルミニウム工業株式会社 様
			TYPE	G-S22PL
			NAME	リョービドアクローザ納り図
			CHECK	
			SCALE	Free
			DATE	6/22/'98
			DWG. NO	98-133B
			REVISED	
			DRAW	岡井
			ANGLE PROJECT	

RYOBI RYOBI LIMITED