


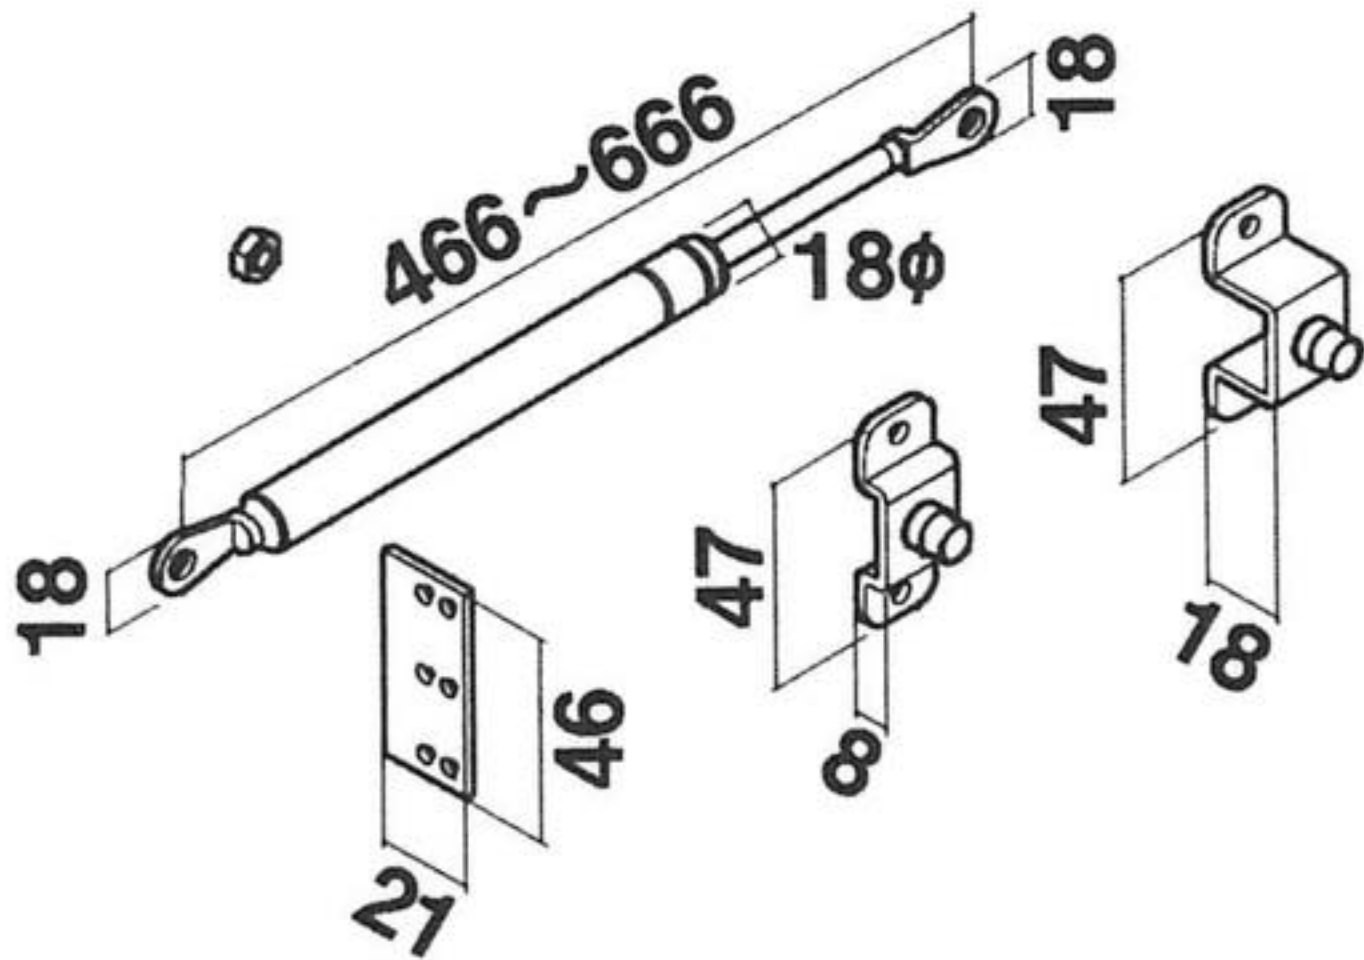

部品

組込み窓シリーズ外倒し窓・内倒し窓 部品用途表

部品用途表

■外倒し窓

開き 角度	H寸法 (mm)	ガススプリング 商品コード
45°	300~400	YDFS372
	401~470	YDFS373
	471~720	YDFS374
	721~800	YDFS375
	801~1000	YDFS376
60°	280~370	YDFS372
	371~420	YDFS373
	421~630	YDFS374
	631~700	YDFS375
	701~860	YDFS376
87°	861~1000	YDFS377
	300~340	YDFS373
	341~570	YDFS374
	571~620	YDFS375
	621~760	YDFS376
	761~1000	YDFS377

■内倒し窓

開き 角度	H寸法 (mm)	ガススプリング 商品コード
45°	310~400	YDFS372
	401~470	YDFS373
	471~720	YDFS374
	721~800	YDFS375
	801~1000	YDFS376
60°	295~370	YDFS372
	371~420	YDFS373
	421~630	YDFS374
	631~700	YDFS375
	701~860	YDFS376
87°	861~1000	YDFS377
	315~350	YDFS373
	351~570	YDFS374
	571~620	YDFS375
	621~760	YDFS376
	761~1000	YDFS377

専用枠(半外付・ALC)に標準障子(16溝)を組み込んだ場合の部品用途表

■外倒し窓(標準障子)

開き 角度	H寸法 (mm)	ガススプリング 商品コード
45°	300~400	YDFS372
	401~470	YDFS373
	471~720	YDFS374
	721~800	YDFS375
	801~1000	YDFS376
60°	280~370	YDFS372
	371~420	YDFS373
	421~630	YDFS374
	631~700	YDFS375
	701~860	YDFS376
87°	861~1000	YDFS377
	300~340	YDFS373
	341~570	YDFS374
	571~620	YDFS375
	621~760	YDFS376
	761~1000	YDFS377

■内倒し窓(標準障子)

開き 角度	H寸法 (mm)	ガススプリング 商品コード
45°	310~400	YDFS372
	401~470	YDFS373
	471~720	YDFS374
	721~800	YDFS375
	801~1000	YDFS376
60°	295~370	YDFS372
	371~420	YDFS373
	421~630	YDFS374
	631~700	YDFS375
	701~860	YDFS376
87°	861~1000	YDFS377
	315~350	YDFS373
	351~570	YDFS374
	571~620	YDFS375
	621~760	YDFS376
	761~1000	YDFS377

■蹴り出しパネ(YDFS353)使用用途表(標準障子16溝)

H寸法 (mm)	外倒し窓 ガススプリング 2本仕様	内倒し窓 ガススプリング 2本仕様
~370	×	×
371~600	×	×
601~800	×	○
801~1000	○	○

※○：左右各1個使用
×：不要

※蹴り出しパネはパネル専用障子には必要ありません

■オペレーター裏板使用用途表

品種	オイルス工業		豊和	
	SL84	SL250	MD-NWS	MD-250
外倒し窓	YDFS379	YDFS358		
内倒し窓	YDFS378			