
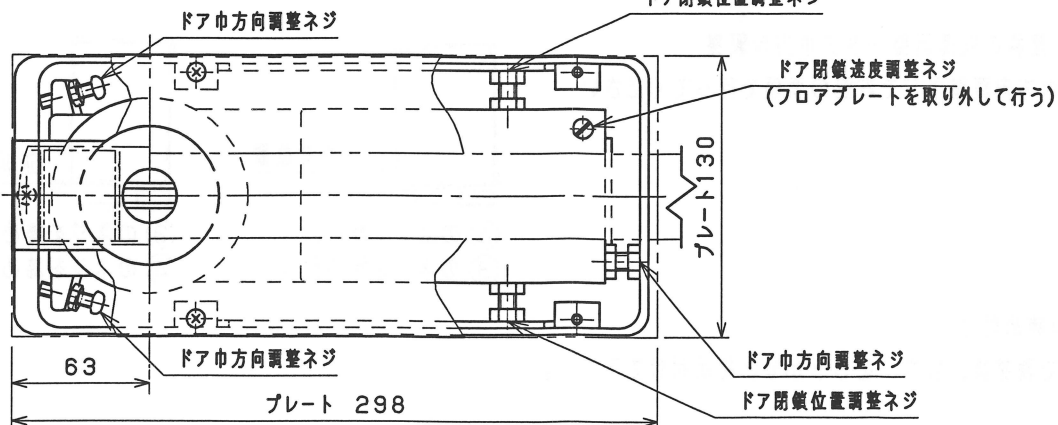
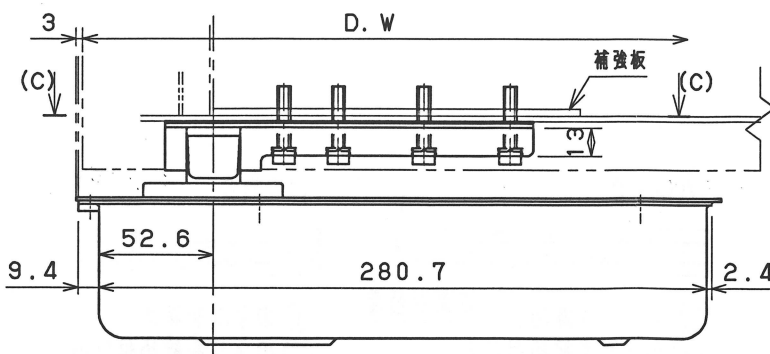
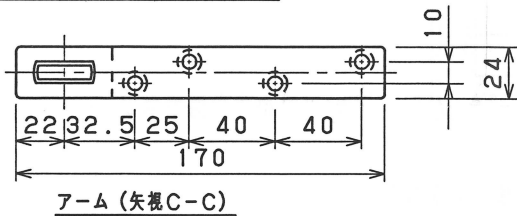
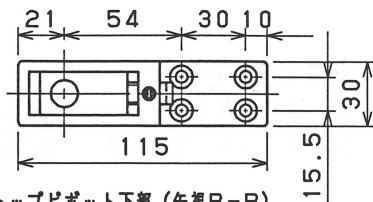
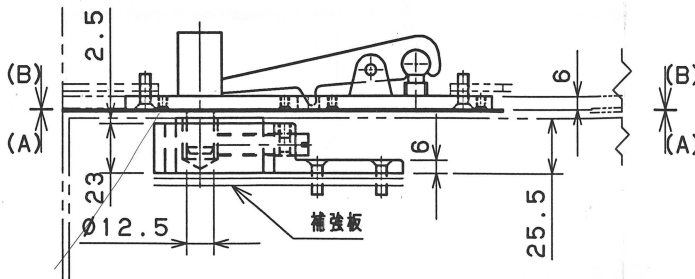
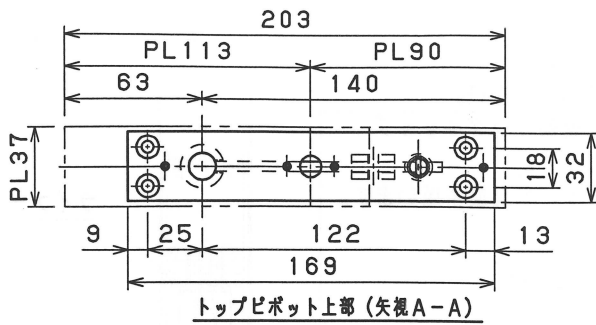
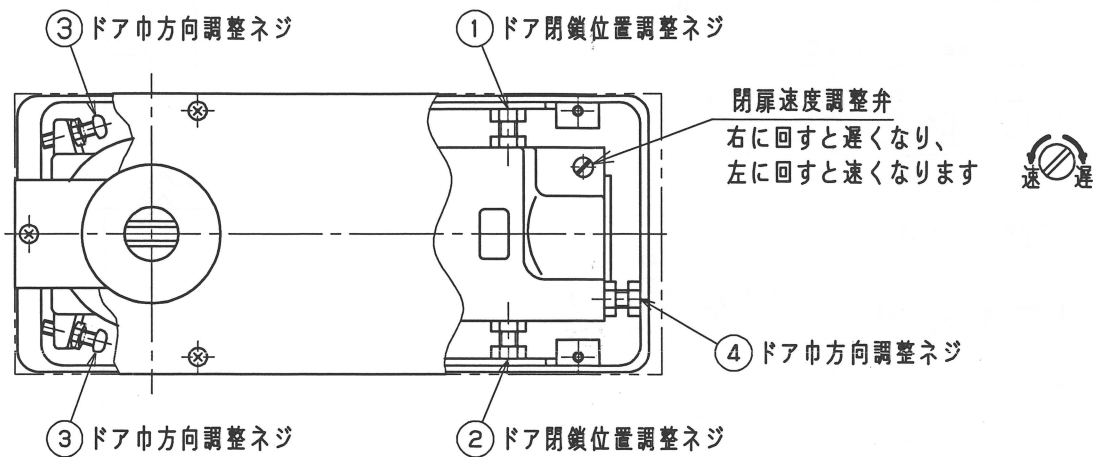


LIXIL
YDFS650

D-22 調整方法

扉下面側のチリ寸法は厳守して下さい。
チリが少ないと扉の下面と軸部リングキャップ
の隙間が少なくなり干渉します。
当たる場合には、予備ライナーを御使用願います。

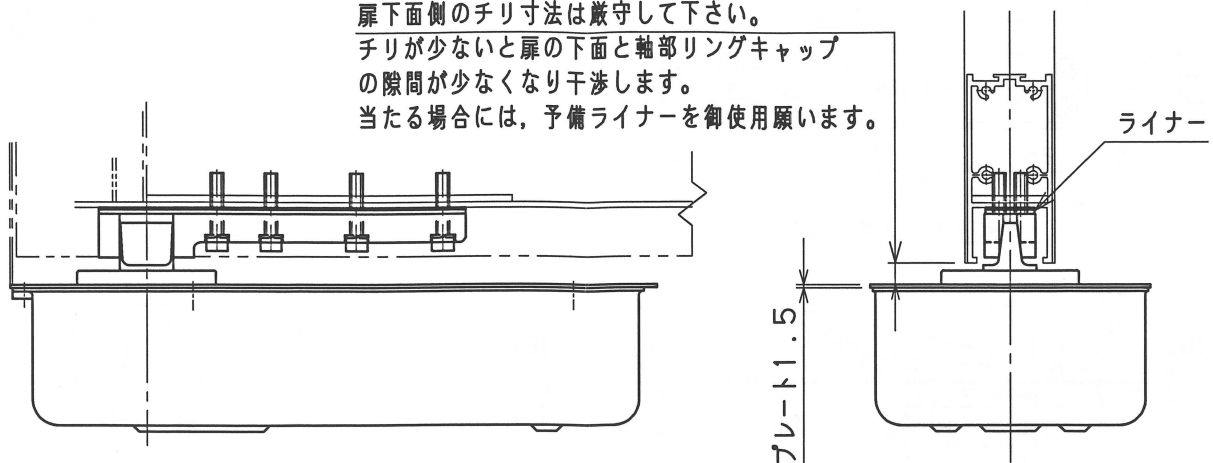


ドア位置調整方法


①②③の順序で調整してください。

- ① ドア閉鎖位置の調整—召し合せ調整
③ ④ 巾方向調整ネジを緩めておき、
① ② 閉鎖位置調整ネジで調整し、
かるく締め付けて下さい。
調整は右記の要領で行って下さい。

Aの場合


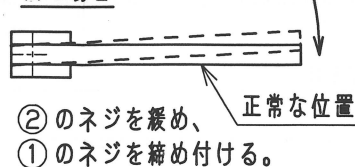


Bの場合



- ② ドアと縦枠の隙間調整—ドア巾方向調整

③ ④ 巾方向調整ネジで右記の要領で行ってください。



- ③ ネジの締め付け

① ② で調整後、各ネジをしっかりと締め付けて下さい。

S	YDFS650
---	---------