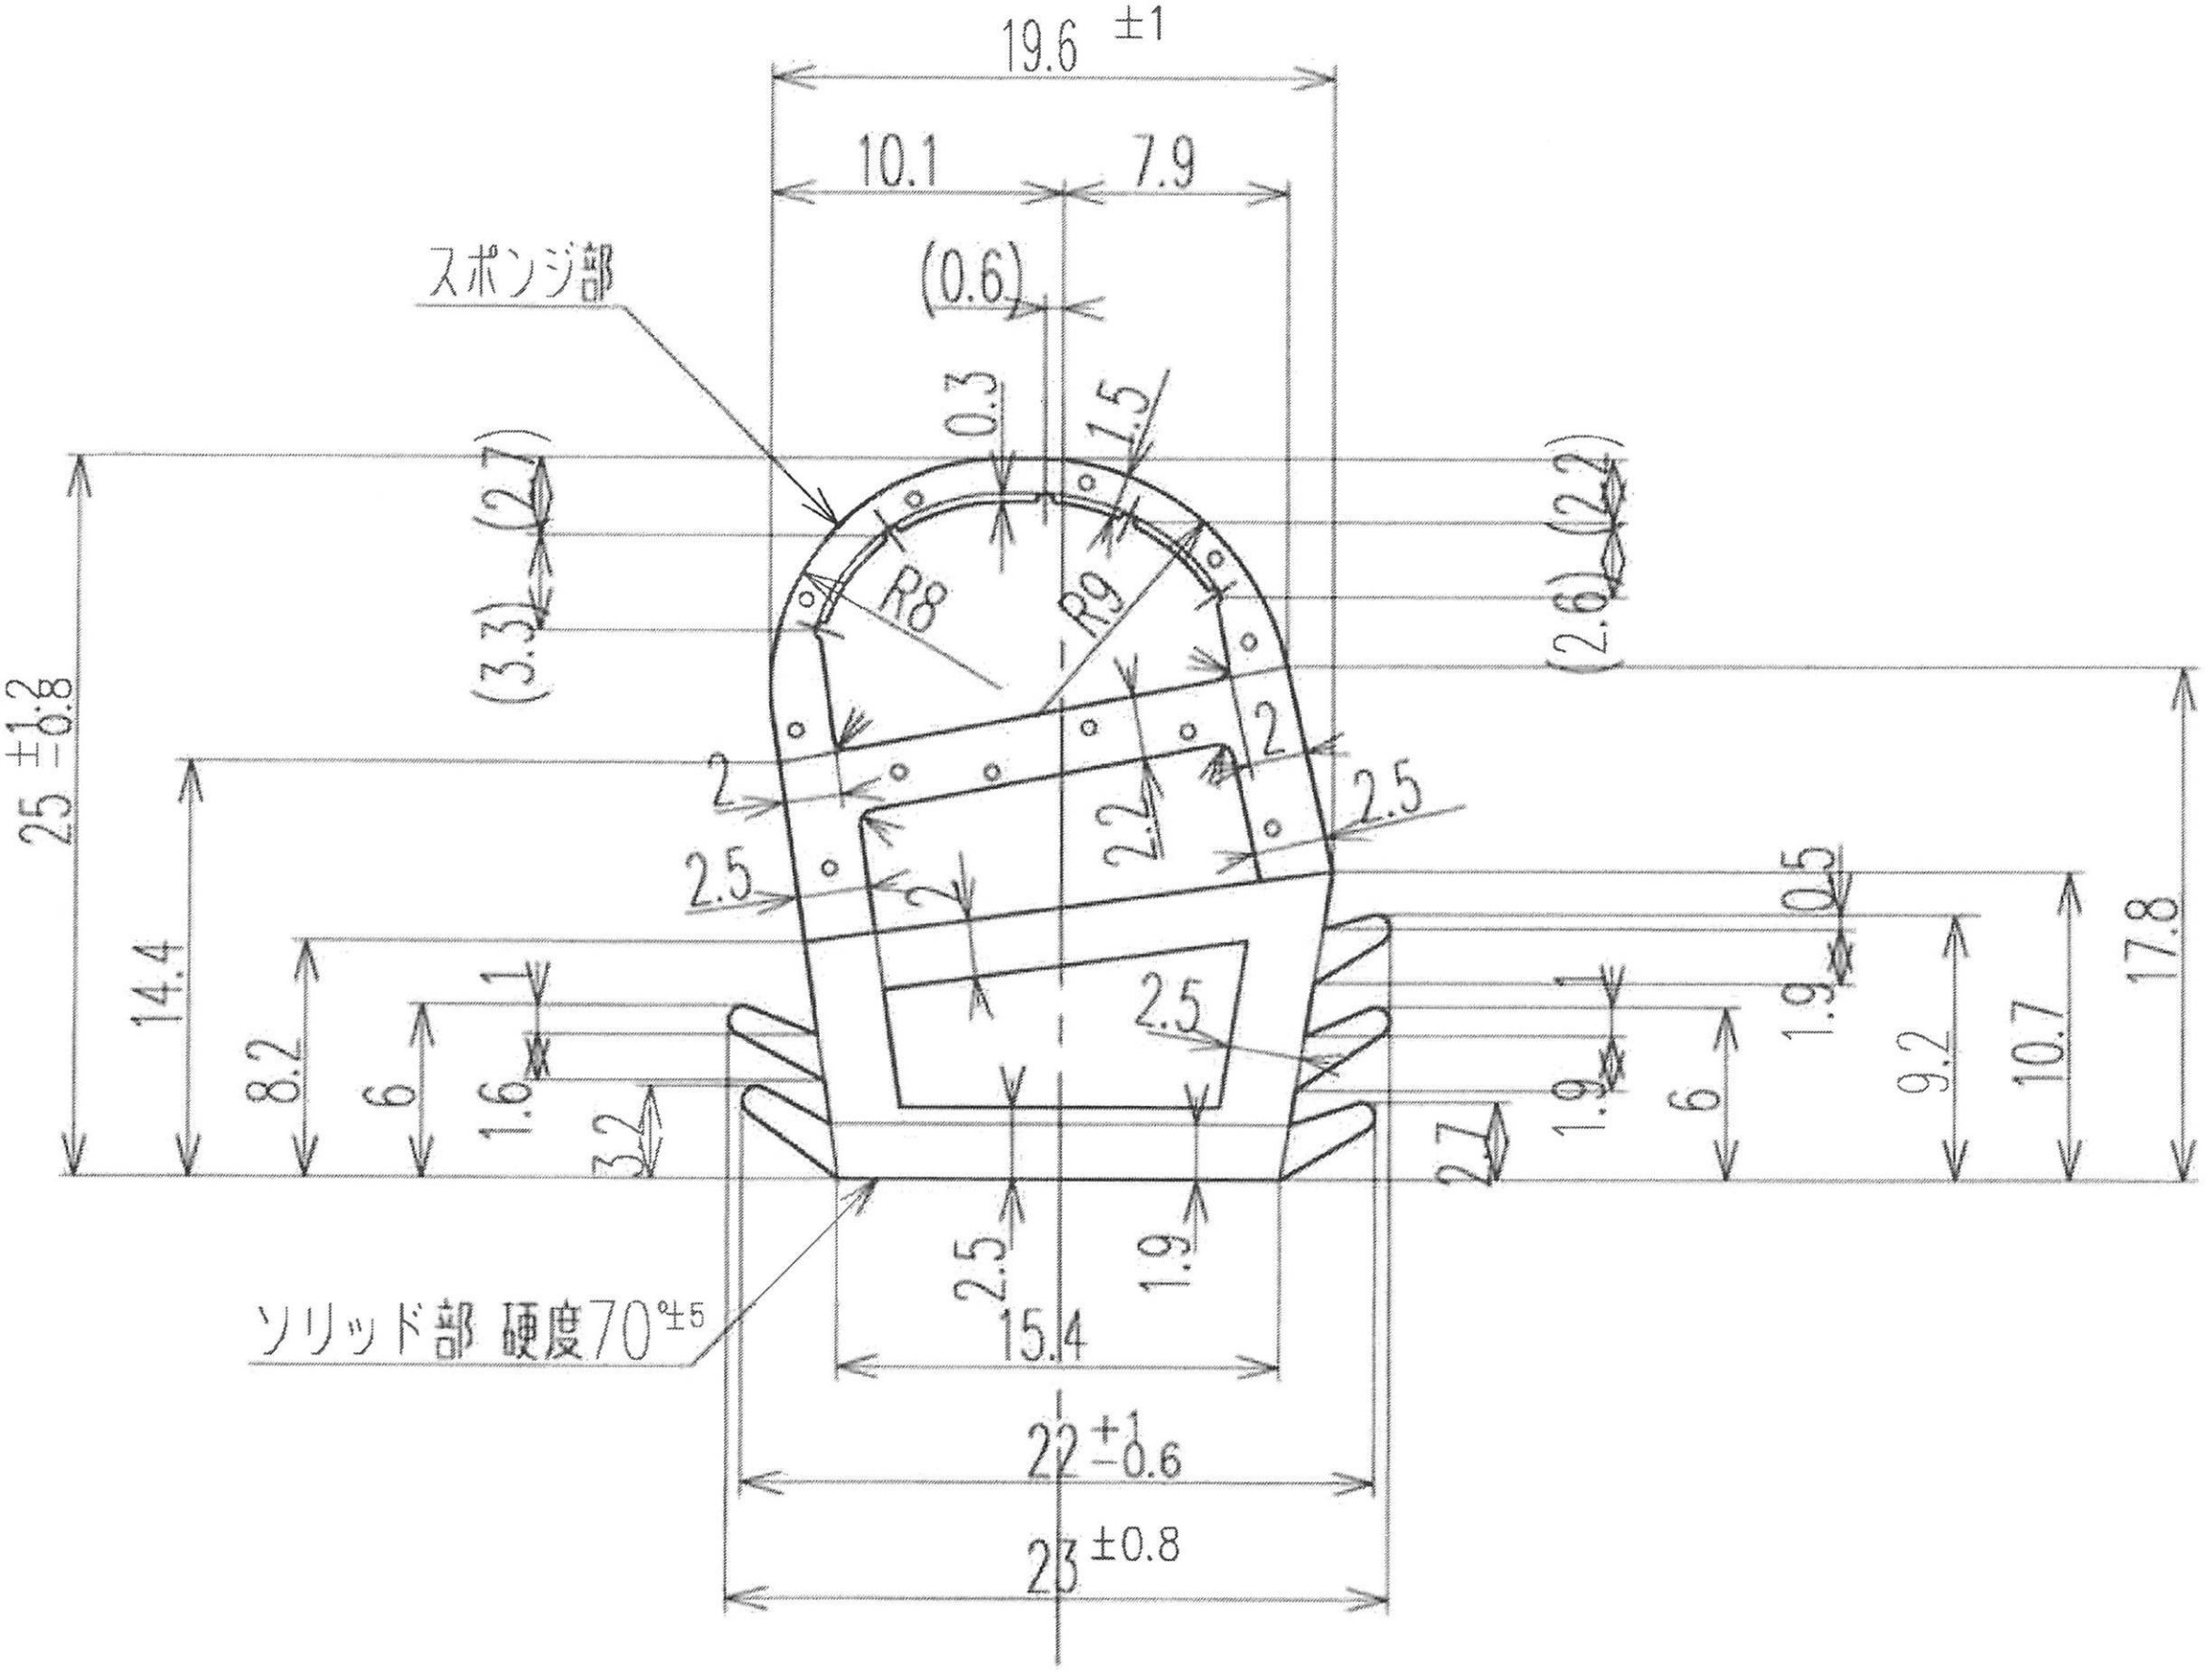
19.6 ±1
10.1
7.9
スポンジ部
(0.6)
0.3
1.5
(2.7)
(3.3)
(2.2)
(2.6)
R8
R9
25 +1.2 −0.8
2
2
2.5
2.5
2.2
2
14.4
8.2
6
1
1.6
3.2
2.5
0.5
1.9
1
1.9
6
9.2
10.7
17.8
2.7
2.5
1.9
ソリッド部 硬度70°±5
15.4
22 +1 −0.6
23 ±0.8