



No.1710

材質: SPCC
仕上: SG(サテンゴールド塗装)
S(シルバー塗装)
AN(アンバー塗装)
特徴: ドライバー1本で上下・左右・前後に調整が可能。
芯棒が抜差し式ですのでケーシング枠にも対応。
調整範囲: 上下 ±2.0mm
左右 吊元側1.0mm(最大2.0mm) 戸先側2.0mm
前後 ±2.0mm
※吊元側へは最大2.0mm引き寄せる事ができます。寄せ過ぎますと
ブラケットカバー又は枠と干渉し、扉が煽られます。適正な位置に
戻していただき、スムーズな開閉ができる事を確認してください。
※左吊元用(L)、右吊元用(R)の区別があります。
※CjK:長期使用住宅対応部材
※扉厚36mm対応

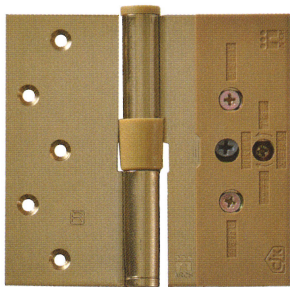


No.1710R(SG)

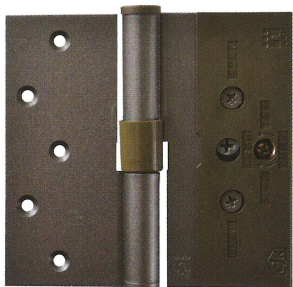



No.1710R(AN)

規格番号	ビスサイズ	梱入数	小箱入数×箱数	梱重量	扉の許容重量 (2枚吊りの場合 kg)
No.1710	3.8×25	30組	2枚(1組)×30	20kg	40

No.1710(R:右吊元用)

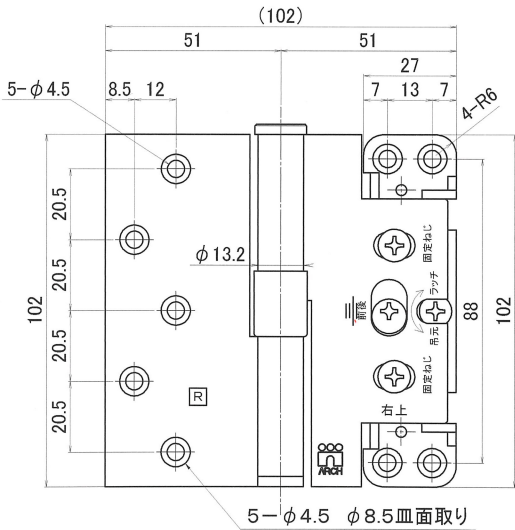

上用(右)丁番

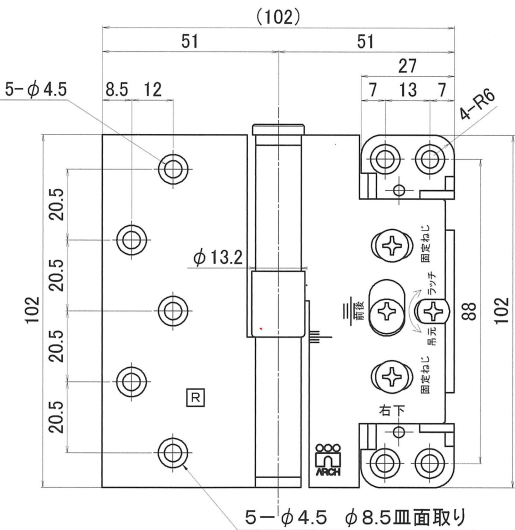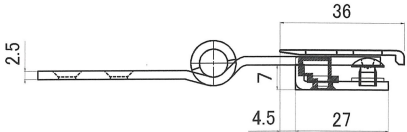

下用(右)丁番

