

## 商品の仕様変更に関して

本マニュアルにおける電気錠システムでは商品の仕様変更が有り、変更後の仕様における内容となっております。

仕様変更の内容と注意事項を以下に記します。

### 対象商品

- ・100V式電気錠システム
- ・電池式リモコンキーシステム

### 【変更時期】

2001年8月より切り替え

### 【変更時期】

2001年8月より切り替え



### 【変更内容】

- ①サムターン台座(ケース、サムターン)の色変更  
旧：茶色 ⇒ 新：KG色(三協標準色)
- ②サムターンに施錠マークの追加  
サムターン台座に施錠マーク(緑丸)を印刷追加
- ③シリンダーへのLEDランプ追加  
リモコン信号受付後、LEDランプ点灯。動作完了後消灯。  
電動サムターンとシリンダーの配線を3線から5線に変更。  
チャ、アカ、ダイダイ ⇒ チャ、アカ、ダイダイ、キイロ、ミドリ
- ④リモコンキー(送信器)変更  
操作性向上の為、形状変更、文字刻印
- ⑤サムターンサブユニットの配線に保護チューブ追加  
施工性向上の為、配線保護チューブを追加



### 【メンテナンスのに関する注意事項】

- ①電動サムターンの交換を行なう場合は、原則『部品箱一式』の交換を行なってください。  
一式とは …… ・サムターンメインユニット(下のサムターンユニット)  
                  ・サムターンサブユニット(上のサムターンユニット)  
                  ・シリンダー(およびキー)  
理由 …………… ・サムターンメインユニットとシリンダーの接続で線数やコネクタが異なり接続できない為。  
                  ・部品色変更をしており、上下サムターンユニットの色を合わせる為。
- ②リモコンキーを交換、または追加する場合は新タイプのリモコンキーを使用してください。  
旧タイプにも使用できます。(旧タイプのリモコンキーは生産出荷不可能です。)

# 旧仕様 2001年7月まで

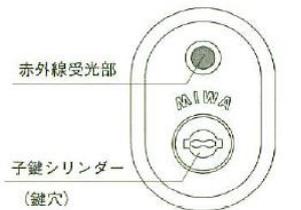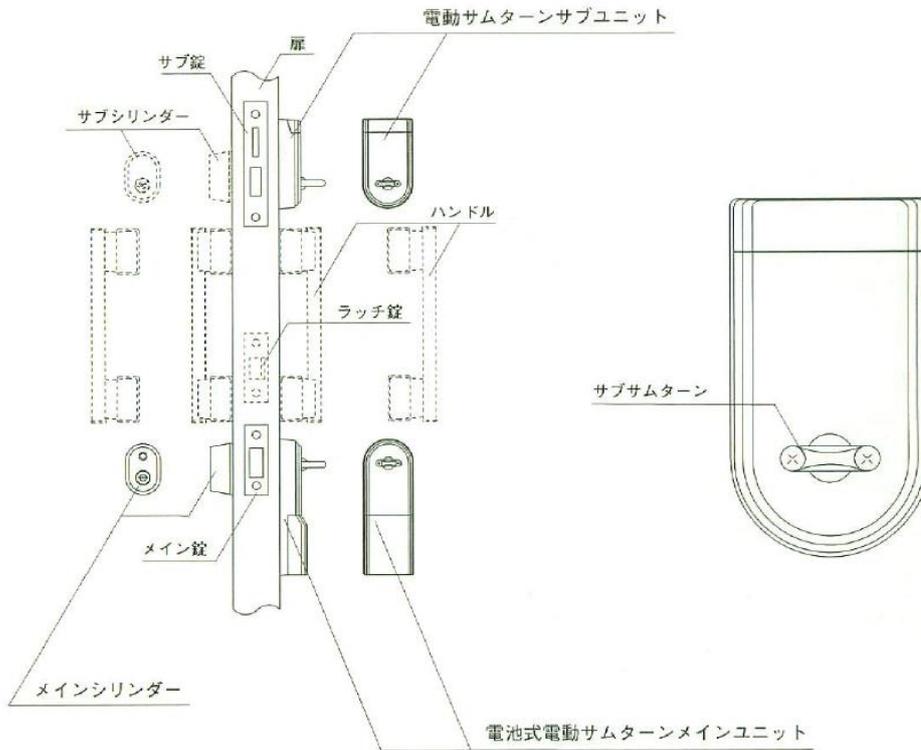





赤外線リモコン (送信機)

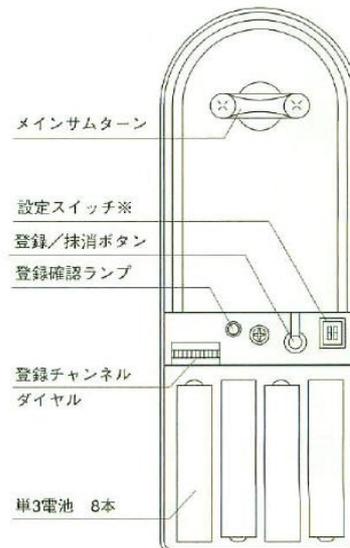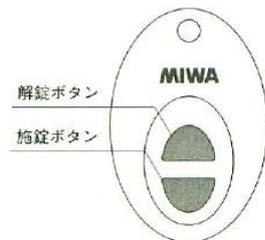

電池カバーを外した図

※このスイッチには手を触れないでください。  
 (設定が変わり正常に動かなくなります。)  
 P.67参照

# 新仕様 2001年8月から

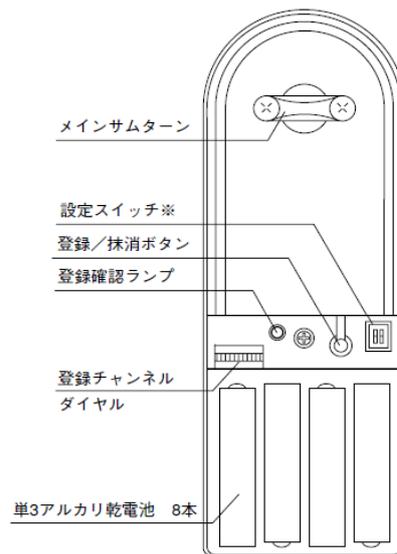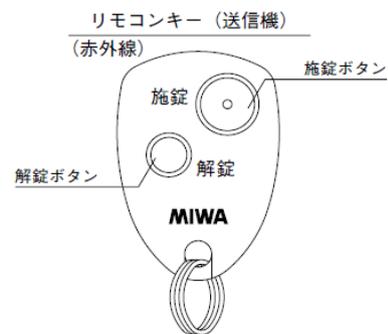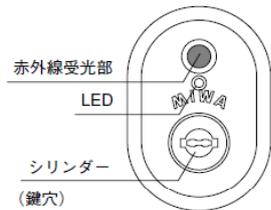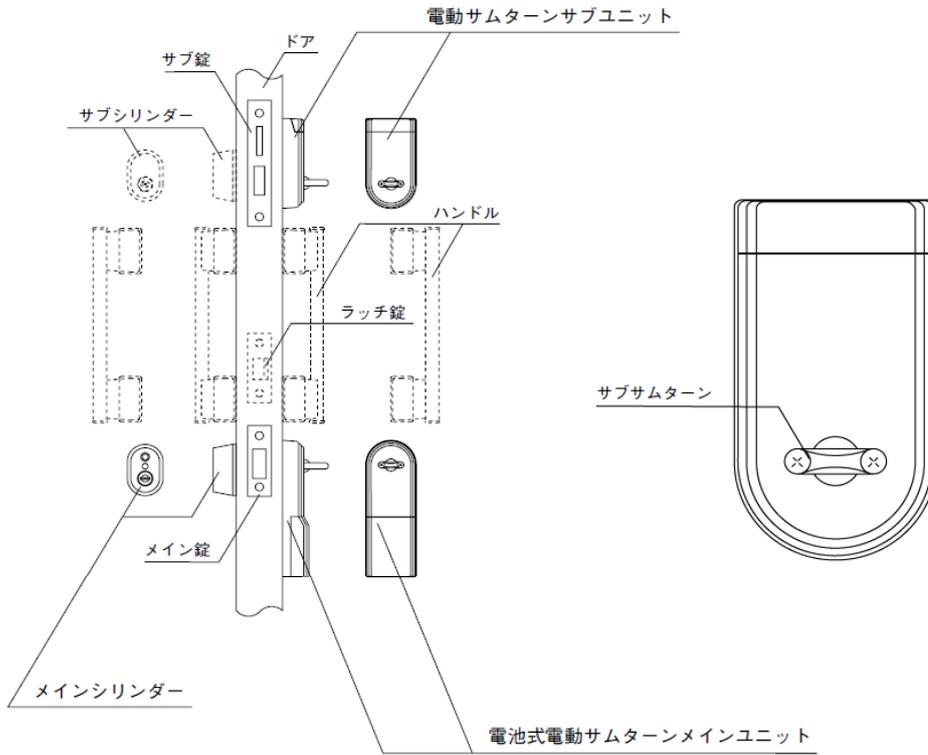

電池カバーをはずした図

※このスイッチには手を触れないでください。  
 (設定が変わり正常に動かなくなります。)  
 P.87参照