
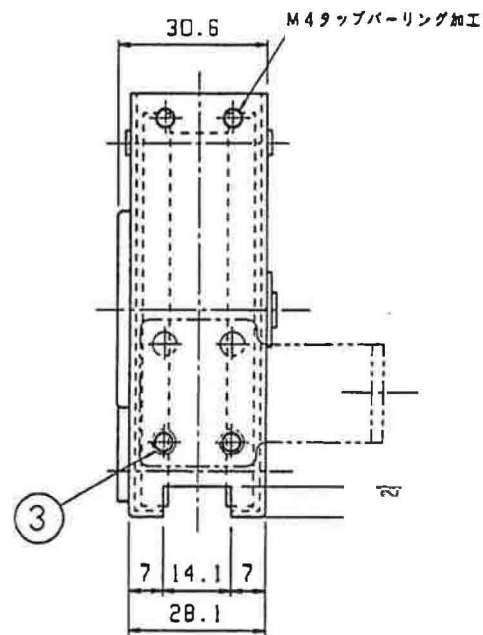
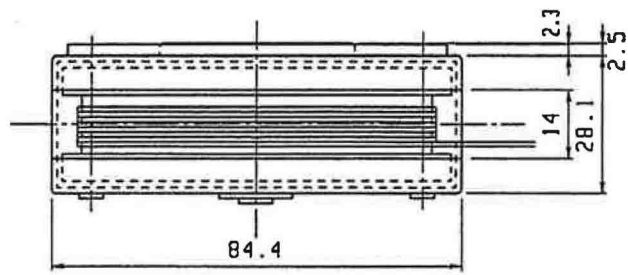


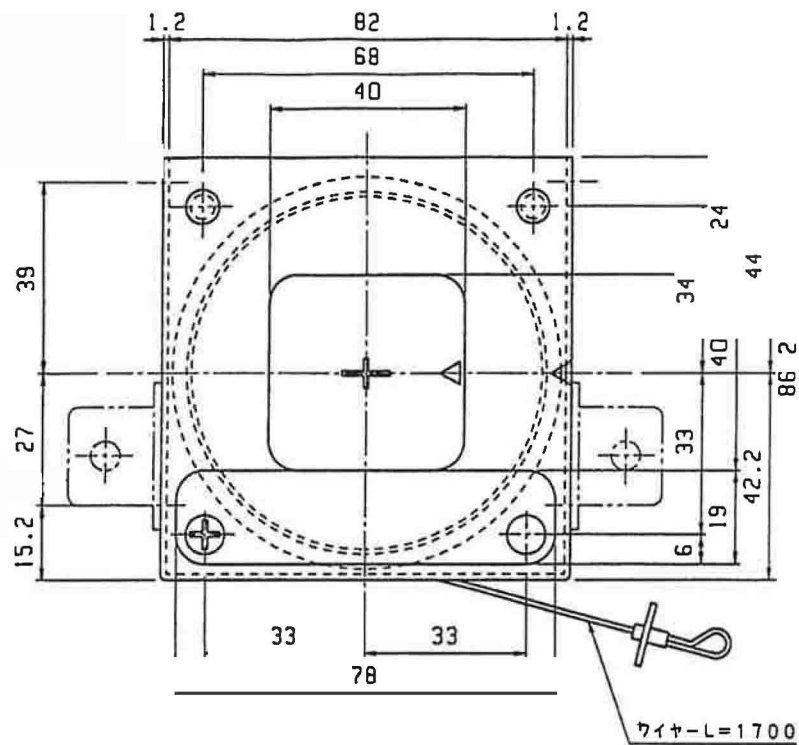

- (注1) 本図は右引き用 (R) を示し、
左引き用 (L) は勝手違いとする。
- (注2) 閉鎖トルク設定: ACH-1T=5000,
ACH-2T=7500。
- (注3) 詳細は仕様書による。

型番: ACH-1T (R/L)
ACH-2T (R/L)