



3000 series

■特長

- 勝手口やテラス、ベランダの出入り口などの網戸併用ニーズに対応。
- アルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。
(ドアと網戸との間隔を狭めることが出来ます。)
- 本体は2本のネジで取付。
- 閉扉速度調整は2バルブ方式。
- 取付位置を変えることで開き角度は調整可能。(80° ~120°)
- **左右勝手があります。**
- **最大開き角度は120°。**

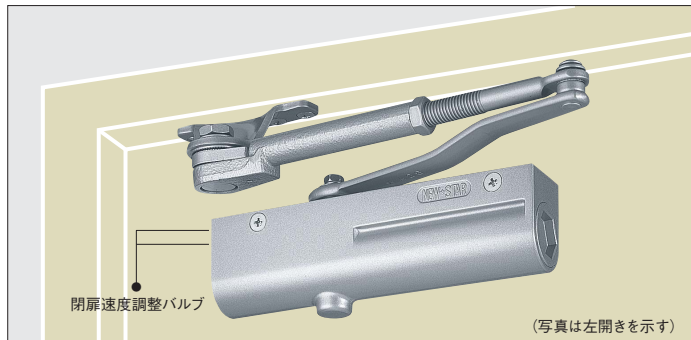

■閉扉速度調整

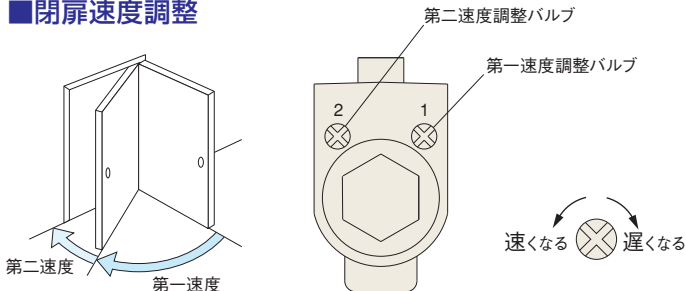

品番	適用ドア寸法 DW×DH mm	ドア重量 kg 以下
パラレル型		
ストップ付		
PS-3001ZAM	800×1800	30
PS-3002ZAM	900×2100	45

- (注) 1. 左右勝手があります。
2. 最大開き角度は120°。




納まり図は38ページ

ドアクローザ 3000 series **パラレル型** 網戸併用タイプ

(ストップ付)

ストップ付
PS-3001ZAM
PS-3002ZAM

※左右勝手があります。
 本図は左開きを示す。

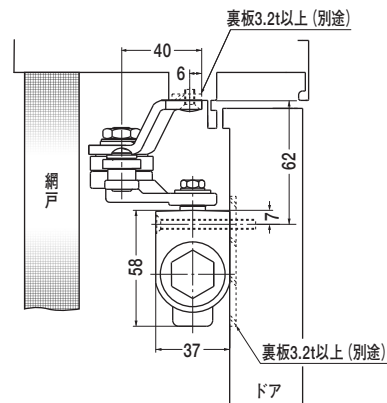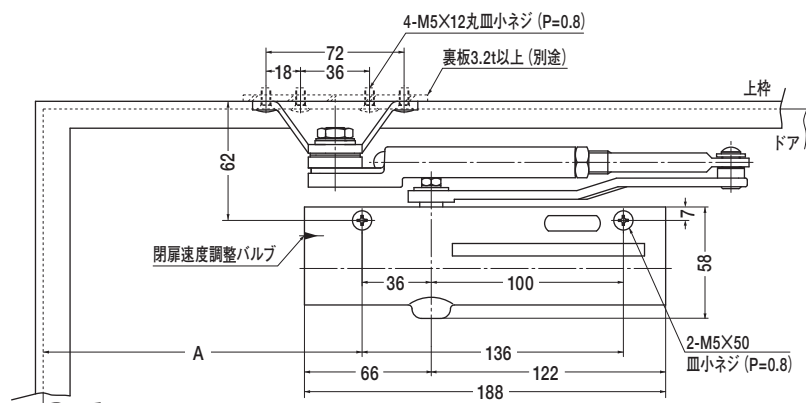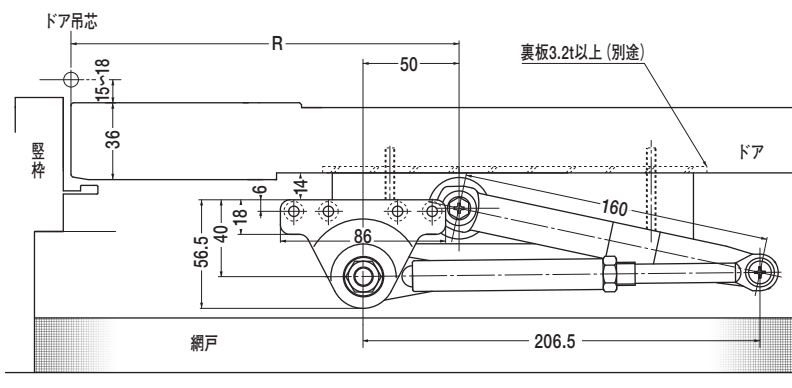

最大開き角度	ストップ角度範囲	A	R
120°	117°以内	166	202
115°	112°以内	170	206
110°	107°以内	176	212
105°	102°以内	182	218
100°	97°以内	189	225
95°	92°以内	197	233
90°	87°以内	206	242
85°	82°以内	217	253
80°	77°以内	229	265

丁番芯: 15~18、ドア厚36の場合を示す。