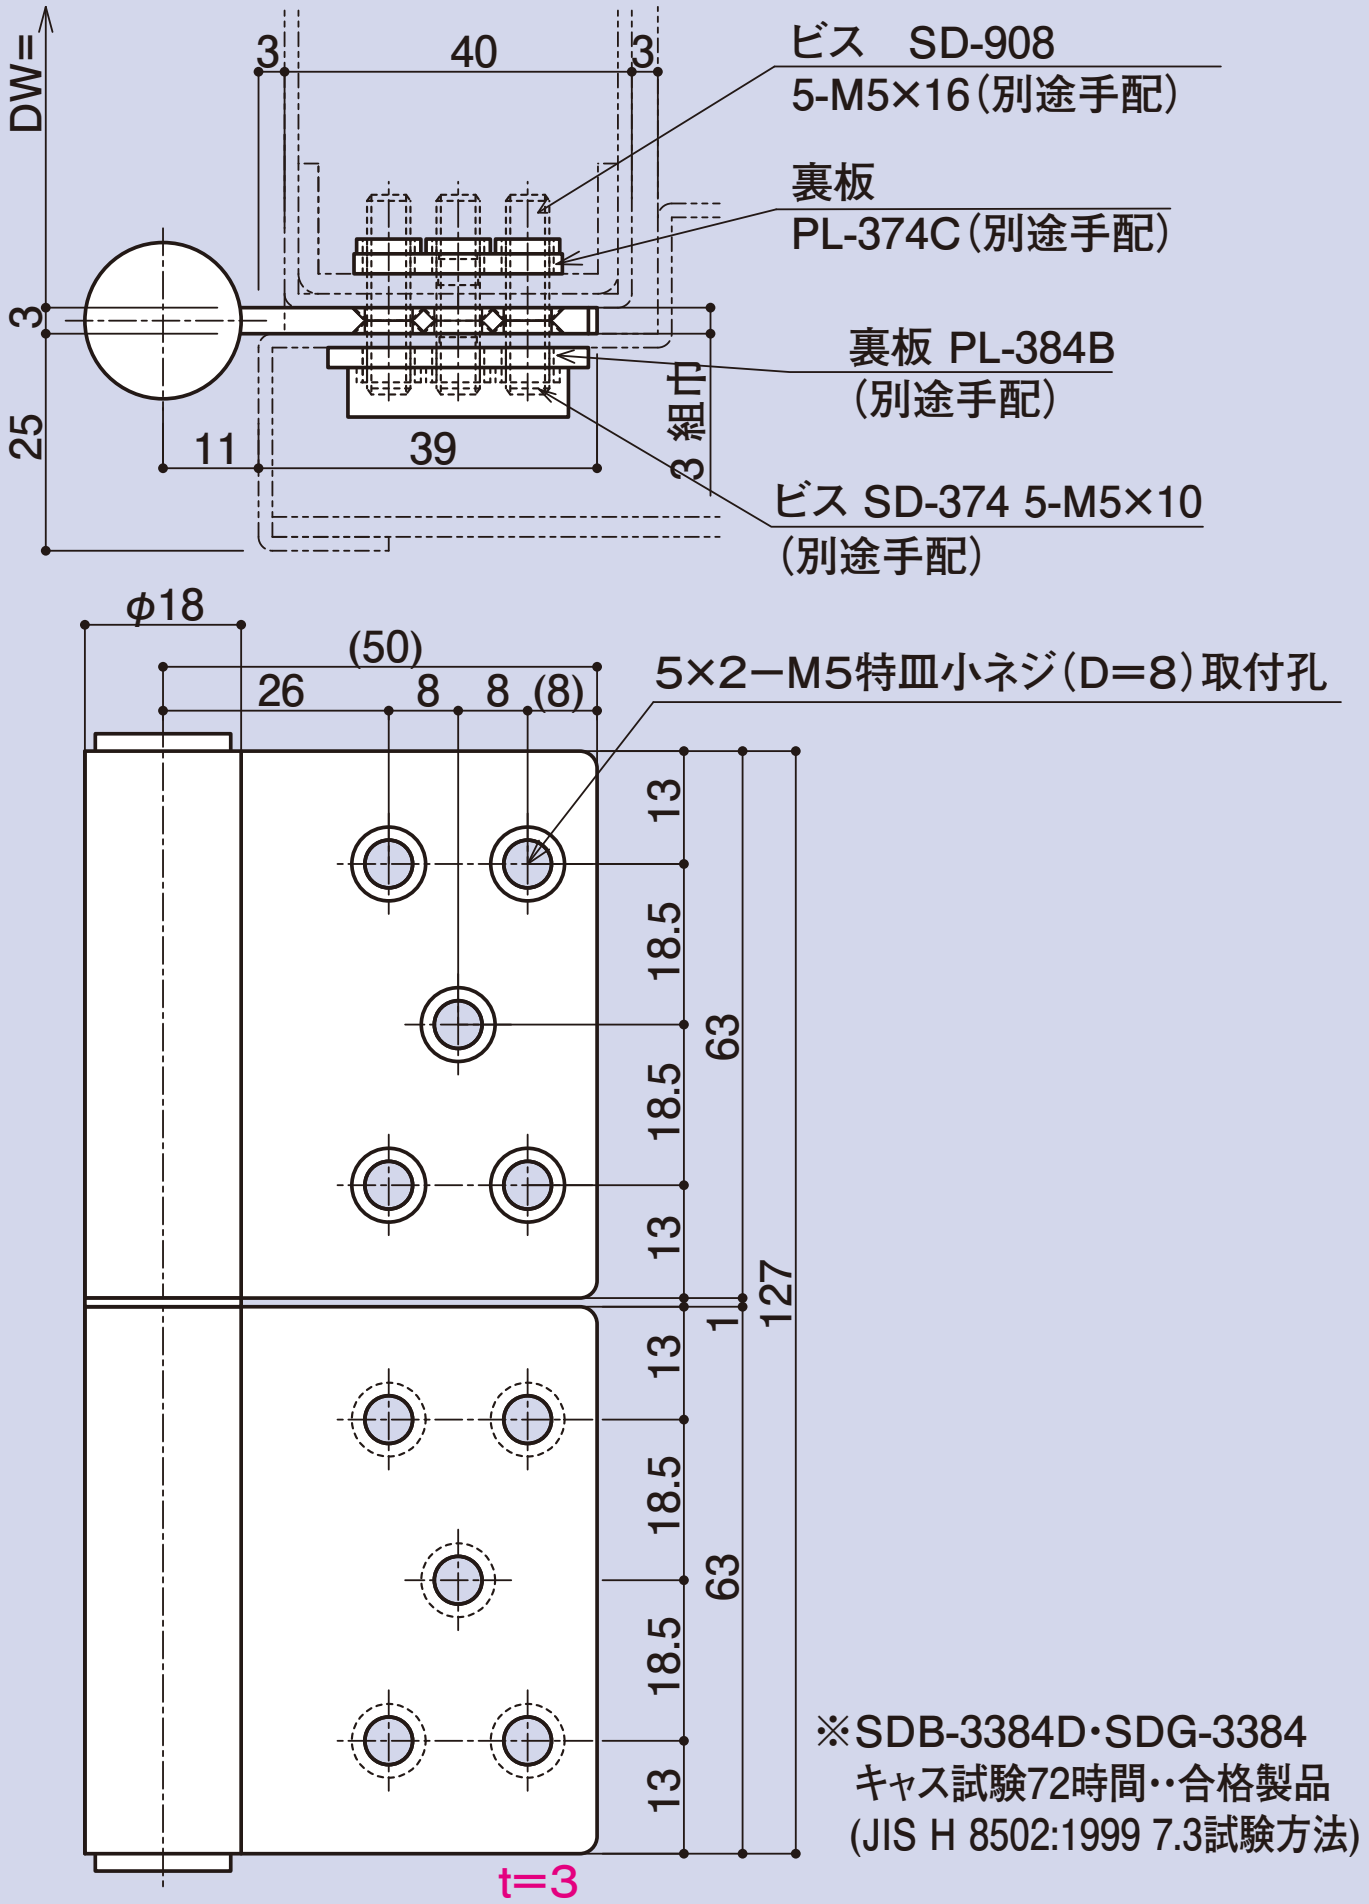
DW=
3
40
3
ビス　SD-908
5-M5×16（別途手配）
裏板
PL-374C（別途手配）
3
裏板 PL-384B
（別途手配）
25
11
39
3 組巾
ビス SD-374 5-M5×10
（別途手配）
φ18
(50)
26
8
8
(8)
5×2ーM5特皿小ネジ（D=8）取付孔
13
18.5
63
18.5
13
1
127
13
18.5
63
18.5
13
t=3
※SDB-3384D･SDG-3384
キャス試験72時間･･合格製品
(JIS H 8502:1999 7.3試験方法)