


50





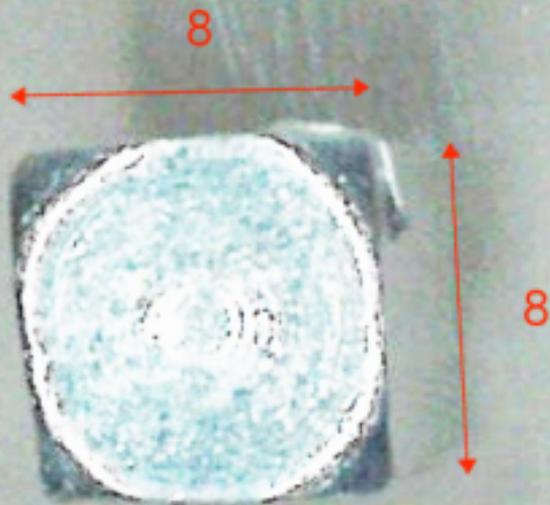

A断面

プレスにて溝付し溝面側を盛り上げる事 (ハンドルの圧入用)

1方向がこの公差範囲内であれば可とする
上げる事 (ハンドルの圧入用)

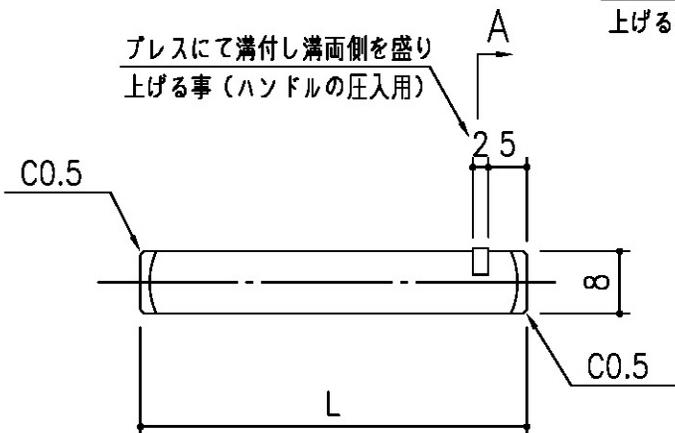

副番	使用規格	L
01	SB・WSB SP・J (片面ハンドル用)	65
02	SB・WSB SP・J (両面ハンドル用)	95
03	RM-100N・TB・J RM-4A・J (両面ハンドル用)	110
04	RM-100N・TB・J (片面ハンドル用)	80
05	RMS・SB	50
06	RMT・SB	40
07	100NTB・D	124
08	RMG-70 SP・SB (両面ハンドル用)	75