

e・ハンドル用シリンダーカバー取付説明書

HW1860


取説番号 878R1350

取り扱い上の注意


- 下部シリンダーカバーは傷・破損防止のため、お施主様へ引き渡す直前まで本説明書とともに大切に保管してください。
- 出荷時は上部シリンダーカバーのみハンドルに取り付いた状態です。

シリンダーカバーとストラップのつなぎ方

- ・ 下部台座に取り付けてあるストラップの仮止めテープをはがしてください。
- ・ シリンダーカバー裏面の溝にストラップのシリンダーカバー側の先端をはめ、そのまま90度ひねりながら入れます。
- ※ 上部シリンダーカバーも同様の取り付け方法になります。

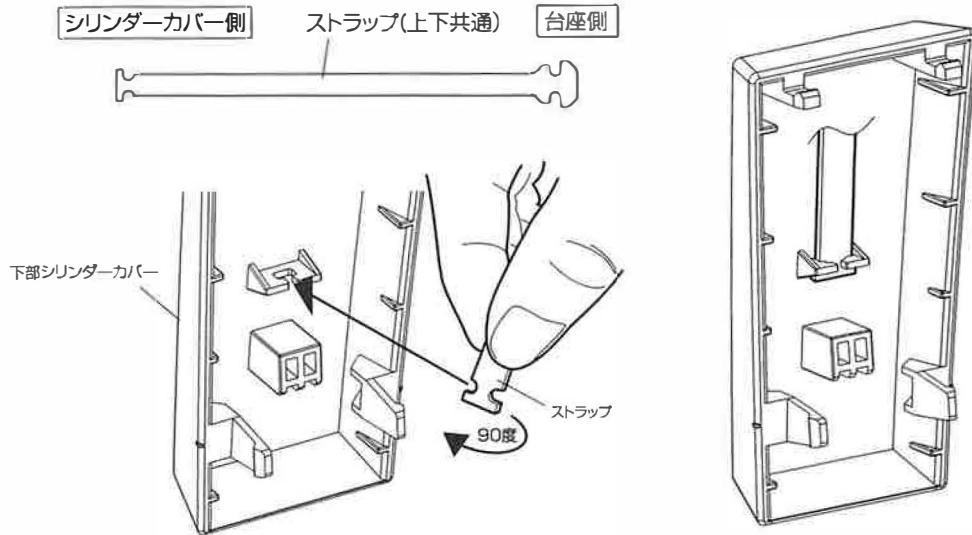


台座からストラップがはずれた場合は、先端部をつま楊枝等先の細い棒で突きながら台座の穴部に挿し込んでください。

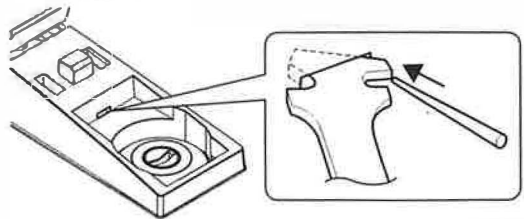


シリンダーカバーの取り付け方


シリンダーカバー先端のツメ小を、先に台座の溝にはめ、①ツメ大からカチッと音がするまで確実に閉めてください。②

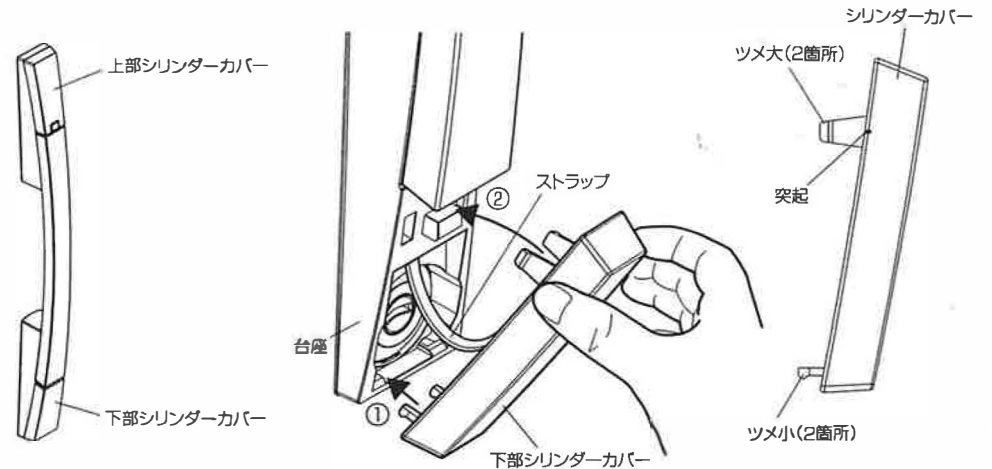

シリンダーカバーの開け方

シリンダーカバー側面の突起部を目印に、シリンダーカバーの両脇をつまみ手前に引きながら開いてください。

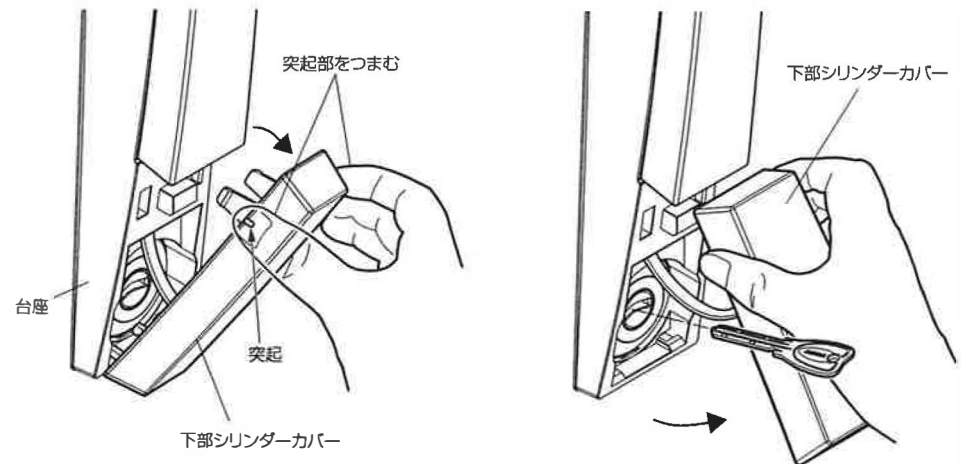



ハンドルカバー上