

レバーハンドル空錠

■ ZLT901 (SV)



非常開装置付レバーハンドル錠

■ ZLT90211-6 (GD)



■ 住宅内部扉専用錠

洗練されたデザインに加え、高級感のある表面仕上げを採用した、操作の容易なレバーハンドル錠です。

■ ケースはチューブラー

ドアへの彫り込み加工が容易な、チューブラーケースを使用しています。

■ レバーハンドルのバリエーション

装着可能レバーハンドルについてはP.53の装着可能一覧表を参照ください。

■ 様々なオプション品もご用意

ルーター加工用フロント (ストライク付)

記号 ZLTD*-□

■ バリエーション

空錠は丸座仕様です。小判座仕様は非常開装置付 (-6型) と、表示装置非常開装置付 (-8型) のタイプがあります。

※小判座仕様の空錠もあります。

記号 ZLT*11-0

■ 仕様

バックセット : 51mm

扉厚可能範囲 : 28mm以上~40mm以下

■ 機能


型式	外側	略図	内側	用途例	JLMA 規格
ZLT *	レバーハンドル		レバーハンドル	間仕切等	T010
ZLT * 11-0	レバーハンドル		レバーハンドル	間仕切等	T010
ZLT * 11-6	非常開装置		サムターン	トイレ・化粧室等	T091
	レバーハンドル		レバーハンドル		
ZLT * 11-8	非常開装置付表示装置		サムターン	トイレ・化粧室等	T091
	レバーハンドル		レバーハンドル		

注1) シリーズ名の次にある*は、レバーハンドル形状を示します。装着可能レバーハンドルについてはP.53の装着可能一覧表を参照ください。

注2) ZLT、ZLFシリーズはチューブラー形式の錠です。チューブラー錠が破損した場合はその構造上、最悪の場合は閉じこめとなる恐れがあります。チューブラー錠は使用頻度の少ない場所の軽量木製ドアにご使用ください。特に不特定多数の方が使用される場所(コンビニ、レストラン、オフィス、公共施設等)にはチューブラー錠を使用せず、ケース錠(WLAシリーズ等)をご使用頂くようお願い申し上げます。ケース錠は本体の構造が異なるため、破損・閉じこめになりにくい製品です。

外形図・切欠図

ZLT series

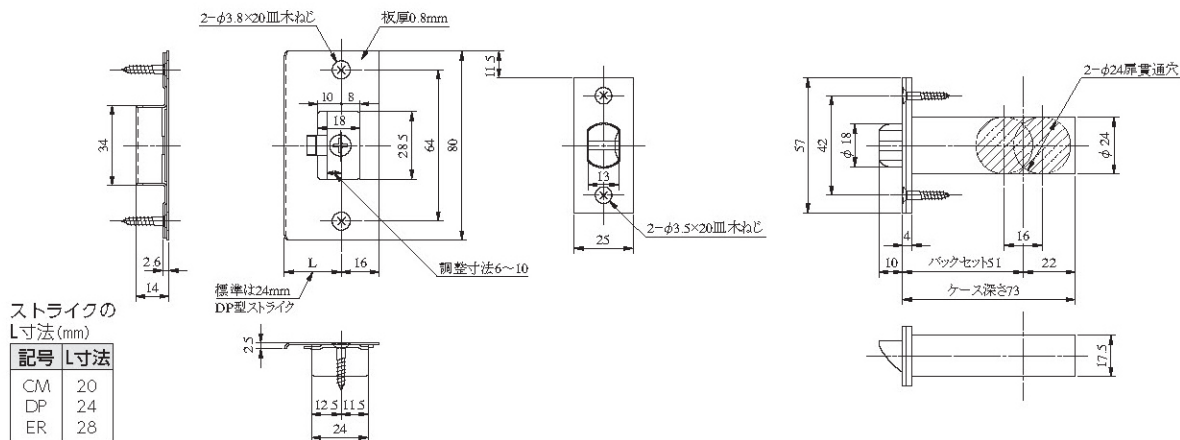

ZLT series

ZLT * 11-0, ZLT * 11-6, ZLT * 11-8 型

